


البرمجة بلغة QBASIC

المستوى الثالث

((جميع الفروع الأكاديمية))

نسخة جديدة معدلة ٢٠١٥/٢٠١٦

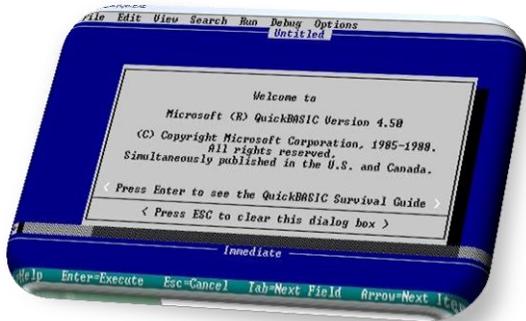

تحتوي على ...

شرح مفصل لمادة الكتاب المدرسي

حل لجميع الأسئلة والأنشطة والتمارين

العديد من الأسئلة على نمط الوزارة الجديد

جميع الأسئلة الوزارية للسنوات السابقة من ٢٠٠٨ - ٢٠١٦

إعداد الأستاذ ((لؤي الرمحي))

0796446450

مدارس فيلادلفيا الوطنية

مدارس الوسام الثانوية للبنات

المدارس النموذجية العربية

مدارس أكاديمية بناة الفد

مدارس الإبداع التربوي

مدارس دير اللاتين (راهبات الوردية)

مدارس الروم الأرثوذكس

مدارس الإتفاق الدولية

الدرس الأول : أساسيات لغة QBASIC

مميزات لغة بيسك

- ١ - تستخدم في مجموعة واسعة من التطبيقات في مجالات متنوعة .
- ٢ - تم بنائها لتكون وسيلة تعليمية .
- ٣ - لغة تفاعلية تسمح بالاتصال المباشر بين المستخدم وجهاز الحاسوب في أثناء إعداد البرنامج واستخدامه .
- ٤ - من أكثر اللغات عالية المستوى شعبية واستخداما بسبب بساطتها وسهولة تعلمها لجميع الأعمار ومختلف المستويات

☞ ملاحظة : لكل لغة من اللغات أساسيات وقواعد تستخدم في تركيب الجمل المختلفة وهذا المفهوم لا يقتصر على لغات الانسان فحسب بل ينطبق على لغات الحاسوب .

أولاً : رموز اللغة ← تتطلب كتابة برنامج بلغة QBASIC استخدام مجموعة من الرموز يمكن تجزئتها الى ثلاث مجموعات هي

(١) الحروف : وهي حروف اللغة الانجليزية من A - Z أو a-z (ولا أهمية كون الحروف كانت كبيرة أم صغيرة)

(٢) الأرقام : وهي الأرقام 0 , 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9

(٣) الرموز الخاصة : مجموعة من الرموز التي تستخدم في كتابة البرنامج ومنها رموز للعمليات الحسابية واخرى للمقارنات المنطقية وغيرها ← (هي كل رمز ليس من حروف اللغة الانجليزية أو أرقامها)

أمثلة على الرموز الخاصة												
&	%	#	^	+	-	<	>	:	"	;	@	\$

ثانياً : الثوابت ← وهي قيم ثابتة لا تتغير في أثناء تنفيذ البرنامج

الثوابت الرمزية

مجموعة من الحروف والأرقام والرموز الخاصة باستثناء اشارة الاقتباس توضع بين " "

أمثلة على الثوابت الرمزية		
"Jordan"	"A123"	"\$%&(" "
"END "	" , "	" "

الثوابت العددية

الأعداد الحقيقية سواء كانت صحيحة أم غير صحيحة

أمثلة على الثوابت العددية			
17	3.14	-8.4	-102
9.8	0	2.33	-1.25

ثالثا: المتغيرات ← هي أسماء تمثل مواقع في الذاكرة ذات قيم قابلة للتغير في أثناء تنفيذ البرنامج ، وعادة تستخدم رموز الرياضيات لتمثيل المعادلات والتعابير الحسابية المختلفة مثل Z , Y , X أو كلمات معبرة مثل *Area*.

المتغيرات الرمزية

وهي متغيرات تستخدم لتخزين القيم الرمزية وتنتهي بإشارة \$

أمثلة على المتغيرات الرمزية				
Address\$	Sss\$	AN\$	XY\$	X5\$

المتغيرات العددية

وهي متغيرات تستخدم لتخزين القيم العددية

أمثلة على المتغيرات العددية				
COUNT	WIDE	XY	B3	A

قواعد كتابت أسماء المتغيرات

تخضع أسماء المتغيرات في لغة QBASIC لمجموعة من القواعد العامة منها / حفظ

(١) أن يبدأ اسم المتغير بحرف .

(٢) أن لا يحتوي اسم المتغير على الرموز الخاصة والفراغ .

(٣) أن ينتهي اسم كل متغير رمزي بإشارة الدولار \$.

(٤) أن لا يكون اسم المتغير العددي من كلمات QBASIC المحجوزة .

(٥) أن لا يتجاوز عدد خانات اسم أي متغير ٤٠ خانة (بين رقم وحرف) للمتغير العددي ، و ٤١ خانة للمتغير الرمزي ، حيث

تخصص الخانة الأخيرة رقم (٤١) لإشارة الدولار \$.

ملاحظة : يفضل أن يكون اسم المتغير اسما ذا معنى يساعد على فهم البرنامج ومتابعة خطواته ، فعلى سبيل المثال المتغير *SUM*

يعني المجموع ، بينما المتغير *X* لا يحمل أي معنى .

تعريف كلمات QBASIC المحجوزة : هي الكلمات المستخدمة في اوامر لغة QBASIC

كلمات QBASIC المحجوزة										
END	IF	ELSE	THEN	IF	INPUT	PRINT	LET	END	REM	CLS
الافتراضات المكتبيث (الدرس السادس)				OR	AND	NEXT	STEP	TO	FOR	

قواعد تصحيح المتغيرات / ليس للحفظ

١. الرموز الخاصة تصحح بالحذف
٢. الفراغات تصحح بالتقريب
٣. البداية برقم تصحح بتبديل الرقم بحرف
٤. الكلمات المحجوزة تصحح بتبديل أحرفها أو إضافة أحرف أو أرقام أو \$

⊖ ملاحظة (١) النقطة تقبل كرمز خاص مع المتغيرات العددية والمتغيرات الرمزية ← $A.B$ $A.B\$$

⊖ ملاحظة (٢) الكلمات المحجوزة يسمح بأن تكون متغيرات رمزية وذلك بإضافة \$ باستثناء الكلمة المحجوزة $INPUT$

$LET\$$: متغير رمزي مقبول بلغة $QBASIC$

$INPUT\$$: متغير رمزي غير مقبول بلغة $QBASIC$

تمرين (١) بين المتغيرات المقبولة وغير المقبولة في الجدول التالي مع بيان السبب

المتغير	مقبول / غير مقبول	سبب عدم القبول
$AB\$3$	غير مقبول	يحتوي على رمز خاص \$
ALI	مقبول	-----
$\$X$	غير مقبول	لم يبدأ بحرف
$R*5\$$	غير مقبول	يحتوي على رمز خاص *
$3STAR$	غير مقبول	لم يبدأ بحرف
$K B 5$	غير مقبول	يحتوي على فراغات
AK	مقبول	-----
$School\$$	مقبول	-----
$Quick Basic$	غير مقبول	يحتوي على فراغات
$Prent$	مقبول	-----

تمرين (٢) الجدول التالي يبين ثوابت ومتغيرات كتبت بشكل غير صحيح والمطلوب بيان سبب عدم القبول وتصحيح الأخطاء

النوع	ثابت / متغير	سبب الخطأ	التصحيح
متغير عددي	8XT	لم يبدأ بحرف	X8T
متغير رمزي	4X@Y	لم يبدأ بحرف / يحتوي على رمز خاص / لم ينتهي ب \$	X4Y\$
ثابت عددي	A26	يحتوي على حرف	26
ثابت رمزي	"JORDAN"	وجود اشارة اقتباس واحدة	"JORDAN"
متغير عددي	WES\$	وجود رمز خاص	WES
ثابت عددي	"55"	وجود اشارتي اقتباس	55
ثابت رمزي	C = 35	عدم وجود اشارتي اقتباس	"C = 35"
ثابت رمزي	"A"BC"	وجود رمز خاص	"ABC"

تمرين (٣) بين المقبول وغير المقبول في أسماء المتغيرات التالية مع بيان السبب في غير المقبول وتصحيحه

المتغير	مقبول / غير مقبول	سبب عدم القبول	التصحيح
XT(غير مقبول	يحتوي على رمز خاص (XT
A B	غير مقبول	يحتوي على فراغات	AB
X + Y	غير مقبول	يحتوي على رمز خاص +	XY
2FW	غير مقبول	لم يبدأ بحرف	F2W
\$A	غير مقبول	لم يبدأ بحرف	A\$
B\$\$	غير مقبول	يحتوي على رمز خاص \$	B\$
A\$B\$	غير مقبول	يحتوي على رمز خاص \$	AB\$
4X@Y	غير مقبول	لم يبدأ بحرف / يحتوي على رمز خاص @	X4Y
LET A = 5	غير مقبول	وجود كلمة محجوزة / يحتوي على فراغات / يحتوي على رمز خاص	LET A5
A26B\$	مقبول	-----	-----
END	غير مقبول	كلمة محجوزة	NED

رابعاً : التعبيرات الحسابية والمنطقية

تعريف التعبير

هو ثابت أو متغير أو مزيج من الثوابت والمتغيرات يجمع بينها معاملات حسابية مثل + ، - أو معاملات للمقارنة مثل < أو >

تستخدم في لغة QBASIC مجموعة من التعبيرات هي : ١. التعبير المنطقي

٢. التعبير الحسابي

تعريف التعبيرات الحسابية

هو ثابت أو متغير عددي أو مزيج من الثوابت والمتغيرات العددية يجمع بينها معاملات حسابية ويمكن أن يحتوي التعبير الحسابي على أقواس وعلى أكثر من معامل حسابي ، وبذلك يصبح تعبيراً حسابياً مركباً

تعريف التعبيرات المنطقية : هو جملة خبرية تكون قيمتها إما صواب وإما خطأ

العمليات الحسابية في لغة QBASIC

العملية	المعنى	الصيغة الحسابية	التعبير في لغة QBASIC	مثال	نتائج المثال
+	الجمع	$A + B$	$A + B$	$2+3$	5
-	الطرح	$A - B$	$A - B$	$5 - 3$	2
*	الضرب	AB	$A * B$	$5 * 3$	15
/	القسمة بناتج حقيقي	$\frac{A}{B}$	A / B	$15 / 4$	3.75
\	القسمة بناتج صحيح	----	$A \setminus B$	$15 \setminus 4$	3
Mod	باقي القسمة	----	$A \text{ MOD } B$	$10 \text{ MOD } 3$	1
^	الأس (الرفع للقوة)	A	$A ^ B$	$2 ^ 3$	8

ملاحظات على الـ MOD

- إذا كان الطرف اليسار أصغر من الطرف اليمين الناتج يساوي الطرف اليسار دائما .
 $2 \text{ Mod } 5 \rightarrow 2$
- إذا كان الطرف اليسار يساوي الطرف اليمين فالناتج فورا يساوي صفر .
 $5 \text{ Mod } 5 \rightarrow 0$
- إذا كان الطرف اليسار أكبر من الطرف اليمين نقسمه بقسمة طويلة ويكون الناتج باقي القسمة
 $5 \text{ Mod } 2 \rightarrow 1$

ملاحظات هامة جدا لأسئلة التحويل / ليس للحفظ

- ١ - الأقواس الأصلية عند التحويل تبقى كما هي ولا نغير موقعها ولا نحذفها .
- ٢ - العملية بين رقم وقوس أو حرف وقوس أو بين حرفين أو بين قوسين دائما عند التحويل تكون ضرب .
- ٣ - إذا جاء الرقم قبل الحرف تكون العملية ضرب أما إذا جاء الرقم بعد الحرف لا يكون هناك اي عملية .
- ٤ - إذا وجد في البسط او المقام أكثر من حد نستخدم الأقواس .
- ٥ - إذا كانت القوة عبارة عن تعبير حسابي (أكثر من حد) نستخدم الاقواس .

تمرين : أكتب التعابير الحسابية الآتية بلغة بيسك

التعبير بلغة QBASIC	الصيغة الحسابية
$a * X ^ 2 + b * X + C$	$aX^2 + bX + C$
$2 * (X - Y) + X * Y$	$2(X - Y) + XY$
$(X + Y) / 7$	$\frac{X + Y}{7}$
$(2 * X * Y * (-3 * Z + 1)) ^ (1/2)$	$\sqrt{2XY(-3z + 1)}$
$(2 * X * Y * (-3 * Z + 1)) ^ (0.5)$	
$SQR(2 * X * Y * (-3 * Z + 1))$	

تمرين : أكتب التعبيرات الحسابية الآتية بلغة بيسك

التعبير بلغة QBASIC	الصيغة الحسابية
$20 * X ^ 2 + 10 * X - 30$	$20 X^2 + 10X - 30$
$X ^ 2 + ((A + C) / (A - C))$	$X^2 + \frac{A + C}{A - C}$
$(X ^ 2 + Y ^ 2) ^ 2$	$(X^2 + Y^2)^2$
$((X + Y) ^ (1/3)) / (2 * C)$	$(X + Y)^{1 \div 3} \div 2C$

تمرين : حول التعبيرات الجبرية التالية إلى لغة بيسك

التعبير بلغة QBASIC	الصيغة الحسابية
$4*a*c$	$4ac$
$B^2 - 4*a*c$	$B^2 - 4ac$
$A / (C + B)$	$\frac{A}{C + B}$
$(A + B) / (C - D)$	$\frac{A + B}{C - D}$
$2 * X * Y * (3 * Z - 1)$	$2XY(3Z - 1)$
$1 / (1 / r1 + 1 / r2 + 1 / r3)$	$\frac{1}{\frac{1}{r1} + \frac{1}{r2} + \frac{1}{r3}}$
$W = X ^ 2 + Y ^ 2 + 1$	$W = X^2 + Y^2 + 1$
$Q = ((N + 8) - 5 * X ^ 2) / (Y ^ 2 - 6 * X ^ 2)$	$Q = \frac{(N + 8) - 5X^2}{Y^2 - 6X^2}$
$(X / (Y + 1)) / Z$	$\frac{\frac{X}{Y + 1}}{Z}$

عند حساب قيمة التعبير ينبغي مراعاة تسلسل تنفيذ العمليات الحسابية .

كيف يمكن تغيير تسلسل تنفيذ العمليات الحسابية : باستخدام الأقواس ()
أهمية الأقواس : غالبا ما تجعل الأقواس التعبير الحسابي أسهل للقراءة ولمتابعة تسلسل التنفيذ .

قواعد أولوية تنفيذ العمليات الحسابية

١ - تنفيذ العمليات داخل الأقواس ()	٢ - الأس ^	٣ - الضرب والقسمة بنتائج حقيقي / *
٤ - القسمة بنتائج صحيح \	٥ - باقي القسمة Mod	٦ - الجمع والطرح + -

ملاحظة : في حالة التكافؤ في الأولوية يتم التنفيذ من اليسار الى اليمين .

تمرين : جد ناتج التعابير الحسابية التالية مع بيان تسلسل تنفيذ العمليات

$3 + 12 - 7 - 3 * 6$	$3 * 5 \setminus 2 + 4 \wedge 2$	$20 / 4 + 16 \text{ MOD } 9 - 7 \setminus 3 + 6 * 3$
$3 + 12 - 7 - 18$	$3 * 5 \setminus 2 + 16$	$5 + 16 \text{ MOD } 9 - 7 \setminus 3 + 6 * 3$
$15 - 7 - 18$	$15 \setminus 2 + 16$	$5 + 16 \text{ MOD } 9 - 7 \setminus 3 + 18$
$8 - 18$	$7 + 16$	$5 + 16 \text{ MOD } 9 - 2 + 18$
-10	23	$5 + 7 - 2 + 18$
		$12 - 2 + 18$
		$10 + 18$
		28
$2 - 1 \wedge 2 + 3 * (4 * 1 + 2)$	$(4/2 + 2) - 8*4/4 + (3\wedge 2/3) + 20$	
$2 - 1 \wedge 2 + 3 * (4 + 2)$	$(2 + 2) - 8*4/4 + (3\wedge 2/3) + 20$	
$2 - 1 \wedge 2 + 3 * 6$	$4 - 8*4/4 + (3\wedge 2/3) + 20$	
$2 - 1 + 3 * 6$	$4 - 8*4/4 + (9/3) + 20$	
$2 - 1 + 18$	$4 - 8*4/4 + 3 + 20$	
$1 + 18$	$4 - 32/4 + 3 + 20$	
19	$4 - 8 + 3 + 20$	
	$-4 + 3 + 20$	
	$-1 + 20$	
	19	

تمرين : إذا كانت $X = 5$ ، $Y = 2$ جد قيمة كل من المعادلات الآتية

$M = X \setminus Y + X ^ 2$	$M = Y * X - (X - Y) + Y ^ 2$	$M = (5 * X - Y ^ 3) ^ 2$
$M = 5 \setminus 2 + 5 ^ 2$	$M = 2 * 5 - (5 - 2) + 2 ^ 2$	$M = (5 * 5 - 2 ^ 3) ^ 2$
$M = 5 \setminus 2 + 25$	$M = 2 * 5 - 3 + 2 ^ 2$	$M = (5 * 5 - 8) ^ 2$
$M = 2 + 25$	$M = 2 * 5 - 3 + 4$	$M = (25 - 8) ^ 2$
$M = 27$	$M = 10 - 3 + 4$	$M = 17 ^ 2$
	$M = 7 + 4$	$M = 289$
	$M = 11$	

العمليات المنطقية في لغة QBASIC

QBASIC	الحساب	الوصف	العملية
=	=	يساوي	=
<	<	أقل من	<
>	>	أكبر من	>
< =	≤	أقل من أو يساوي	< =
> =	≥	أكبر من أو يساوي	> =
< >	≠	لا يساوي	< >

تمرين : أكتب التعبيرات التالية بلغة QBASIC

$A \neq B$ □	$A < > B$
$A^2 \geq B + 3$ □	$A ^ 2 > = B + 3$ □
$\frac{a}{c + b} \leq \frac{E}{T - D}$ □	$a / (c + b) < = E / (T - D)$ □
$A^{10-2} + 3 \neq B^{5+3} - 8$	$A ^ (10 - 2) + 3 < > B ^ (5 + 3) - 8$ □

تمرين : إذا كانت $A = 5$ ، $B = 7$ جد ناتج التعبيرات المنطقية التالية :

$A < B + A$	$B > A * 5$	$A < = 8$	$A < B - 4$	$A < > B$	$2 * A = B + 3$
$5 < 7 + 5$	$7 > 5 * 5$	$5 < = 8$	$5 < 7 - 4$	$5 < > 7$	$2 * 5 = 7 + 3$
$5 < 12$	$7 > 25$	TRUE	$5 < 3$	TRUE	$10 = 7 + 3$
TRUE	FALSE		FALSE		$10 = 10$
					TRUE

← المعاملات المنطقية (OR ، AND)

تستخدم المعاملات المنطقية للربط بين تعبيرين منطقيين بسيطين لتكوين جملة خبرية مركبة

شرح عمل AND : يعطي ناتجا صائبا إذا كان كل من التعبيرين المنطقيين البسيطين صائبا ، ويعطي ناتجا خاطئا إذا كان كلا التعبيرين المنطقيين البسيطين أو أحدهما خاطئا .

شرح عمل OR : يعطي ناتجا صائبا إذا كان أي من التعبيرين المنطقيين البسيطين صائبا ، أو كلاهما صائبا ويعطي ناتجا خاطئا إذا كان كلا التعبيرين المنطقيين البسيطين خاطئا

جدول الصواب والخطأ للمعامل AND والمعامل OR

A OR B	A AND B	B	A
True	True	True	True
True	False	False	True
True	False	True	False
False	False	False	False

ملاحظة هامة : في حال وجود تعابير حسابية وتعابير منطقية ومعاملات منطقية يكون تسلسل تنفيذ العمليات كما يلي

(١) التعابير الحسابية

(٢) التعابير المنطقية

(٣) المعاملات المنطقية (AND أولا ثم OR)

جد ناتج التعابير المنطقية المركبة التالية إذا علمت أن $D = 5$ ، $C = 2$ ، $B = 7$ ، $A = 10$

$A > B \text{ OR } C + 1 < B + 1$	$A - C < > A \text{ AND } B < = D$	$A < D \text{ OR } D < > B \text{ AND } D - C > 1$
$10 > = 7 \text{ OR } 2 + 1 < 7 + 1$	$10 - 2 < > 10 \text{ AND } 7 < = 5$	$10 < 5 \text{ OR } 5 < > 7 \text{ AND } 5 - 2 > 1$
$10 > = 7 \text{ OR } 3 < 7 + 1$	$8 < > 10 \text{ AND } 7 < = 5$	$10 < 5 \text{ OR } 5 < > 7 \text{ AND } 3 > 1$
$10 > = 7 \text{ OR } 3 < 8$	$T \text{ AND } 7 < = 5$	$F \text{ OR } 5 < > 7 \text{ AND } 3 > 1$
$T \text{ OR } 3 < 8$	$T \text{ AND } F$	$F \text{ OR } T \text{ AND } 3 > 1$
$T \text{ OR } T$	F	$F \text{ OR } T \text{ AND } T$
T		$F \text{ OR } T$
		T

$B < C \text{ AND } (D < > A - C \text{ OR } A > -D * C)$
 $7 < 2 \text{ AND } (5 < > 10 - 2 \text{ OR } 10 > -5 * 2)$
 $7 < 2 \text{ AND } (5 < > 10 - 2 \text{ OR } 10 > -10)$
 $7 < 2 \text{ AND } (5 < > 8 \text{ OR } 10 > -10)$
 $7 < 2 \text{ AND } (T \text{ OR } 10 > -10)$
 $7 < 2 \text{ AND } (T \text{ OR } T)$
 $7 < 2 \text{ AND } T$
 $F \text{ AND } T$
 F

تمرين : أكتب العبارات التالية بلغة QBASIC

$N > 35$	الرقم (N) أكبر من ٣٥
$SUM < = 1450$	المجموع (SUM) أقل من أو يساوي ١٤٥٠
$G < > K$	العلامة (G) لا تساوي العلامة (K)
$A \text{ MOD } B$	باقي قسمة A على B
$A < = 60 \text{ AND } M > 80$	المعدل (A) أقل من أو يساوي ٦٠ وعلامة الرياضيات (M) أكبر من ٨٠
$A > K$	عمر الطالب أحمد (A) أكبر من عمر الطالب خالد (K)
$S < = M$	الراتب (S) أقل أو يساوي النفقات (M)
$A < B * 2 \text{ AND } A > D$	العلامة A أصغر من ضعف العلامة B وأكبر من العلامة D

حل أسئلة الدرس الأول (صفحة ٤٤ - ٤٥)

السؤال الأول : ما المقصود بكل من

- أ - اللغة التفاعلية : هي لغة تسمح بالاتصال المباشر بين المستخدم وجهاز الحاسوب في أثناء إعداد البرنامج واستخدامه .
 ب - الثوابت : هي قيمة ثابتة لا تتغير في أثناء فترة تنفيذ البرنامج .
 ج - الثوابت العددية : هي الأعداد الحقيقية سواء أكانت صحيحة أم غير صحيحة .
 د - المتغيرات : هي أسماء تمثل مواقع في الذاكرة ذات قيم قابلة للتغير أثناء فترة تنفيذ البرنامج .
 هـ - المتغيرات الرمزية : هي متغيرات تستخدم لحزن القيم الرمزية وتميز بأنها تنتهي بإشارة الدولار \$

السؤال الثاني : ما سبب بناء لغة QBASIC ← (تم بنائها لتكون وسيلة تعليمية) .

السؤال الثالث : عدد مجموعات رموز لغة QBASIC مع الأمثلة التوضيحية

- ١ - الحروف : وهي حروف اللغة الانجليزية من A - Z ولا أهمية لكون الحروف كبيرة أو صغيرة .
 ٢ - الأرقام : وهي الأرقام 0 , 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9
 ٣ - الرموز الخاصة : هي مجموعة من الرموز لها استخدامات خاصة خلال كتابة البرنامج ، منها رموز للعمليات الحسابية وأخرى للمقارنات المنطقية مثل \$ @ ; " : < > + - ^ # % &

السؤال الرابع : أعط ثلاثة أمثلة على كل مما يلي

-5	-2.5	0.7	الثوابت العددية
"Qbasic"	"50"	"A+B"	الثوابت الرمزية
Z4	AB3	X	المتغيرات العددية
R3\$	N\$	AB\$	المتغيرات الرمزية

السؤال الخامس : عدد ثلاثا من قواعد كتابة أسماء المتغيرات .

- (١) أن يبدأ اسم المتغير بحرف .
 (٢) أن لا يحتوي اسم المتغير على الرموز الخاصة والفراغ .
 (٣) أن ينتهي اسم كل متغير رمزي بإشارة الدولار \$.

السؤال السادس : أكتب التعابير الجبرية الآتية بلغة QBASIC

$X^2 + (Y^2) / (Z - 5)$	$X^2 + \frac{Y^2}{Z - 5}$
$A / (A - B) + D$	$\frac{A}{A - B} + D$
$(A^2) / B - (A + B) / (D - A)$	$\frac{A^2}{B} - \frac{A + B}{D - A}$

السؤال السابع : ما قيمة كل من التعابير الحسابية الآتية المكتوبة بلغة QBASIC علما بأن $A = 2$ و $B = 5$:

$3 * A + 5 * (B + 7)$	$B \wedge A / B * 2 - 1$	$(B + A) \text{ MOD } A$
$3 * 2 + 5 * (5 + 7)$	$5 \wedge 2 / 5 * 2 - 1$	$(5 + 2) \text{ MOD } 2$
$3 * 2 + 5 * 12$	$25 / 5 * 2 - 1$	$7 \text{ MOD } 2$
$6 + 5 * 12$	$5 * 2 - 1$	1
$6 + 60$	$10 - 1$	
66	9	

السؤال الثامن : اشرح عمل المعاملين المنطقيين : AND و OR

شرح عمل AND : يعطي ناتجا صائبا إذا كان كل من التعبيرين المنطقيين البسيطين صائبا ، ويعطي ناتجا خاطئا إذا كان كلا التعبيرين المنطقيين البسيطين أو أحدهما خاطئا .

شرح عمل OR : يعطي ناتجا صائبا إذا كان أي من التعبيرين المنطقيين البسيطين صائبا ، أو كلاهما صائبا ويعطي ناتجا خاطئا إذا كان كلا التعبيرين المنطقيين البسيطين خاطئا

السؤال التاسع إذا كان $A = 7$ ، $B = 4$ فما ناتج التعبيرات المنطقية التالية :

$A < > B$	$A > = B$	$A < B$	$B * A < B$	$B < = A * -1$	$12 > A + B$
$7 < > 4$	$7 > = 4$	$7 < 4$	$4 * 7 < 4$	$4 < = 7 * -1$	$12 > 7 + 4$
T	T	F	$28 < 4$	$4 < = -7$	$12 > 11$
			F	F	T
$A + 3 > B \text{ AND } B - 3 > A$			$(B + A < 2 * A \text{ OR } B * 2 > A) \text{ AND } 15 > = A + B$		
$7 + 3 > 4 \text{ AND } 4 - 3 > 7$			$(4 + 7 < 2 * 7 \text{ OR } 4 * 2 > 7) \text{ AND } 15 > = 7 + 4$		
$10 > 4 \text{ AND } 4 - 3 > 7$			$(4 + 7 < 14 \text{ OR } 4 * 2 > 7) \text{ AND } 15 > = 7 + 4$		
$10 > 4 \text{ AND } 1 > 7$			$(4 + 7 < 14 \text{ OR } 8 > 7) \text{ AND } 15 > = 7 + 4$		
T AND 1 > 7			$(11 < 14 \text{ OR } 8 > 7) \text{ AND } 15 > = 7 + 4$		
T AND F			$(T \text{ OR } 8 > 7) \text{ AND } 15 > = 7 + 4$		
F			$(T \text{ OR } T) \text{ AND } 15 > = 7 + 4$		
			T AND $15 > = 7 + 4$		
			T AND $15 > = 11$		
			T AND T		
			T		

السؤال العاشر : أكمل جدول الصواب واخطأ للتعبير المنطقي $A \text{ AND } B \text{ OR } C$ الاتي

A	B	C	$A \text{ AND } B$	$A \text{ AND } B \text{ OR } C$
T	T	T	T	T
T	T	F	T	T
T	F	T	F	T
T	F	F	F	F
F	T	T	F	T
F	T	F	F	F
F	F	T	F	T
F	F	F	F	F

السؤال الحادي عشر : اكتب مثالا على كل من

$X + Y / D * 2$	التعابير الحسابية
$X + Y > = 3 * X$	التعابير المنطقية البسيطة
$X > Y \text{ AND } A < > B$	التعابير المنطقية المركبة

السؤال الثاني عشر : إذا كانت $A = True$ ، $B = False$ ، $C = True$ ، $D = False$ فما ناتج التعبير المنطقي

$A \text{ OR } B \text{ AND } C \text{ OR } D$

$True \text{ OR } False \text{ AND } True \text{ OR } False$

$True \text{ OR } False \text{ OR } False$

$True \text{ OR } False$

$True$

تمارين إضافية على الدرس الأول

(١) : أعط مثالا واحدا على كل مما يلي

+	معامل حسابي (إشارة فقط بدون أرقام)
$A + 5$	تعبير حسابي
$A + 2$	تعبير حسابي بسيط (عملية حسابية واحدة)
$A + 3 ^ 2$	تعبير حسابي مركب (أكثر من عملية)
>	عملية مقارنة (إشارة فقط بدون أرقام)
AND	معامل منطقي
$A > B$	تعبير منطقي
$A > B$	تعبير منطقي بسيط / جملة خبرية
$A > B \text{ OR } C <= D$	تعبير منطقي مركب / جملة خبرية مركبة

(٢) : غير الأولوية في التعبير الحسابي التالي لتصبح للجمع بدلا من القوة

$$5 + 3 ^ 2 \rightarrow$$

(٣) : جد قيمة كل من التعبيرات التالية اذا علمت ان $A = 3$ ، $W = 5$ ، $K = 2$

$$M = (3 * W - K^3)^2$$

$$A < W \text{ AND } K <> (A - K) \text{ OR } K * A > A$$

(٤) جد قيمة كل من التعبيرات التالية اذا علمت ان $C = 4$ ، $B = 3$ ، $A = 2$

$$A = (-2)^2 + B + 3$$

$$(A > B \text{ AND } B > C) \text{ OR } C > A \text{ OR } B < A$$

(٥) جد قيمة كل من التعبيرات التالية اذا علمت ان $D = 5$ ، $C = 2$ ، $B = 7$ ، $A = 10$

$$B < C \text{ AND } (D \neq A - C \text{ OR } A > -D * 3)$$

$$(C^2 + 5) \text{ MOD } 6$$

(٦) : جد قيمة كل من التعبيرات التالية اذا علمت ان $D = 5$ ، $C = 2$ ، $B = 7$ ، $A = 10$

$$A^C + B \setminus A \text{ MOD } D$$

$$A > B \text{ AND } B \neq A * (B - D)$$

(٧) : جد قيمة كل من التعبيرات التالية

$$3 * 5 \setminus 2 + 4 \wedge 2$$

$$6 > 2 \text{ AND } 5 <> 4 * (5 - 3)$$

$$3 \wedge 2 - 7 + 6 * 2 \setminus 5 + 1$$

$$3 \wedge 2 + 3 \setminus (-3 + 8) - 2 + 3 + 4$$

$$3 \text{ MOD } 4 + (-2 * 4) \wedge 2 * 1/2 <> 2 \wedge 4 + 17$$

(٨) : أدرس البرنامج التالي جيدا وأجب عن الأسئلة التي تليه

$$(X + Y < 3 * X \text{ OR } Y * 5 > X) \text{ AND } 13 = X + Y$$

(أ) استخراج من التعبير السابق مثلا واحدا على كل من :

تعبير منطقي بسيط	معامل منطقي	عملية مقارنة	تعبير حسابي	متغير عددي	ثابت عددي
$X+Y < 3 * X$	OR	<	$X + Y$	X	3

(ب) ما الناتج النهائي للتعبير إذا كانت $X=8$ ، $Y=5$

$$(8 + 5 < \underline{3 * 8} \text{ OR } 5 * 5 > 8) \text{ AND } 13 = 8 + 5$$

$$(8 + 5 < 24 \text{ OR } \underline{5 * 5} > 8) \text{ AND } 13 = 8 + 5$$

$$(8 + 5 < 24 \text{ OR } 25 > 8) \text{ AND } 13 = 8 + 5$$

$$(\underline{13} < 24 \text{ OR } 25 > 8) \text{ AND } 13 = 8 + 5$$

$$(T \text{ OR } \underline{25 > 8}) \text{ AND } 13 = 8 + 5$$

$$(\underline{T} \text{ OR } T) \text{ AND } 13 = 8 + 5$$

$$T \text{ AND } 13 = \underline{8 + 5}$$

$$T \text{ AND } \underline{13} = 13$$

$$\underline{T} \text{ AND } T$$

$$T$$

(٩) : أكتب التعبيرات الحسابية التالية بلغة كويك بيسك

$B = 20F + 10K - 5$	
$N = D^2 + \frac{A + C}{(B^2 - C^3)^2}$	
$N - \frac{Y - K}{2 + M}$	
$\frac{(X - 2)^2}{2 + Y}$	
$\frac{M^3 + 5}{B - 2}$	
$5(X^2 - Y)$	
$\frac{M^2 + F}{B - 2}$	
$3D^2 - \sqrt{M}$	
$\frac{K + 7}{5K + B^4}$	
$\frac{5B^2(B - 1)}{(F - 2)^2} + 2B$	
$\frac{A}{B} \div \frac{C}{D}$	
$\frac{2A + 3}{C^3}$	

(١٠) : أكمل جدول الصواب والخطأ في كل من الجداول التالية

A	B	A OR B	B AND (A OR B)
TRUE	TRUE		
TRUE	FALSE		
FALSE	TRUE		
FALSE	FALSE		

A	B	A AND B	B OR (A AND B)
TRUE	TRUE		
TRUE	FALSE		

A	B	A OR (B OR A) AND B
T	T	
T	F	
F	T	
F	F	

(١١) : أكمل الفراغات في جدول الصواب والخطأ التالي


A	B	C	$C \text{ AND } (A \text{ OR } B)$
T	T	F	
F		T	T
T	F		F
	F	T	F

A	B	C	$(C \text{ OR } B) \text{ AND } A$
	TRUE	FALSE	FALSE
	TRUE	FALSE	TRUE

(١٢) : حدد المعامل المنطقي الذي يحقق الناتج في كل من الجمل الآتية

أ. يعطي ناتجا خاطئا لأن أحد التعبيرين المنطقيين البسيطين خاطئ :

ب. يعطي ناتجا صائبا مع أن أحد التعبيرين المنطقيين البسيطين خاطئ :



ملاحظات على الدرس الأول

الدرس الثاني : بيئة العمل في برمجية QBASIC

أولاً : تشغيل برمجية QBASIC

عدد خطوات تشغيل QBASIC أو (كيف يتم تشغيل برمجية QBASIC)

(١) انتقل الى مكان وجود ملف التشغيل (QBASIC.EXE) وانقر عليه مزدوجاً .

(٢) عندما تظهر الشاشة الترحيبية اضغط مفتاح (ESC) للخروج منها وعندما يتم الدخول الى الشاشة الرئيسية لبرمجية QBASIC

ملاحظة : لا تختلف الشاشة الرئيسية في برمجية QBASIC عن برمجية WordPad أو برمجية Word من حيث

الأجزاء الرئيسية ، والتعامل مع اللوائح ، واختيار الأوامر وتنفيذها .

كيف تتمكن من تنفيذ خيار معين في برمجية QBASIC

لتتمكن من تنفيذ خيار معين ، لا بد من تفعيل سطر اللوائح . ويتم تفعيل سطر اللوائح في برمجية QBASIC كما يلي


← يتم ذلك بالضغط على مفتاح (Alt) أو بالنقر على اللائحة باستخدام الفأرة .

← بعد ذلك يتم التنقل بين اللوائح من خلال استخدام مفاتيح الأسهم أو الفأرة .

← وعند الانتقال إلى لائحة تظهر الخيارات الفرعية لها .

← ويتم تنفيذ الاختيار المطلوب بالضغط على مفتاح الإدخال (Enter) أو بالنقر عليه باستخدام الفأرة .

الشاشة الرئيسية لبرمجية QBASIC

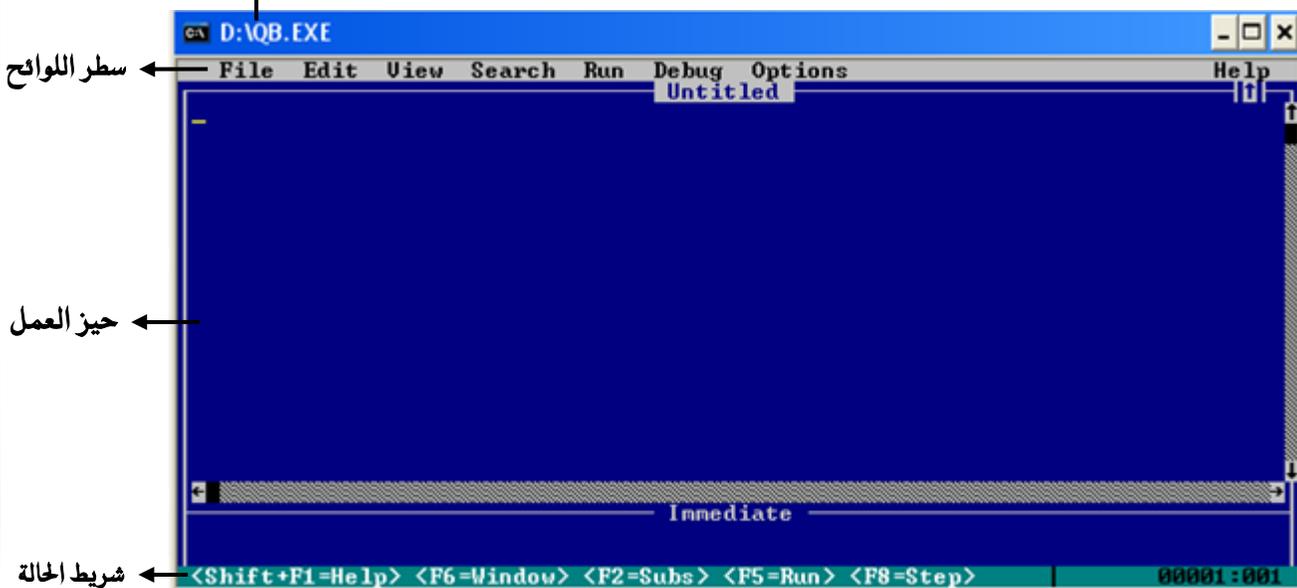

ثانياً : كتابت البرنامج وتحريره

- ← يسمى ملف لغة QBASIC برنامجاً و يعطى الملف اسماً يحمل الامتداد BAS .
- ← يتكون البرنامج من مجموعة من الأوامر أو التعليمات لتنفيذ عمل معين .

☞ كيف يكتب برنامج QBASIC

يكتب برنامج QBASIC بطباعة السطر الأول بوساطة لوحة المفاتيح ، ومن ثم الضغط على مفتاح الإدخال (Enter) ، ثم بكتابة السطر الثاني وهكذا حتى نهاية البرنامج مع ضرورة الضغط على مفتاح الإدخال (Enter) بعد كل سطر .

ملاحظة : ينبغي التنبيه الى ان لغة QBASIC لا تشترط إعطاء الجمل أرقاماً متسلسلة كما في الإصدارات القديمة من لغة BASIC لأنها اختيارية

☞ على ماذا يعتمد تنفيذ برنامج QBASIC

على تسلسل الجمل في البرنامج ، حيث يتم تنفيذ البرنامج سطراً سطراً ، وحسب ترتيب السطور حتى نهاية البرنامج أو حتى جملة END لذا يجب التنبه إلى ضرورة التسلسل الصحيح والمنطقي لجمل QBASIC .

☞ ملاحظة يمكن في لغة QBASIC إضافة سطر أو حذفه ، وتحديد الكلمات والجمل والأسطر وقصها ونسخها ولصقها وتعديلها

ثالثاً : تنفيذ البرنامج

في برمجية QBASIC متى يمكن تنفيذ البرنامج للحصول على النتائج : بعد التأكد من سلامة البرنامج من الأخطاء .

كيف يمكن تنفيذ البرنامج للحصول على النتائج في برمجية QBASIC أو أذكر طرق تنفيذ البرامج في لغة QBASIC

- ١ - اختيار أمر التنفيذ START من لائحة RUN من الشاشة الرئيسية
- ٢ - النقر على <F5=Run> من شريط الحالة
- ٣ - الضغط على مفتاح F5
- ٤ - Shift + F5 من لوحة المفاتيح

أين تظهر نتيجة تنفيذ البرنامج في برمجة QBASIC : تظهر النتيجة في شاشة المخرجات (النتائج) .
كيف يتم الرجوع إلى شاشة البرنامج الرئيسية : للرجوع إلى شاشة البرنامج الرئيسية اضغط على أي مفتاح من لوحة المفاتيح .

تمرين : أكتب البرنامج الآتي ونفذه ولاحظ النتيجة

```
Microsoft QuickBASIC
*****
good morning
Press any key to continue
```

```
PRINT "*****"
PRINT "good morning"
```

انتبه

رابعاً : جملة مسح شاشات المخرجات CLS

اشرح عمل جملة CLS أو لماذا تستخدم جملة CLS

← جملة CLS مأخوذة من كلمتي Clear Screen .

← تستخدم لمسح شاشة المخرجات عند تنفيذها ، وحسب ورودها في البرنامج .

← فإذا كانت في بداية البرنامج تمسح شاشة المخرجات ، ومن ثم تنفذ جمل البرنامج .

← وإذا كانت في نهاية البرنامج تنفذ جمل البرنامج ، وبعد ذلك تمسح شاشة المخرجات لتصبح الشاشة فارغة .

← وقد تكون داخل البرنامج فتقوم بمسح أي مخرجات نفذت قبلها . وتكتب عادة في بداية البرنامج .

ملاحظة هامة

CLS : تحتفظ بقيم المتغيرات

الصيغة العامة لجملة مسح شاشة المخرجات هي CLS

حيث : CLS كلمة محجوزة من كلمات QBASIC وتعني مسح شاشة المخرجات .


مثال : لاحظ تنفيذ البرنامج التالي

في هذا البرنامج تنفذ جملة الطباعة الأولى ، ثم تمسح المخرجات وبعد ذلك تنفذ جملة الطباعة الثانية ، فيكون ناتج النهائي كما يظهر على شاشة المخرجات هو :

Welcome to QBASIC Language

```
PRINT "AMMAN"
CLS
PRINT "Welcome to QBASIC Language"
```

تمرين : أكتب البرنامج الآتي ونفذه ولاحظ النتيجة

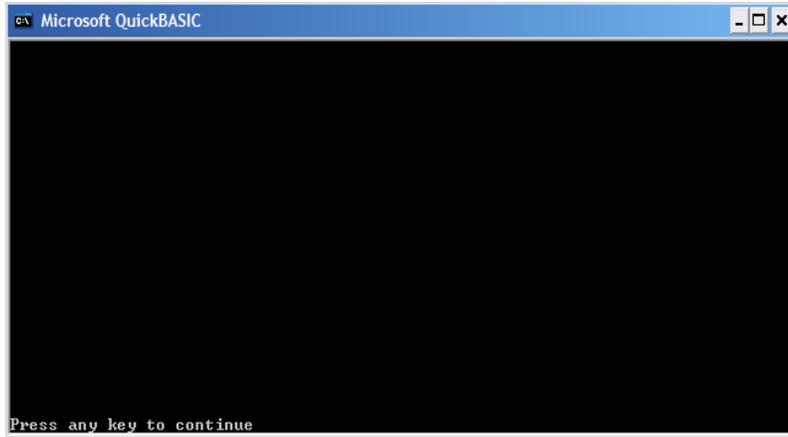

```
PRINT " ***** "
PRINT "JORDAN"
PRINT " ***** "
CLS
```

خامسا : جملة الملاحظة والتوثيق REM

اشرح عمل جملة REM أو لماذا تستخدم جملة REM

← جملة REM هي اختصار لكلمة REMARK .

← تستخدم لتسجيل الملاحظات داخل البرنامج ، وتوثيق بعض المعلومات الهامة لتذكير المبرمج او المستخدم بها .

← تكتب عادة في بداية البرنامج من أجل تسجيل اسم البرنامج أو الهدف منه .

← من الممكن كتابتها في اي مكان آخر داخل البرنامج من أجل توضيح أي معلومات أو شروط أخرى مفيدة .

← يمكن أن يكتب المبرمج ما يشاء دون أي شروط ، كما انه يمكن ان تتعدد جمل REM في البرنامج الواحد .

← جملة REM غير تنفيذية ، أي أنه لا يتم تنفيذها عند تنفيذ البرنامج ، ولا يوجد لها أي اثر في شاشة المخرجات ، أو على


نتيجة عمل البرنامج

الصيغة العامة لجملة الملاحظة والتوثيق REM هي *REM any text* حيث

REM : كلمة محجوزة من كلمات QBASIC تدل على وجود ملاحظة .

any text : ملاحظة أو تعليق أو أي كلمة أو جملة يريد المبرمج

مثال : لاحظ تنفيذ البرنامج التالي

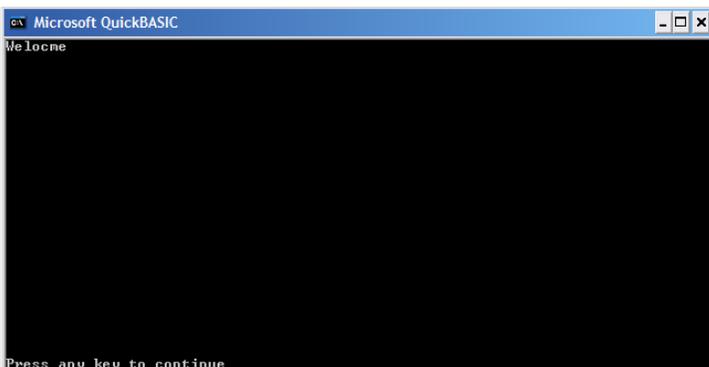

```
REM This Program is Important for Kids
PRINT " Welcome "
REM to Print the Square Root of X
```

سادسا : جملة نهاية البرنامج END

اشرح عمل جملة END أو لماذا تستخدم جملة END


← تستخدم جملة END لإنهاء تنفيذ البرنامج .

← تكتب عادة في نهاية البرنامج ، وهي جملة اختيارية فلا يشترط كتابتها .

الصيغة العامة لجملة نهاية البرنامج END هي END

حيث إن END : كلمة محجوزة من كلمات QBASIC تدل على نهاية البرنامج .

ملاحظة : إذا كتبت جملة END في أي موقع داخل البرنامج ، فإن تنفيذ البرنامج يتوقف عندها ولا ينفذ ما بعدها .

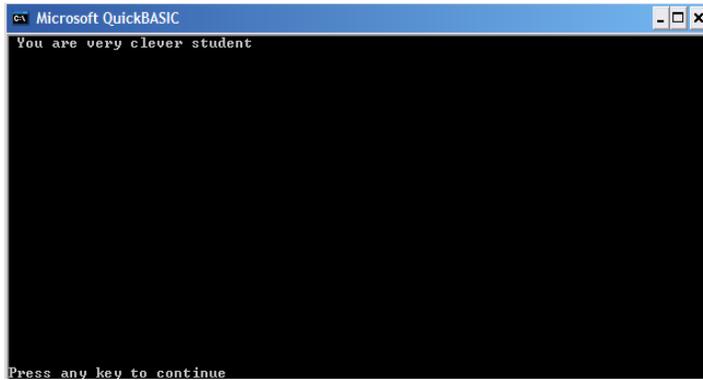


```
Microsoft QuickBASIC
You are very clever student

Press any key to continue
```

مثال (١)

```
REM You are very clever student
PRINT "You are very clever student "
END
```

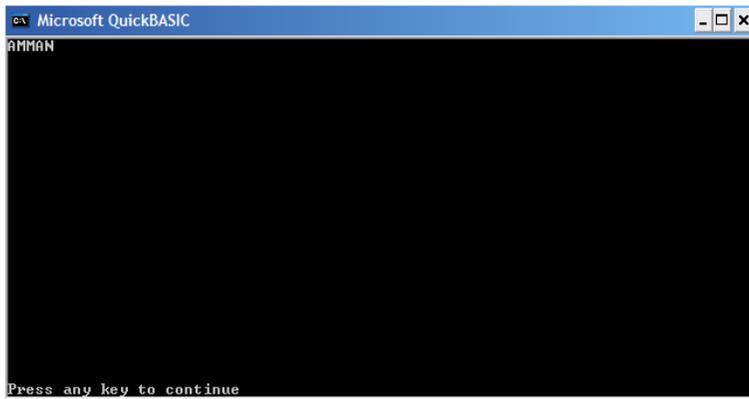

```
Microsoft QuickBASIC
AMMAN

Press any key to continue
```

مثال (٢)

```
PRINT " AMMAN "
END
PRINT " JORDAN "
```

تمارين إضافية على الدرس الثاني

ما هي مخرجات كل من البرامج التالية والمكتوبة بلغة QBASIC :

<pre>A = 5 B = 3 PRINT A + B CLS PRINT A - B END</pre>	<pre>X = 3 Y = 2 CLS REM X = 2 REM Y = 1 PRINT X * Y</pre>
<pre>REM 2 + 3 A = 2 B = 1 PRINT A + B END CLS</pre>	<pre>END X = 4 Y = 9 PRINT X + Y PRINT X ^ 2</pre>
<pre>A = 8 B = 3 CLS A = 7 B = 4 PRINT A \ B END PRINT 2A</pre>	<pre>CLS S = 5 XY = 4 PRINT S + XY REM "HELLO" REM = 3 CLS</pre>

حل أسئلة الدرس الثاني (صفحة ٥١)

السؤال الأول : أجب بنعم أو لا

- (١) امتداد ملف تشغيل برمجية QBASIC هو COM (x) ← EXE
- (٢) عند ظهور شاشة QBASIC الترحيبية يمكن الضغط على مفتاح ESC للدخول الى الشاشة الرئيسية (✓)
- (٣) ترقيم جمل QBASIC اختياري (✓)
- (٤) بعد حفظ برنامج QBASIC لا يمكن تعديله (x) ← يمكن تعديله
- (٥) لا يجوز أن يزيد عدد جمل برنامج QBASIC عن ٤٠ سطرأ (x) ← يمكن ان يزيد

السؤال الثاني : عدد ثلاثاً من لوائح برمجية QBASIC

View (٢)

Edit (٢)

File (١)

السؤال الثالث : كيف يتم تنفيذ خيار معين من خيارات لغة QBASIC

- لنتمكن من تنفيذ خيار معين ، لا بد من تفعيل سطر اللوائح . ويتم تفعيل سطر اللوائح في برمجية QBASIC كما يلي ...
- ← يتم ذلك بالضغط على مفتاح (Alt) أو بالنقر على اللاحقة باستخدام الفأرة .
- ← بعد ذلك يتم التنقل بين اللوائح من خلال استخدام مفاتيح الأسهم أو الفأرة .
- ← وعند الانتقال إلى لائحة تظهر الخيارات الفرعية لها .
- ← ويتم تنفيذ الاختيار المطلوب بالضغط على مفتاح الإدخال (Enter) أو بالنقر عليه باستخدام الفأرة .

السؤال الرابع : أذكر طريقتين من طرق تنفيذ البرنامج في لغة QBASIC

Shift+F5 - ٢

١ - الضغط على مفتاح F5

السؤال الخامس : ما الناتج النهائي لتنفيذ كل من البرامج الآتية

<pre>REM ***** PRINT "*****" REM = 5 PRINT "REM"</pre>	<pre>PRINT 7*5 END PRINT 10^2</pre>	<pre>PRINT 5^2 + 16*2 CLS PRINT "5^2 + 16*2"</pre>
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">*****</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">REM</div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">35</div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">5^2 + 16*2</div>

السؤال السادس : اشرح عمل كل من

- أ - *CLS* : تستخدم لمسح شاشة المخرجات عند تنفيذها ، وحسب ورودها في البرنامج وتكتب عادة في بداية أي برنامج .
 ب - *END* : تستخدم جملة *END* لإنهاء تنفيذ البرنامج .
 ج - *REM* : تستخدم لتسجيل الملاحظات داخل البرنامج ، ولتوثيق بعض المعلومات الهامة لتذكير المبرمج او

تمرين إضافي (١) : أكتب العبارات التالية بلغة *QBASIC*

	تسجيل الملاحظة (WELCOME TO JORDAN) داخل البرنامج
	توثيق العبارة $A + B + 2C$ داخل البرنامج
	وضع الملاحظة <i>final copy</i> في البرنامج


تمرين إضافي (٢) : ما هي مخرجات البرنامج التالي

```
PRINT "START "
CLS
PRINT "END"
END
PRINT X
END
```

تمرين إضافي (٣) : في بيئة العمل في برمجة *QBASIC* ، أكتب عمل كل من المفاتيح التالية

	F5
	الأسهم
	ALT
	ESC
	ENTER

ملاحظات على الدرس الثاني



الدرس الثالث : جمل التعيين والإدخال والإخراج

ما هي وظيفة كل من (جملة التعيين ، جملة الإدخال ، جملة الإخراج) :

جملة التعيين	تمكن المستخدم من تحديد قيم للمتغيرات في أثناء كتابة البرنامج .
جملة الإدخال	تمكن المستخدم عند تنفيذها من تزويد الحاسوب بالبيانات اللازمة لإجراء عملية المعالجة المطلوبة عليها .
جملة الإخراج	تعمل عند تنفيذها على إظهار النتائج للمستخدم ، وهو ما يعرف بنتائج تنفيذ البرنامج

أولاً : جملة التعيين LET

لماذا تستخدم جملة التعيين LET : تستخدم لإعطاء المتغيرات قيماً من النوع نفسه

الصيغة العامة لجملة التعيين LET هي $LET \text{ Variable} = \text{Expression}$ حيث أن :

LET : كلمة محجوزة من كلمات لغة QBASIC وتعني اجعل أو عين للمتغير قيمة .

Variable : متغير عددي أو رمزي .

Expression : ثابت أو متغير أو تعبير من نوع المتغير (Variable) نفسه .

أمثلة	
LET A = 10	ثابت عددي
LET A = B	متغير عددي
LET A = B + 10	تعبير حسابي ناتجه عددي
LET A\$ = "YES"	ثابت رمزي
LET A\$ = B\$	متغير رمزي
LET A\$ = B\$ + C\$	تعبير حسابي رمزي

☞ ما هو التعبير الحسابي الرمزي

ثابت رمزي + ثابت رمزي ← "5" + "2"

ثابت رمزي + متغير رمزي ← A\$ + "HELLO"

متغير رمزي + متغير رمزي ← A\$ + B\$

☞ ملاحظة هامة جدا ...

إن عملية جمع المتغيرات الرمزية أو الثوابت الرمزية باستخدام معامل الجمع (+) تعمل على ضمها معاً (Concatenation) لتصبح سلسلة واحدة من الرموز ، ولا يجوز استخدام غيره من المعاملات الأخرى مثل : (^ ، / ، * ، -) وغيرها .

تمرين : ما هي مخرجات كل من البرامج كما تظهر على شاشة المخرجات

PRINT "5" + "2"	52
B\$ = "YY" PRINT "33" + "B\$"	33B\$
A\$ = "My Name is: " B\$ = "NOOR" PRINT A\$ + B\$	My Name is:NOOR
A\$ = "5" B\$ = "7" PRINT A\$ + B\$ PRINT A\$ + "100B" PRINT "A\$" + "B\$"	57 5100B A\$B\$

للتأكد من صحة جملة LET نتبع الخطوات التالية / ليس للحفظ

- ١ - نتأكد من كتابة LET إملائياً بشكل صحيح .
- ٢ - دائماً يوجد إشارة مساواة .
- ٣ - دائماً على يسار المساواة متغير (عددي أو رمزي) وعلى يمين المساواة قيمة المتغير بشرط أن تكون من نفس النوع .
- ٤ - يجب التمييز بين تصحيح المتغيرات وتصحيح الجمل (قد تحتوي الجمل على متغيرات مكتوبة بشكل غير صحيح) .


تمرين : بين أي من جمل بيسك التالية مقبولة وأي منها غير مقبولة مع تصحيح الجمل غير المقبولة

التصحيح	مقبولة / غير مقبولة	الجملة
LET A = 12 / LET A\$ = "12"	غير مقبولة	LET A = "12"
LET A = 5 / LET A\$ = "5"	غير مقبولة	LET A\$ = 5
LET B = 100	غير مقبولة	LET 100 = B
LET C\$ = "AMMAN"	غير مقبولة	LET "Amman" = C\$
LET B = A + 10	غير مقبولة	LET A + 10 = B
LET F7 = 10	غير مقبولة	LET 7F = 10
-----	مقبولة	LET AMMAN = JORDAN
-----	مقبولة	LET LET1 = 5
-----	مقبولة	LET C\$ = " END"
-----	مقبولة	A = 4
LET E2 = 7 + 8 / LET E2\$ = "7" + "8"	غير مقبولة	LET E2 = 7 + "8"
A\$ = "JORDAN" / A = JORDAN	غير مقبولة	A\$ = JORDAN
LET A = 10	غير مقبولة	LTE A = 10
A2 = C + 3	غير مقبولة	2A = C + 3
A = C + B ^ 2	غير مقبولة	A = C + B ²
A2\$ = "A\$"	غير مقبولة	A\$2 = "A\$"
A = B + C / A\$ = B\$ + C\$	غير مقبولة	A = B\$ + C\$
A\$ = B\$ + C\$	غير مقبولة	A\$ = B\$ - C\$
LET SLC = 5 / LET CLS\$ = "5"	غير مقبولة	LET CLS = 5
B = A^2 * (A + 1)	غير مقبولة	B = A ² (A + 1)
AB\$ = "AMMAN" + "3D"	غير مقبولة	A\$B = "AMMAN" + 3D
-----	مقبولة	x.y = 0.15
LET A = NED / LET A\$ = "END"	غير مقبولة	LET A = END
-----	مقبولة	LET LET\$ = "K"
-----	مقبولة	REM = 5
-----	مقبولة	REM = "MOE"

تمرين : ما الفرق بين الجملتين التاليتين $A = 10$ و $LET A = 10$
لا يوجد فرق بين الجملتين لأن حذف كلمة LET لا يؤثر إطلاقاً في الجملة

تمرين : أكتب البرنامج الآتي ونفذه ولاحظ النتيجة

ملاحظة : دائماً نتعامل مع آخر قيمة تم تخزينها للمتغير

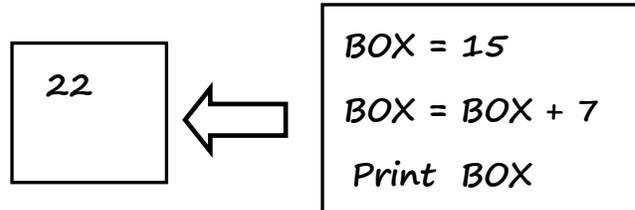

نلاحظ في هذا البرنامج أن جملة التعيين الأولى تقوم بتخزين العدد 15 في المتغير BOX ، بينما تقوم جملة التعيين الثانية بإحضار القيمة المخزنة في المتغير BOX وتضيف لها العدد 7 ثم تخزين الناتج في المتغير BOX لتصبح قيمته الجديدة 22 بدلا من القيمة القديمة 15

تمرين : أكتب جملة بيسك واحدة للتعبير عن كل مما يلي

<p>تعيين قيمة للمتغير A بحيث يساوي مربع قيمة المتغير B</p> <p>$A = B \wedge 2$</p> <p>$LET A = B \wedge 2$</p>	<p>تعيين النص OK للمتغير A</p> <p>$A\\$ = "OK"$</p> <p>$LET A\\$ = "OK"$</p>	<p>إضافة القيمة 3 الى المتغير X</p> <p>$X = X + 3$</p> <p>$LET X = X + 3$</p>
<p>طرح ثلاثة أضعاف المتغير X من المتغير Y وتخزينه في المتغير Z</p> <p>$Z = Y - 3 * X$</p> <p>$LET Z = Y - 3 * X$</p>	<p>إضافة خمسة أضعاف المتغير X الى المتغير Y</p> <p>$Y = Y + 5 * X$</p> <p>$LET Y = Y + 5 * X$</p>	<p>تعيين القيمة 10 الى المتغير X</p> <p>$X = 10$</p> <p>$LET X = 10$</p>
<p>زيادة الراتب الشهري $SALARY$ بمقدار 10 دنانير</p> <p>$LET SALARY = SALARY + 10$</p> <p>$SALARY = SALARY + 10$</p>	<p>تعيين التعبير الجبري $X+2Y$ للمتغير A</p> <p>$LET A = X + 2 * Y$</p> <p>$A = X + 2 * Y$</p>	<p>نقصان المعدل AV بمقدار 5 علامات</p> <p>$LET AV = AV - 5$</p> <p>$AV = AV - 5$</p>

مفاتيح تحويل عبارات جملة التعيين

$LET =$ ← تعيين

$LET = +$ ← إضافة / زيادة

$LET = -$ ← طرح / نقصان

ثانياً : جملة الطباعة PRINT

تعمل جملة الطباعة PRINT عند تنفيذها على إظهار النتائج مطبوعة على شاشة المخرجات .

الصيغة العامة لجملة الطباعة PRINT هي `PRINT out - list` حيث إن :

PRINT : كلمة محجوزة من كلمات QBASIC وتعني اطبع .

Out-list : ثابت أو متغير أو مزيج من ثوابت ومتغيرات أو تعابير مفصول بينها بفواصل (,) أو فواصل منقوطة (;)

حالات PRINT

مثال	الشرح	الحالة
<pre>PRINT 100 PRINT -3.5 PRINT 99</pre> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <p>100 -3.5 99</p> </div>	يطبع الثابت كما هو	ثابت عددي PRINT
<pre>PRINT "100" PRINT "A@MS-\$\$" PRINT "5+2^3\2-4"</pre> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <p>100 A@MS-\$\$ 5+2^3\2-4</p> </div>	يطبع ما داخل اشارتي الاقتباس كما هو بدون أي تغيير (بدون اشارتي الاقتباس)	ثابت رمزي PRINT
<pre>A = 5 B = 3 PRINT A PRINT B PRINT C</pre> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <p>5 3 0</p> </div>	يطبع قيمة المتغير العددي والتي يجب أن تكون معطاة ملاحظة هامة .. المتغير العددي الذي لم نعطي قيمته يطبع مكانه صفر	متغير عددي PRINT
<pre>A\$ = "WELCOME" B\$="100" PRINT A\$ PRINT C\$ → PRINT B\$</pre> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <p>WELCOME 100</p> </div>	يطبع قيمة المتغير الرمزي والتي يجب أن تكون معطاة ملاحظة هامة .. المتغير الرمزي الذي لم نعطي قيمته يطبع مكانه فراغ	متغير رمزي PRINT
<pre>PRINT 2^3 PRINT 2 MOD 5 PRINT 5\2 + 5/2</pre> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <p>8 2 4.5</p> </div>	تم طباعة ناتج التعبير الحسابي العددي	تعبير حسابي عددي PRINT

<pre>A\$ = "AH" B\$ = "SCHOOLS" PRINT A\$ + B\$ PRINT A\$+"ah"</pre> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> <pre>AHSCHOOLS AHah</pre> </div>	<p>تتم طباعة ناتج التعبير الحسابي الرمزي بحيث يتم ضم المتغيرات الرمزية معا لتصبح سلسلة واحدة من الرموز علما بأن العملية الوحيد المسموحة في التعبير الحسابي الرمزي هي الجمع (+)</p>	<p>تعبير حسابي رمزي PRINT</p>
<pre>PRINT 5 > 3 PRINT 2 < 0</pre> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> <pre>-1 0</pre> </div>	<p>تتم طباعة ناتج التعبير المنطقي وهي إما (صواب) وإما (خطأ) إذا كان ناتج التعبير المنطقي صائبا يطبع في شاشة المخرجات -1 إذا كان ناتج التعبير المنطقي خاطئا يطبع في شاشة المخرجات 0</p>	<p>تعبير منطقي PRINT</p>

ملاحظة : عند تنفيذ جملة الطباعة فإن ذلك يؤدي إلى اظهار *list - out* على شاشة المخرجات ، حيث يتم طباعة الثابت كما هو وطباعة قيمة المتغير أما التعبير الحسابي في لغة *QBASIC* فيتم حساب قيمته أولا ، ثم طباعة قيمته النهائية .

تترك جملة الطباعة عند استخدام الفاصلة (,) مجموعة من الفراغات بشكل تلقائي / علل ذلك السبب في ذلك أن مترجم (*Compiler*) لغة *QBASIC* مصمم لكي يطبع النتائج في خمسة حقول متساوية للسطر الواحد عرض كل منها (١٤) فراغاً أو خانة .

↪ السطر يتكون من خمس حقول

↪ الحقل الواحد يمكن أن يحتوي على ١٤ خانة أو فراغ

الحقل الأول	الحقل الثاني	الحقل الثالث	الحقل الرابع	الحقل الخامس
١٤	١٤	١٤	١٤	١٤

← سطر

استخدام الفاصلة العادية مع جملة الطباعة

- ١ - يرمز للفراغات بالرمز Δ أو المثلث المقلوب ∇ وذلك للتوضيح فقط .
- ٢ - عندما تكون الفاصلة في نهاية جملة الطباعة PRINT فإن ذلك يؤدي إلى إظهار مخرجات جملة PRINT التالية على السطر نفسه .
- ٣ - إذا وجدت كلمة PRINT ضمن أي برنامج لوحدها فإن ذلك يعني سطر فارغ .
- ٤ - إذا جاء قبل المتغير أكثر من فاصلة منقوطة (مهما كان عددها) فإنها تعتبر فاصلة منقوطة واحدة أي تترك فراغا واحدا أما إذا جاء قبل المتغير أكثر من فاصلة عادية تترك حقولا بنفس عدد الفواصل .

أولاً : أسئلة المخرجات المباشرة

تمرين : ما هي مخرجات كل من البرنامج التالية والمكتوبة بلغة QBASIC

1) $R = 20$

PRINT "*****"

PRINT R , R - 3 , R / 2

20

17

10

2) $K = 5$

PRINT K , K + 1 , K + 2 , K + 3 , K + 4 , K + 5

5

6

7

8

9

10

3) PRINT 3 , 2 * 4 ,

PRINT 5 , 10

3

8

5

10

4) Cls

A = 10

B = 20

Print A , B

End

10	20
----	----

5) PRINT B\$, D , "AMMAN" + "^^^"

0	AMMAN^^^
---	----------

6) A = 10

B = 5

C = A + B

PRINT A , B ,

PRINT C

PRINT

PRINT " WELCOME "

10	5	15
----	---	----

WELCOME

7) PRINT , " Output is : "

PRINT 3 , 4 , 5

Output is :		
3	4	5

ثانيا : أسئلة حساب عدد الفراغات بين المخرجات

ملاحظات هامة جدا :-

- (١) نهتم بما قبل الفاصلة من حيث : (أ) عدد الخانات على يسار الفاصلة (ب) النوع (عددي / رمزي)
- (٢) إذا كان ما قبل الفاصلة (يسار الفاصلة) ثابت عددي وكان عدد الخانات من ١ إلى ١١ خانة نضع ما قبل الفاصلة في الحقل الأول وما بعد الفاصلة في الحقل الثاني مع الاهتمام بفراغ الموجب .
- (٣) إذا كان ما قبل الفاصلة (يسار الفاصلة) ثابت عددي وكان عدد الخانات ١٢ خانة فأكثر نضع ما قبل الفاصلة في الحقل الأول وما بعد الفاصلة في الحقل الثالث مع الاهتمام بفراغ الموجب .
- (٤) إذا كان ما قبل الفاصلة (يسار الفاصلة) ثابت رمزي وكان عدد الخانات من ١ إلى ١٣ خانة نضع ما قبل الفاصلة في الحقل الأول وما بعد الفاصلة في الحقل الثاني مع الانتباه لعدم وجود فراغ موجب لأنه رمزي .
- (٥) إذا كان ما قبل الفاصلة (يسار الفاصلة) ثابت رمزي وكان عدد الخانات ١٤ خانة فأكثر نضع ما قبل الفاصلة في الحقل الأول وما بعد الفاصلة في الحقل الثالث مع الانتباه لعدم وجود فراغ موجب لأنه رمزي .

تمرين : احسب عدد الفراغات بين المخرجات في كل مما يلي

1) PRINT 11122233344 , 1

الحقل الخامس	الحقل الرابع	الحقل الثالث	الحقل الثاني	الحقل الأول
			▽1	▽11122233344▽▽

عدد الفراغات = ٣ فراغات

2) PRINT 111222333444 , 11

الحقل الخامس	الحقل الرابع	الحقل الثالث	الحقل الثاني	الحقل الأول
		▽11		▽111222333444▽

عدد الفراغات = ١٦ فراغ

3) PRINT 1112223334445556 , 21

الحقل الأول	الحقل الثاني	الحقل الثالث	الحقل الرابع	الحقل الخامس
▽1112223334445	556	▽21		

عدد الفراغات = ١٢ فراغ

4) Print " 1112223334445 " , 5

الحقل الأول	الحقل الثاني	الحقل الثالث	الحقل الرابع	الحقل الخامس
1112223334445▽	▽5			

عدد الفراغات = ٢ (فراغين)

5) Print "11122233344455" , 3

الحقل الأول	الحقل الثاني	الحقل الثالث	الحقل الرابع	الحقل الخامس
11122233344455		▽3		

عدد الفراغات = ١٥ فراغ

6) PRINT "AMMAN IS THE CAPITAL OF " , JORDAN

الحقل الأول	الحقل الثاني	الحقل الثالث	الحقل الرابع	الحقل الخامس
AMMAN IS THE C	APITAL OF▽▽▽▽▽	▽0		

عدد الفراغات = ٦ فراغات

⚠ انتبه أن JORDAN متغير عددي لم نعطي قيمته فتكون قيمته صفر .

7) PRINT A1234567890123 , -6

الحقل الأول	الحقل الثاني	الحقل الثالث	الحقل الرابع	الحقل الخامس
▽0	-6			

عدد الفراغات = ١٢ فراغ

استخدام الفاصلة المنقوطة مع جملة الطباعة

ملاحظات هامة جدا :-

- ١ - القيم العددية الموجبة : يتم ترك فراغ واحد قبلها (اشارة العدد) وفراغ واحد بعدها (للفاصلة المنقوطة) .
- ٢ - القيم العددية السالبة : يتم ترك فراغ واحد بعدها ولا يوجد يوجد فراغ قبلها بسبب وجود الاشارة السالبة .
- ٣ - القيم الرمزية : لا يوجد فراغ قبلها ولا بعدها .
- ٤ - أكثر من فاصلة منقوطة مهما كان عددها تعتبر فاصلة منقوطة واحدة
- ٥ - إذا جاءت الفاصلة المنقوطة بعد PRINT مباشرة لا تأخذ فراغ نهائيا
- ٦ - إذا جاءت الفاصلة المنقوطة بين ثابت عددي وثابت رمزي وكان الثابت الرمزي أولا فإن فراغ الفاصلة المنقوطة يلغى
- ٧ - عندما تكون الفاصلة في نهاية جملة الطباعة PRINT فإن ذلك يؤدي إلى إظهار مخرجات جملة PRINT التالية على السطر نفسه .

تمرين : ما هي مخرجات كل من البرنامج التالية والمكتوبة بلغة QBASIC مستخدما رمز المثلث المقلوب لتمثيل الفراغات

1) $A = 3$

PRINT A ; A+5 ; A*A ; -A*2

▽3▽▽8▽▽9▽-6

2) Print "*****" ; "*****"

ملاحظة هامة

إذا جاءت الفاصلة المنقوطة بين ثوابت رمزية لا يوجد فراغات نهائيا ونقوم بالدمج فورا مثل اشارة الجمع (+) بين الثوابت الرمزية

3) PRINT 4 ; "1234"

▽4▽ 1234

تمرين : حدد عدد الفراغات في الجمل التالية مستخدماً رمز المثلث المقلوب لتمثيل الفراغ في الشاشة

1) PRINT -4 ; "5"

الحقل الأول	الحقل الثاني	الحقل الثالث	الحقل الرابع	الحقل الخامس
-4▽5				

عدد الفراغات = فراغ واحد

2) PRINT AREA ; ; ; 36

الحقل الأول	الحقل الثاني	الحقل الثالث	الحقل الرابع	الحقل الخامس
▽0▽▽36				

عدد الفراغات = فراغين

تمرين : ما هي مخرجات كل من البرنامج التالية والمكتوبة بلغة QBASIC مستخدماً رمز المثلث المقلوب لتمثيل الفراغات

PRINT 9 ; -9 ; 5 ; -5	
PRINT "A"	
PRINT 9 ; "A"	
PRINT -9 ; "A"	
PRINT "A" ; 9	
PRINT "ABC" ; "DEF"	
PRINT ; 9 ; 5	
PRINT 3 ; 2 * 4 ;	
PRINT 5 ; 10	
PRINT ; 5 ; c	
PRINT ; "Amman"	

ملاحظة هامة : إذا وجد مع جملة الطباعة فاصلة منقوطة و فاصلة عادية تعامل كل فاصلة حسب قواعدها السابقة

تمرين : ما هي مخرجات كل من البرنامج التالية والمكتوبة بلغة QBASIC

1) PRINT 8 ; 5 , 2

```
8 5      2
```

2) PRINT -5 ; 4 ; -8

```
-5 4 -8
```

3) PRINT "Y" ; "Y" , "Z"

```
YY      Z
```

4) PRINT "SUM =" ; 6

```
SUM = 6
```

تمارين إضافية على جملة الطباعة

تمرين (١) : أكتب جملة بيסק واحدة للتعبير عن كل مما يلي

	طباعة العدد M مطروحا منه مجموع العددين $(A+B)$
	طباعة باقي قسمة العدد N على العدد 2
	طباعة العدد N في الحقل الثاني من شاشة المخرجات

تمرين (٢) : ما هو الناتج النهائي لكل من البرامج التالية

CLS M = 16 PRINT M ^ 1 / 2	X = -1 X = X^3 PRINT X + 5	PRINT 4^2 , PRINT 7 * 10	PRINT 0 MOD 2 PRINT 2 MOD 2
V\$ = AHMAD PRINT AHMAD PRINT V\$	A = 5 PRINT A\$, "A"	PRINT 3*2 , PRINT 5^2 END	X = 15 \ 2 * 2 PRINT X
CLS M = 16 PRINT M ^ 0.5	A = 12 B = 16 B = A PRINT A , A - B	LET D = 5 F = B * 3 + 3 END C = F / 2 + 1 PRINT F	A\$ = "8" B\$ = "7" PRINT A\$ + B\$
REM A\$ = 5 END PRINT "ALI" LET = 7	PRINT 5 A\$1 = "Welcome"	T = 5 B = T - t t = 7 PRINT t , T	N = 4 END N = N+1 PRINT N

ثالثاً : جملة الإدخال INPUT

لماذا تستخدم جملة الإدخال INPUT : تستخدم لإدخال البيانات إلى الحاسوب في شاشة المخرجات عند تنفيذ البرنامج عن طريق لوحة المفاتيح

الصيغة العامة لجملة الإدخال هي `INPUT in - list` حيث إن :
INPUT : كلمة محجوزة من كلمات QBASIC وتعني أدخل
in-list : متغير أو أكثر يفصل بينهما فواصل.

ماذا يحدث عند تنفيذ جملة الإدخال INPUT / أو وضح آلية عمل جملة الإدخال INPUT :


☞ عند تنفيذ جملة الإدخال فإن ذلك يؤدي إلى توقف تنفيذ البرنامج وظهور علامة استفهام (?) على شاشة المخرجات والتي تدل على انتظار إدخال البيانات .

☞ عندها لا بد لمنفذ البرنامج من إدخال قيمة أو أكثر حسب عدد المتغيرات الموجودة في جملة الإدخال مفصول بينها بفواصل مع مراعاة ترتيبها ونوعها .


☞ ومن ثم الضغط على مفتاح (Enter) ، مما يؤدي إلى تخزين القيم المدخلة في المتغيرات الموجودة في جملة الإدخال على التوالي وبعدها يتابع الحاسوب تنفيذ بقية جمل البرنامج .

تمرين : أكتب البرنامج الآتي ونفذه ، ولاحظ النتيجة


```
INPUT Income
Tax = Income * 0.15
PRINT " Income = " ; Income , " Tax = " ; Tax
```

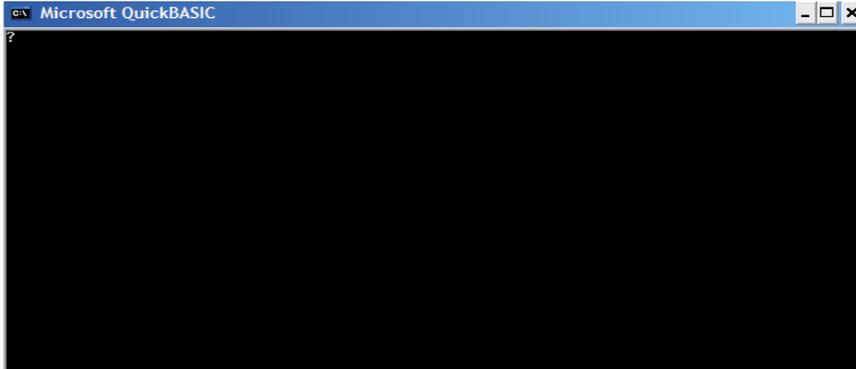

لاحظ عند التنفيذ تظهر فوراً علامة السؤال والتي تطلب من المستخدم إدخال قيمة عددية

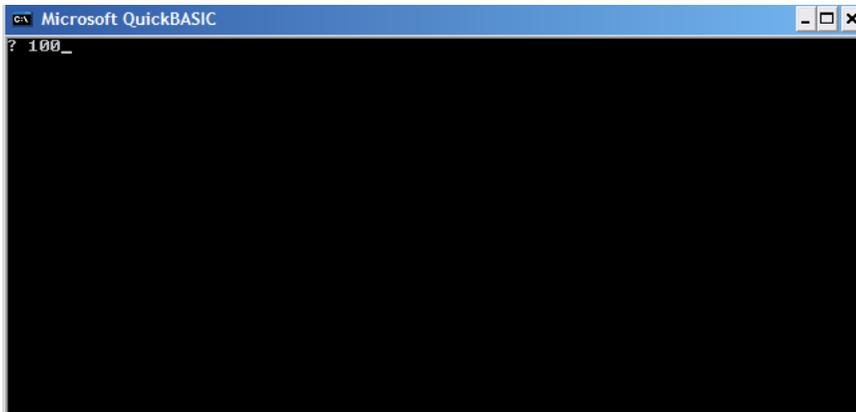

تم إدخال قيمة عددية وهي ١٠٠ بعد ذلك نضغط Enter لنحصل على الناتج النهائي

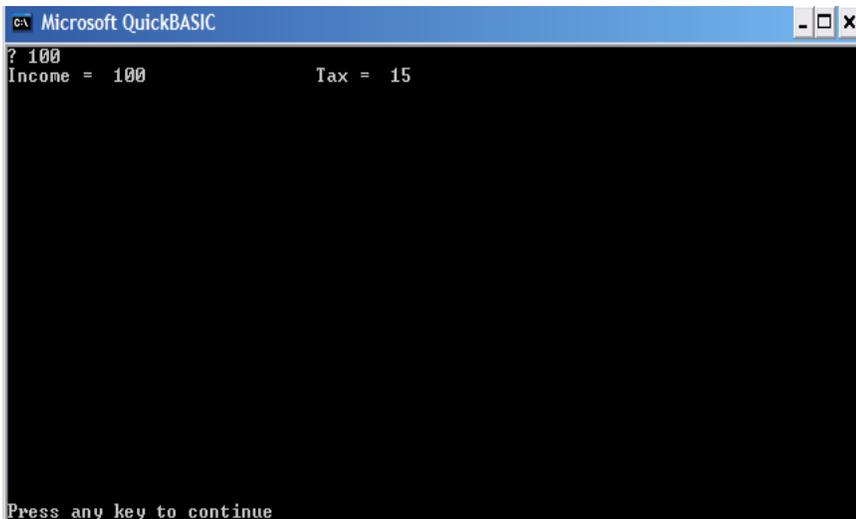

الناتج النهائي للبرنامج

تمرين : أكتب البرنامج الآتي ونفذه ، ولاحظ النتيجة

```

Microsoft QuickBASIC
? ?
Redo from start
? ? 10
Addition = 17
Subtraction = -3
Press any key to continue

```

تم إدخال قيمة واحدة والمطلوب فعليا قيمتين

رسالة خطأ

يجب إدخال القيمتين حتى يتم التنفيذ بشكل صحيح

```

INPUT N1 , N2
PRINT " Addition = " ; N1 + N2
PRINT " Subtraction = " ; N1 - N2

```

نلاحظ من خلال هذا البرنامج ان لغة QBASIC تسمح بإدخال أكثر من متغير في جملة واحدة ، كما يمكن استخدام أكثر من جملة إدخال في البرنامج الواحد .

حالات ظهور رسالة الخطأ : Redo From Start :

- ١ - ادخال قيم أكثر أو أقل من عدد المتغيرات الموجودة في جملة الادخال INPUT .
- ٢ - أن يكون نوع القيم المدخلة يختلف عن نوع القيم الموجودة في جملة الادخال INPUT .

يفضل أن تسبق جملة الإدخال (INPUT) جملة طباعة تعمل على إعلام المستخدم بالبيانات الواجب إدخالها .

توضيح : لاحظ جملة الإدخال التالية : INPUT M1 , M2

هنا يتوقع من المستخدم إدخال قيمتين عدديتين بينهما فاصلة فإذا لم يتم الالتزام بذلك فسيؤدي إلى حدوث خطأ عند تنفيذ جملة الإدخال لذلك يفضل أن تسبق جملة الإدخال جملة طباعة توضح للمستخدم ذلك كما يلي :

```

Microsoft QuickBASIC
Enter two Marks:
?

```

```

PRINT "Enter two Mark "
INPUT M1 , M2

```

يمكن الوصول إلى نفس النتيجة السابقة نفسها من غير استخدام جملة الطباعة PRINT التي تسبق جملة الإدخال ، وذلك عن طريق إضافة الرسالة وأسماء المتغيرات في جملة الإدخال مباشرة على النحو الآتي :

```
INPUT " Enter two Marks: " ; M1 , M2
```

تسمح لغة QBASIC بان تحتوي جملة الإدخال على رسالة تكون على شكل ثابت رمزي لإعلام المستخدم بالبيانات الواجب إدخالها ، ويظهر مطبوعاً على شاشة المخرجات ، ومرافقاً لمكان إدخال القيم المتغيرة .

تمرين : أكتب البرنامج الآتي ونفذه ، ولاحظ النتيجة / على افتراض أن القيم هي 80 ، 90 ، 85 على الترتيب

```
INPUT "Enter three Marks" ; M1 , M2 , M3
```

```
S = M1 + M2 + M3
```

```
Av = S / 3
```

```
PRINT
```

```
PRINT " The Marks are : " ; M1 , M2 , M3
```

```
PRINT " Sum = " ; S , " Average = " ; Av
```

```
Enter three Marks ? 85 , 90 , 80
```

```
The Marks are : 85          90          80
```

```
Sum = 255          Average = 85
```

تنبية : تستخدم رسائل الإعلام مع INPUT ، بينما تستخدم رسائل العنونة مع PRINT .

تمارين إضافية على جملة الإدخال INPUT

ما هي مخرجات كلا من البرامج التالية :

<pre>INPUT A , A\$ PRINT A PRINT A\$ قيمة A المدخلة هي B قيمة A\$ المدخلة هي 10</pre>	<pre>A = 3 B = 2 INPUT A , B PRINT A > B قيمة A المدخلة هي 1 قيمة B المدخلة هي 5</pre>
<pre>INPUT A , A\$ PRINT A PRINT A\$ قيمة A المدخلة هي 10 قيمة A\$ المدخلة هي A\$</pre>	<pre>INPUT X , Y X = 7 Y = 9 PRINT X + Y قيمة X المدخلة هي 8 قيمة Y المدخلة هي 1</pre>

أدرس البرنامج الاتي والمكتوب بلغة QBASIC ثم أجب عن الأسئلة التي تليه

```
REM X = 7
INPUT X
CLS
LET N = N^2
PRINT X , N$ , "M$"
END
PRINT X + 1
```

١ . استخراج من البرنامج أعلاه : (متغيرا رمزيا ، متغيرا عدديا ، تعبيرا حسابيا ، ثابتا رمزيا)

٢ . استخراج من البرنامج أعلاه ثلاث جمل إذا حذفنا لا تتغير مخرجات البرنامج

كتابة البرامج

☞ ملاحظات هامة قبل البدء بكتابة البرامج / ليس للحفظ

- ١ - إذا كانت معطيات السؤال عبارة عن ثوابت نستخدم جملة التعيين LET (اختياري) .
- ٢ - إذا كانت معطيات السؤال عبارة عن متغيرات غير معلوم قيمتها (مجهولة) نستخدم جملة الإدخال $INPUT$.
- ٣ - إذا طلب في السؤال إدخال أو قراءة قيم نستخدم جملة الإدخال $INPUT$.
- ٤ - إذا حدد في السؤال اسم لمتغير معين (مثلا : المساحة $AREA$) نلتزم باسم المتغير كما هو أما إذا لم يحدد اسم المتغير نفترض أي اسم له .
- ٥ - إذا كان المطلوب بالسؤال يحتاج إلى عملية حسابية معينة (قانون) نستخدم جملة التعيين LET (اختياري) .

☞ مثال : إذا كان المطلوب حساب مساحة مستطيل نستخدم جملة LET مع قانون مساحة المستطيل كما يلي :

$$LET Area = L * W$$

القوانين اللازمة عند كتابة البرامج		
المحيط	المساحة	الشكل
$4 \times \text{الضلع}$	$\text{الضلع} \times \text{الضلع}$	المربع
$2 \times \text{الطول} + 2 \times \text{العرض}$	$\text{الطول} \times \text{العرض}$	المستطيل
مجموع أضلاعه	$\frac{1}{2} \times \text{القاعدة} \times \text{الارتفاع}$	المثلث
$2 \times \pi \times \text{نق}$	$\pi \text{نق}^2$	الدائرة

$$\pi = 3.14$$

$$\pi = 22 / 7$$

$$\text{حجم المكعب} = (\text{الضلع})^3$$

$$\text{المساحة الكلية للمكعب} = 6 \times (\text{الضلع})^2$$

تمارين على كتابة البرامج

أكتب برنامج بلغة QBASIC لحساب مساحة مستطيل إذا علمت أن الطول = ٦ والعرض = ٣ .

```
LET L = 6
LET W = 3
LET AREA = L * W
PRINT AREA
```

مساحة المستطيل = الطول × العرض
نلاحظ ان الطول ثابت والعرض ثابت لذلك نستخدم LET ولا نستخدم INPUT

أكتب برنامج بلغة QBASIC لحساب مساحة المستطيل

```
INPUT L , W
AREA = L * W
PRINT AREA
```

مساحة المستطيل = الطول × العرض
نلاحظ ان الطول متغير والعرض متغير لذلك نستخدم INPUT

أكتب برنامج بلغة QBASIC لحساب محيط المستطيل .

```
INPUT L , W
ROUND = 2 * L + 2 * W
PRINT ROUND
```

محيط المستطيل = الطول × ٢ + العرض × ٢
نلاحظ ان الطول متغير والعرض متغير لذلك نستخدم INPUT

أكتب برنامج بلغة بييسك لحساب مساحة المثلث .

```
INPUT B , H
AREA = 0.5 * B * H
PRINT AREA
```

مساحة المثلث = $\frac{1}{2} \times$ القاعدة × الارتفاع
نلاحظ ان القاعدة متغير والارتفاع متغير لذلك نستخدم INPUT

أكتب برنامج بلغة بييسك لحساب مساحة الدائرة

```
INPUT R
AREA = 3.14 * R ^ 2
PRINT AREA
```

مساحة الدائرة = π نق^٢
نلاحظ ان نصف القطر متغير لذلك نستخدم INPUT
 π ثابت ويساوي 3.14

أكتب برنامج بلغة بييسك لحساب مساحة ومحيط أي مربع .

```
INPUT X
AREA = X ^ 2
ROUND = 4 * X
PRINT AREA , ROUND
```

مساحة المربع = الضلع^٢
محيط المربع = ٤ × الضلع
لدينا متغير واحد فقط وهو الضلع لذلك نستخدم INPUT

أكتب برنامج بلغة QBASIC لإدخال اسم الطالب ومعدله ومن ثم طباعة اسم الطالب ومعدله .

```
INPUT A$ , AVG
```

```
PRINT A$ , AVG
```

أكتب برنامج بلغة QBASIC لإدخال اسم الطالب وثلاث علامات له ثم يقوم بحساب مجموع العلامات والمعدل ويطبع اسم الطالب ومجموع علاماته ومعدله

```
INPUT A$ , A , B , C
```

```
SUM = A + B + C
```

```
AVG = SUM / 3
```

```
PRINT A$ ; SUM ; AVG
```

أكتب برنامج بلغة QBASIC لقراءة ثلاث علامات لطالب في ثلاث مواد ثم يطبع اسم المادة متبوعة بعلامتها ثم يحسب المتوسط الحسابي للعلامات ويطبعه .

```
INPUT A , B , C , A$ , B$ , C$
```

```
PRINT A$ ; A
```

```
PRINT B$ ; B
```

```
PRINT C$ ; C
```

```
AVG = ( A + B + C ) / 3
```

```
PRINT AVG
```

أكتب برنامج بلغة QBASIC لإدخال متوسط قيمة المبيعات اليومية لبقالة ، وحساب مجموع المبيعات لشهر آذار ، وإيجاد الربح الصافي الذي يقدر بنسبة ١٠٪ من المبيعات وطباعته .

```
INPUT X
```

```
Y = X * 31
```

```
N = Y * 0.10
```

```
PRINT N
```

أكتب برنامج بلغة QBASIC لإدخال الدخل السنوي لموظف Income ومن ثم يقوم بحساب الضريبة السنوية Tax والتي تقدر ب ١٥٪ ثم يقوم بطباعة الدخل السنوي والضريبة .

```
INPUT INCOME
```

```
TAX = INCOME * 0.15
```

```
PRINT INCOME , TAX
```

حل أسئلة الدرس الثالث صفحة (٦٣)

السؤال الأول : ما هي وظيفة كل من (جملة التعيين ، جملة الإدخال ، جملة الإخراج)

جملة التعيين	تمكن المستخدم من تحديد قيم للمتغيرات في أثناء كتابة البرنامج .
جملة الإدخال	تمكن المستخدم عند تنفيذها من تزويد الحاسوب بالبيانات اللازمة لإجراء عملية المعالجة المطلوبة عليها .
جملة الإخراج	تعمل عند تنفيذها على إظهار النتائج للمستخدم ، وهو ما يعرف بنتائج تنفيذ البرنامج .

السؤال الثاني : أكتب الصيغة العامة لكل مما يلي

(١) جملة التعيين LET

الصيغة العامة لجملة التعيين LET هي $LET \text{ Variable} = \text{Expression}$ حيث أن :

LET : كلمة محجوزة من كلمات لغة QBASIC وتعني اجعل أو عين للمتغير قيمة .

Variable : متغير عددي أو رمزي .

Expression : ثابت أو متغير أو تعبير من نوع المتغير (Variable) نفسه .

(٢) جملة الطباعة PRINT

الصيغة العامة لجملة الطباعة PRINT هي $PRINT \text{ out} - \text{list}$ حيث إن :

PRINT : كلمة محجوزة من كلمات QBASIC وتعني اطبع .

Out - list : ثابت أو متغير أو مزيج من ثوابت و متغيرات أو تعابير مفصول بينها بفواصل (ر) أو فواصل منقوطة (ز)

(٣) جملة الإدخال INPUT

الصيغة العامة لجملة الإدخال INPUT هي $INPUT \text{ in} - \text{list}$ حيث إن :

INPUT : كلمة محجوزة تعني أدخل

in - list : متغير أو أكثر يفصل بينهما فواصل .

السؤال الثالث : علل كلاً مما يلي

- (١) استخدام العنونة في جملة الطباعة PRINT : تستخدم العنونة في جملة الطباعة لعرض النتائج بشكل مناسب .
- (٢) استخدام رسالة الإعلام في جملة الإدخال INPUT : لإعلام المستخدم بنوعية البيانات الواجب ادخالها وعددها .
- (٣) استخدام الفاصلة المنقوطة في جملة الطباعة PRINT : لإلغاء إظهار النتائج في حقول تلقائية حيث تطبع النتائج في شاشة المخرجات بترك فراغ واحد قبل القيم العددية الموجبة وفراغاً واحداً بعد القيم العددية السالبة ولا تترك أي فراغ قبل القيم الرمزية أو بعدها .

السؤال الرابع : أكتب برنامجاً لحساب الكثافة السكانية (D) إذا علمت عدد سكانها (P) ومساحتها (A) علماً بأن الكثافة السكانية تساوي عدد السكان مقسوماً على المساحة .

INPUT A , P

$D = P / A$

PRINT D

السؤال الخامس : أكتب برنامجاً لحساب وطباعة حجم المكعب ومساحته الكلية إذا علمت طول ضلعه ، علماً بأن :

حجم المكعب = طول الضلع × طول الضلع × طول الضلع

مساحة الوجه الواحد = طول الضلع × طول الضلع

مساحة المكعب الكلية = مساحة الوجه الواحد × 6

INPUT L

$X = L ^ 3$

$A = L ^ 2$

AREA = A * 6

PRINT X , AREA

السؤال السادس : بين سبب الخطأ في كل من الجمل البرمجية الآتية ثم أعد كتابتها بشكل صحيح

التصحيح	سبب الخطأ	الجملة الخاطئة
LET F1 = 15 + 12	المتغير العددي لا يقبل ثوابت رمزية	LET F1 = 15 + "12"
INPUT "Enter 3 Numbers" ; A , B , C	يجب كتابة رسالة الإعلام بين اشارتي اقتباس مزدوجتين	INPUT Enter 3 Numbers ; A , B , C
PRINT 15 / (A + 2)	لا يجوز القسمة على صفر	PRINT 15 / (A - A)

السؤال السابع : ما الناتج النهائي لكل من البرامج التالية

الناتج	البرنامج
15 25	PRINT 15 , 20, PRINT PRINT 25 , 40
8 35	PRINT 8 , , , , 35
A O	A =10 PRINT A\$, " A " , B
? 20 , Mohammed 20 Mohammed Mohammed***	INPUT A , A\$ PRINT A , A\$, A\$ + " *** " على افتراض أنه تم إدخال قيمة 20 للمتغير A و Mohammed للمتغير A\$

السؤال الثامن : بين سبب الخطأ و صححه في كل من جمل QBASIC الآتية

الجملة الصحيحة	سبب الخطأ	الجملة الخاطئة
A7 = 2 + 5	لا يجوز أن يكون اسم المتغير رقم أو يبدأ برقم	7 = 2 + 5
A\$ = "Amman"	لا يجوز تخزين ثابت رمزي في متغير عددي	A = " Amman "
B = (A + B) ^ 2	وجود رمز خاص (معامل أس زائد)	B = (A + B) ^^2
SLC = 3	لا يجوز أن يكون اسم المتغير من كلمات بيسك المحجوزة	CLS = 3

تمارين إضافية على الدرس الثالث


احسب عدد الفراغات بين المخرجات في كل مما يلي

PRINT 4 ; 5	
PRINT 2 ; "A"	
PRINT "4" ;; 7	
PRINT R2 ; ; ; ; 6	
PRINT 2012 , JORDAN	
PRINT "WELCOME TO JORDAN" , JORDAN	
PRINT A12345678912340 , ABC	
PRINT 3 , , , , 6	

تمرين : مستخدماً كلا من الفاصلة أو الفاصلة المنقوطة وبدون استخدام مسطرة المسافة ، أكتب جملة الطباعة المناسبة في لغة QBASIC والتي استخدمت لإظهار النتائج لكل مما يأتي علماً أنه تم استخدام رمز المثلث المقلوب (▽) لتمثيل الفراغ في حقول شاشة المخرجات .



(١)

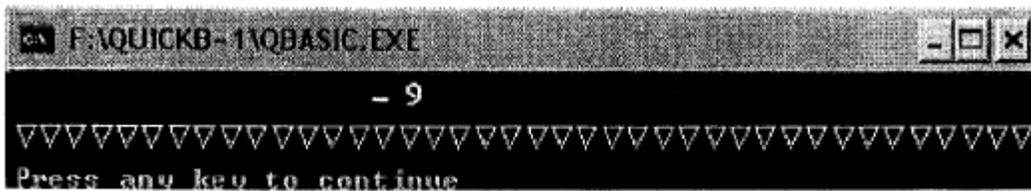

(٢)

تمرين : اكتب برنامج لإدخال قيمة X وطباعة قيمة W الاتية

$$W = \frac{5X^3 (X+6)}{3 + X}$$

تمرين : اكتب برنامج بلغة QBASIC لإيجاد قيمة X في المعادلة التالية

$$X = 3A^2 + \frac{B(3+A)}{A^B + 4C}$$

تمرين : اكتب برنامج بلغة QBASIC لحساب وطباعة قيمة Y في ما يلي

$$Y = \frac{W - X}{2W} + 7X^{(0.5)}$$

تمرين : اكتب برنامج بلغة QBASIC لإدخال قيمة A وطباعة قيمة X الاتية

$$X = \frac{2A^2 (A-1)}{A + 8}$$

تمرين : ما ناتج الجمل التالية في لغة QBASIC كما يظهر على شاشة المخرجات

1-	Print "My_country_is" , "Jordan"	
2-	B = 1 A = 4 C = A + B C = Ali PRINT Ali , AB	
3-	A = 3 B = 4 PRINT A^2 , B-B	
4-	PRINT 31 \ 3.1	

تمرين : أدرس البرنامج الاتي ، ثم أجب عن الأسئلة التي تليه

INPUT X , X\$ ١- كم عدد جمل الإدخال التي ينفذها البرنامج :

CLS ٢- كم عدد جمل الطباعت الي ينفذها البرنامج :

INPUT Y , Y\$ ٣- كم عدد جمل التعيين التي ينفذها البرنامج :

PRINT "OK" ٤- كم عدد الجمل التي يمكن حذفها دون أن تتأثر نتيجة البرنامج :

REM L = 7 ٥- كم عدد الثوابت الرمزيت في البرنامج :

S = X + Y


PRINT

PRINT S , Z\$

END

F = X - Y + L

ملاحظات على الدرس الثالث



الدرس الرابع : جملة الاختيار الشرطية IF

- ☞ يطلق على هذا النوع من الجمل اسم جملة الإختيار (*Selection Statement*) .
- ☞ يطلق على جملة الاختيار أحيانا جملة الشرط (*Conditional Statement*) / علل ذلك لإعتمادها على الشرط في تحديد الجملة المختارة
- ☞ يطلق عليها أحيانا جملة التفرع (*Branch Statement*) .
- ☞ على ماذا تعتمد جملة الإختيار الشرطية في عملها : تعتمد على الشرط الذي يكون على شكل تعبير منطقي .

أولاً : الصيغة العامة الأولى لجملة الاختيار الشرطية

IF Condition THEN Statement 1 ELSE Statement 2

- IF : كلمة محجوزة من كلمات لغة QBASIC تعني (إذا) .
- Condition : تعبير منطقي قيمته صواب او خطأ .
- THEN : كلمة محجوزة من كلمات QBASIC تعني (فإن) .
- Statement 1 : جملة من جمل QBASIC تنفذ إذا كانت قيمة التعبير المنطقي صائبة .
- ELSE : كلمة محجوزة ، وهذه الكلمة والجملة التي بعدها اختيارية وتعني (وإلا) .
- Statement 2 : جملة من جمل QBASIC تنفذ إذا كانت قيمة التعبير المنطقي خاطئة .


☞ ماذا يحدث عند تنفيذ جملة IF :

- عند تنفيذ جملة IF فإنه يتم إيجاد قيمة التعبير المنطقي ، فإذا كانت قيمته صائبة فسيتم تنفيذ جملة (*Statement 1*)
- أما إذا كانت قيمته خاطئة فسيتم تنفيذ جملة (*Statement 2*)

☞ متى تستخدم الصيغة العامة الأولى لجملة الإختيار الشرطية :

- تستخدم هذه الصيغة في حالة وجود جملة QBASIC واحدة يرغب المبرمج أو المستخدم في تنفيذها في حالة صواب قيمة التعبير المنطقي أو تنفيذ جملة أخرى في حالة خطئه .

الشكل التالي يبين مخطط الصيغة العامة الأولى لجملة الإختيار الشرطية .

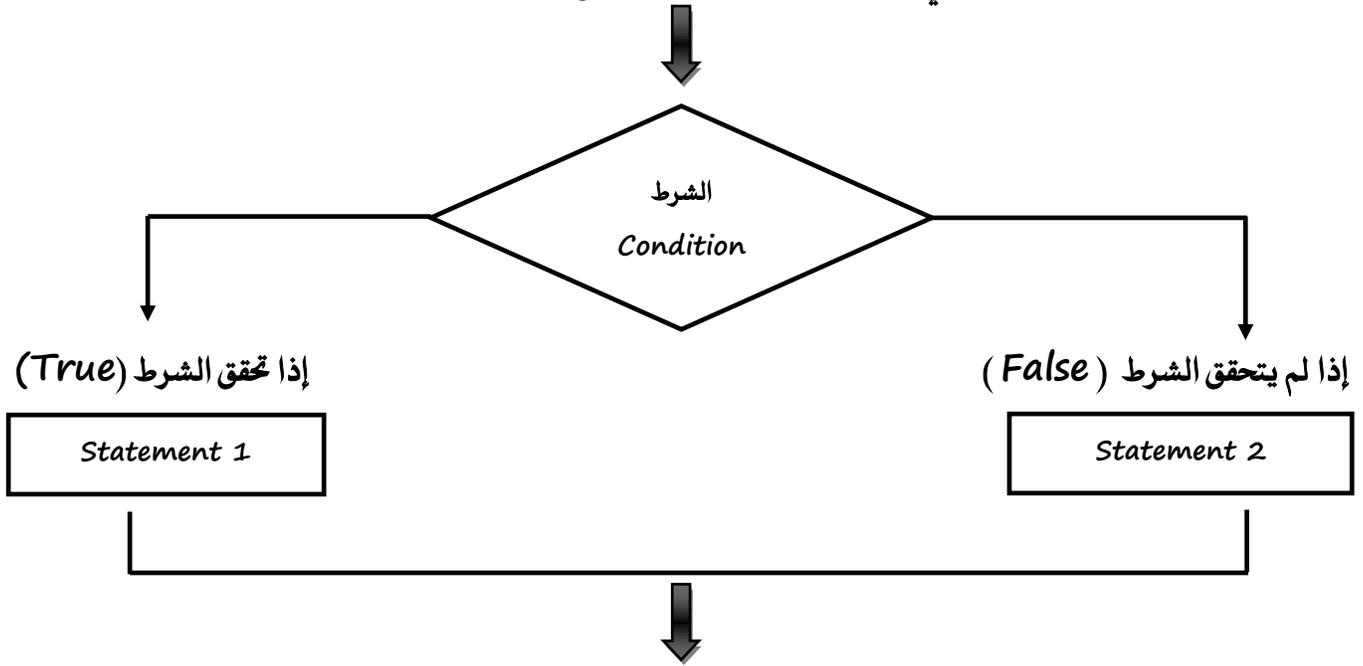

ملاحظة هامة : يعد الجزء الثاني من جملة IF اختياريًا ، ويطلق عليه جزء ELSE ، حيث يمكن حذفه لتصبح جملة الاختيار IF-THEN ويستخدم في حالة وجود خيار واحد فقط .

تقريب : ما هي مخرجات كل من البرامج التالية	
البرنامج	النتيجة
X = 2 IF X > 0 THEN PRINT X ELSE PRINT Y	2
X = 2 IF X < 0 THEN PRINT X ELSE PRINT Y	0
Y = 3 IF Y = 3 THEN END ELSE PRINT Y^2	شاشة فارغة
I = 4 IF i MOD 2 = 1 THEN i = i + 2 PRINT " 4 "	4
A\$ ="X" IF A\$ = "X" THEN PRINT X ELSE PRINT "X"	0

مفاتيح لكتابة البرامج التي تحتوي على شروط خاصة باستخدام جملة الاختيار الشرطية / حفظ

$IF X < 0$	إذا كان العدد سالبا
$IF X > 0$	إذا كان العدد موجبا

$IF X MOD 2 = 0$	إذا كان العدد زوجيا إذا كان العدد من مضاعفات العدد ٢ إذا كان العدد يقبل القسمة على ٢
$IF X / 2 = X \setminus 2$	
$IF X / 2 = FIX (X / 2)$	
$IF X / 2 = INT (X / 2)$	

$IF X MOD 2 <> 0$	إذا كان العدد فرديا
$IF X / 2 <> X \setminus 2$	
$IF X / 2 <> FIX (X / 2)$	
$IF X / 2 <> INT (X / 2)$	
$IF X MOD 2 = 1$	

$IF X MOD 2 = -1$	إذا كان العدد فرديا سالبا
$IF X MOD 2 <> 0 AND X < 0$	
$IF X = FIX (X)$	إذا كان العدد صحيحا
$IF X = INT (X)$	
$IF X <> FIX (X)$	إذا كان العدد كسريا
$IF X <> INT (X)$	

$IF X MOD Y = 0$	إذا كان العدد من مضاعفات العدد Y إذا كان العدد يقبل القسمة على Y
$IF X / Y = X \setminus Y$	
$IF X / Y = FIX (X / Y)$	
$IF X / 2 = INT (X / 2)$	

$IF X MOD Y <> 0$	إذا كان العدد ليس من مضاعفات العدد Y إذا كان العدد لا يقبل القسمة على Y
$IF X / Y <> X \setminus Y$	
$IF X / Y <> FIX (X / Y)$	
$IF X / 2 <> INT (X / 2)$	

تمارين كتابة البرامج على الصيغة العامة الأولى لجملة الاختيار الشرطية

(١) أكتب برنامج بلغة بيسك لقراءة عدد فإذا كان العدد أكبر من أو يساوي صفر يطبع كلمة "Positive" ، وإذا كان العدد أقل من صفر يطبع كلمة "Negative"

```
INPUT A
IF A >= 0 THEN PRINT "Positive"
IF A < 0 THEN PRINT "Negative"
```

```
INPUT A
```

```
IF A >= 0 THEN PRINT "Positive" ELSE PRINT "Negative"
```

(٢) أكتب برنامج يقوم بطباعة كلمة (Pass) إذا كانت علامة الطالب أكبر أو تساوي 50 ، وطباعة كلمة (Fail) إذا كانت علامة الطالب أقل من 50

```
INPUT GRADE
IF GRADE >= 50 THEN PRINT "Pass"
IF GRADE < 50 THEN PRINT "Fail"
```

```
INPUT GRADE
```

```
IF GRADE >= 50 THEN PRINT "Pass" ELSE PRINT "Fail"
```

(٣) أكتب برنامج يقوم بإيجاد العدد الأكبر من بين عددين وطباعته .

```
INPUT A , B
IF A > B THEN PRINT A
IF A < B THEN PRINT B
```

```
INPUT A , B
```

```
IF A > B THEN PRINT A ELSE PRINT B
```

(٤) أكتب برنامج بلغة بيسك لإدخال راتب الموظف الشهري ، ثم احسب دخله السنوي فإذا كان الدخل السنوي أكبر من أو يساوي 5000 يحسب له ضريبة 15% وإذا كان الدخل السنوي أقل من 5000 يحسب له ضريبة 10% ثم يطبع الضريبة .

```
INPUT SALARY
```

```
INCOME = SLARY * 12
```

```
IF INCOME >= 5000 THEN TAX = INCOME * 0.15 ELSE TAX = INCOME * 0.10
```

```
PRINT TAX
```

(٥) أكتب برنامج لحساب الضريبة السنوية إذا كان الراتب السنوي خمسة الاف دينار أو أكثر بنسبة 15% ثم يطبع الضريبة .

```
INPUT INCOME
```

```
IF INCOME >= 5000 THEN TAX = INCOME * 0.15
```

```
PRINT TAX
```

(٦) إحدى الجامعات الأردنية تستخدم الرموز (A , B , C , D , E , F) بدلا من الأرقام في احتساب معدلات الطلبة ، أكتب برنامج لإدخال معدل طالب فإذا كان معدل الطالب = F يطبع كلمة FAIL .

(٧) أكتب برنامج بلغة بيسك لإدخال ثلاثة أعداد وطباعتها وإيجاد العدد الأصغر منها وطباعته .

```
INPUT X , Y , Z
PRINT X , Y , Z
IF X < Y AND X < Z THEN PRINT X
IF Y < X AND Y < Z THEN PRINT Y
IF Z < X AND Z < Y THEN PRINT Z
```

```
INPUT X , Y , Z
PRINT X , Y , Z
MIN = X
IF Y < MIN THEN MIN = Y
IF Z < MIN THEN MIN = Z
PRINT MIN
```

(٨) أكتب برنامج بلغة بيسك لإدخال ثلاثة أعداد وطباعتها وإيجاد العدد الأكبر منها وطباعته .

```
INPUT X , Y , Z
PRINT X , Y , Z
IF X > Y AND X > Z THEN PRINT X
IF Y > X AND Y > Z THEN PRINT Y
IF Z > X AND Z > Y THEN PRINT Z
```

```
INPUT X , Y , Z
PRINT X , Y , Z
MAX = X
IF Y > MAX THEN MAX = Y
IF Z > MAX THEN MAX = Z
PRINT MAX
```

(٩) أكتب برنامج لإدخال عدد وطباعته إذا كانت قيمته أكبر من 100 وأقل من 200 .

```
INPUT X
IF X > 100 AND X < 200 THEN PRINT X
```

(١٠) أكتب برنامج لإدخال عدد وطباعته إذا كانت قيمته أقل من 100 أو أكبر من 200 .

```
INPUT X
IF X < 100 OR X > 200 THEN PRINT X
```

(١١) أكتب برنامج لحساب وطباعة زكاة مال شخص ما ، إذا علمت أن الزكاة لا تدفع إلا إذا بلغ المبلغ النصاب وهو يقارب حالياً ١٠٠٠ دينار ونسبة الزكاة ٢,٥٪ .

```
INPUT M
IF M >= 1000 THEN Z = M * 2.5 / 100 ELSE END
PRINT Z
```

ثانياً: الصيغة العامة الثانية لجملة الاختيار الشرطية (جملة IF الشرطية المركبة)

متى تستخدم الصيغة العامة الثانية لجملة الاختيار الشرطية

تستخدم هذه الصيغة في حالة وجود جملة أو أكثر يرغب المبرمج في تنفيذها في حالة صواب قيمة التعبير المنطقي أو خطئه .

الصيغة العامة الثانية لجملة الاختيار الشرطية .

حيث إن :

Statement 1 ... Statement n : جملة أو أكثر من جمل QBASIC تنفذ

إذا كانت قيمة التعبير المنطقي صائبة

Statement m .. Statement 1 : جملة أو أكثر من جمل QBASIC تنفذ

إذا كانت قيمة التعبير المنطقي خاطئة .

END IF : كلمتان محجوزتان يجب أن تكونا في نهاية هذه الصيغة من جملة الاختيار

في سطر مستقل .

كلمة THEN ينبغي ان تكون في نهاية السطر ، وجملة QBASIC التي تليها

يجب ان تكون في سطر جديد .

كلمة ELSE ينبغي أن تكون منفردة في السطر ، وتعلن نهاية الجملة التي ستنفذ

في حالة صواب التعبير المنطقي ، وتشير إلى بداية الجملة التي ستنفذ في حالة

خطأ التعبير المنطقي (علماً بأن ELSE اختيارية) وباقي الجمل اجبارية .

IF Condition THEN

Statement 1

...

...

...

Statement n

ELSE

Statement 1

...

...

...

Statement m

END IF

الفرق بين استخدام END IF و END في البرنامج

END IF	END
تستخدم لإنهاء جملة IF الشرطية المركبة	تستخدم لإنهاء البرنامج
اجبارية	اختيارية
أي أمر يأتي بعد END IF يتم تنفيذه	أي أمر يأتي بعدها لا يتم تنفيذه

تمارين كتابة الراج على الصيغة العامة الثانية لجمال الإختيار الشرطية

(١) أكتب برنامج بلغة بيسك يقوم بقراءة عدد فإذا كان العدد أكبر من عشرة يضيف له 5 ، ويطبع عبارة (Add 5) ثم يطبع الناتج وإذا كان غير ذلك يطرح منه 5 ، ويطبع عبارة (Subtract 5) ، ثم يطبع الناتج .

```

INPUT A
IF A > 10 THEN
A = A + 5
PRINT "Add 5" , A
ELSE
A = A - 5
PRINT "Subtract 5" , A
END IF

```

(٢) أكتب برنامج بلغة بيسك لإدخال اسم طالب وثلاث علامات له ثم يحسب مجموع علاماته ومعدل علاماته ، فإذا كان المعدل أكبر من أو يساوي 50 يضيف للمعدل 5 ثم يطبع المعدل الجديد ثم يطبع اسم الطالب وكلمة PASS ، وإذا كان المعدل أقل من 50 يطرح من المعدل 3 ثم يطبع المعدل الجديد ثم اسم الطالب وكلمة FAIL

```

INPUT A$, A , B , C
SUM = A + B + C
AVG = SUM / 3
IF AVG >= 50 THEN
AVG = AVG + 5
PRINT AVG
PRINT A$
PRINT "PASS"
ELSE
AVG = AVG - 3
PRINT AVG
PRINT A$
PRINT "FAIL"
END IF

```

٣) أكتب برنامج بلغة بيسك لقراءة عدد فإذا كان العدد أكبر من 25 يضيف له 13 ويطبع عبارة (ADD 13) ثم يطبع الناتج

```
INPUT X
IF X >= 25 THEN
X = X + 13
PRINT "Add 13"
PRINT X
END IF
```

٤) أكتب برنامج بلغة بيسك يقوم بإدخال عدد فإذا كان العدد يساوي صفرا أو موجبا فيدخل عددين جديدين ويطبع مجموعهما ويطبع الأعداد الثلاثة ، وإذا كان العدد سالبا فيطبع العدد ومربعه .

```
INPUT A
IF A >= 0 THEN
INPUT B , C
PRINT B + C
PRINT A , B , C
ELSE
PRINT A , A^2
END IF
```

تمرين : ما هي مخرجات البرنامج التالي

	B=1 ، A=2	B=4 ، A=2
INPUT A,B		
IF A>B THEN		
PRINT A,B	2	1
PRINT (B-A)^2	1	6
PRINT (A-B)^(0.5)	1	
ELSE		
PRINT A,B		
PRINT A+B		
END IF		

اجابات أسئلة الدرس الرابع صفحة (٧٢ ، ٧٣)

(١) أكتب برنامج لإدخال عدد ، فإذا كان العدد أكبر من ١٠٠ ، فاطبع العدد ومربعه وجذره التربيعي وإذا كان غير ذلك فاطبع العدد وثلاثة من مضاعفاته .

```
INPUT X
IF X > 100 THEN
  PRINT X , X ^ 2 , X ^ 0.5
ELSE
  PRINT X , 2*X , 3*X , 4*X
END IF
```

(٢) أكتب برنامج لإدخال عدد ، فإذا كان العدد المدخل محصورا بين ٠ و ١٠ فأدخل ثلاثة أعداد جديدة واطبعها واطبع مجموعها ومعدلها

```
INPUT X
IF X > 0 AND X < 10 THEN
  INPUT A , B , C
  PRINT A , B , C
  PRINT A + B + C
  PRINT (A + B + C) / 3
END IF
```

(٣) أكتب برنامجا لإدخال عدد ، فإذا كان سالبا أو أكبر من ١٠٠٠ فأدخل عددين واطبعهما .

```
INPUT X
IF X < 0 OR X > 1000 THEN
  INPUT A , B
  PRINT A , B
END IF
```

٤) أكتب برنامجا لإدخال عدد ساعات عمل موظف في اليوم الواحد ، فإذا كانت ساعات العمل سبع ساعات أو أقل ، فأجر اليوم (١٢) دينار وإذا زادت عن ذلك ، فأجرة كل ساعة إضافية ٣ دنانير . إطبغ اجرة الموظف اليومية

```
INPUT H
IF H <= 7 THEN
P = 12
ELSE
P = 12 + ( H - 7 ) * 3
END IF
PRINT P
```

٥) أكتب برنامج لإدخال طول شكل رباعي وعرضه علما بأن زواياه قائمة ، وإطبغ مساحته وحدد اذا كان مربعا او مستطيلا

```
INPUT L , W
A = L * W
PRINT A
IF L = W THEN PRINT " Square " ELSE PRINT " Rectangle "
```

٦) يمنح أحد تجار الجملة خصما أساسيا مقداره ٢٠ دينارا إذا كانت قيمة الفاتورة أقل من ٥٠٠ دينار ، وإذا كانت غير ذلك فإنه يمنح خصما قدره ٥٪ من قيمة الفاتورة ، بالإضافة إلى الخصم الأساسي ، أكتب برنامجا لإدخال قيمة الفاتورة ، وحساب مقدار الخصم وطباعة كل من قيمة الفاتورة الأصلية ومقدار الخصم ، والقيمة النهائية المطلوبة .

```
INPUT TOTAL
IF TOTAL < 500 THEN DISCOUNT = 20 ELSE DISCOUNT = TOTAL * 0.05 + 20
FINAL = TOTAL - DISCOUNT
PRINT TOTAL
PRINT DISCOUNT
PRINT FINAL
```

٧) بين سبب الخطأ في كل من الجمل البرمجية الآتية

الجملة	سبب الخطأ	التصحيح
IF A > B THEN "5"	عدم وجود جملة من جمل بيسك بعد الشرط	IF A > B THEN PRINT "5"
IF A = C THEN PRINT A + B ELSE PRINT C - A	عدم كتابة جملة الاختيار الشرطية حسب الصيغة العامة الثانية	IF A = C THEN PRINT A + B ELSE PRINT C - A END IF
INPUT X IF X <> 100 THEN PRINT X ELSE INPUT Y END IF	عدم كتابة جملة الاختيار الشرطية حسب الصيغة العامة الأولى	INPUT X IF X <> 100 THEN PRINT X ELSE INPUT Y

٨) ما الناتج النهائي لتنفيذ كل من البرامج التالية كما يظهر على شاشة المخرجات :

A = 17 IF A < 10 OR A > 20 THEN PRINT "JORDAN"	لا يطبع شيء لعدم تحقق الشرط
B = 100 IF B MOD 7 = 0 THEN PRINT B	لا يطبع شيء لعدم تحقق الشرط
IF 7/3 = 7\3 THEN PRINT 3 ; "Is factor of " ; 7 ELSE PRINT 3 ; "Is not factor of " ; 7 END IF	3 Is not factor of 7
A = 45 IF A MOD 5 = 0 THEN A = A/5 IF A MOD 5 = 0 THEN PRINT A /5 ELSE PRINT A	9

تمارين إضافية على الدرس الرابع

أكتب جملة بيسك واحدة للتعبير عن كل مما يلي

	طباعة باقي قسمة المتغيرين B , A علماً بأن قيمة B لا تساوي صفر
	إذا كانت سرعة السيارة (S) تزيد عن ١٢٠ كم / ساعة فإن قيمة المخالفة (T) هي ٢٠ دينار
	إذا كان راتب الموظف (Y) يقل عن (٣٠٠) دينار اطبع راتب الموظف (Y) مضافاً إليه عشرة دنانير
	طباعة العدد الأكبر من بين العددين A , B
	إذا كانت قيمة المشتريات M تزيد عن ٢٠٠ دينار فإن الخصم D يساوي ٣٠ دينار
	طباعة العدد Z إذا كان زوجياً
	طباعة العدد الأصغر من بين العددين X , Y

أكتب برنامجاً بلغة QBASIC لحساب وطباعة قيمة K إذا كانت قيمة B لا تساوي صفراً في التعبير

$$K = \frac{A + 2B}{B}$$

في جملة الاختيار التالية ما هي قيمة X في حال عدم تحقق الشرط

IF X = 4 THEN X = 3 ELSE X = -3

بين سبب الخطأ في جملة الشرط التالية والمكتوبة بلغة QBASIC :

IF A = 3 THEN PRINT 10
ELSE A = 5
END IF

ما الناتج النهائي لتنفيذ كل من البرامج التالية المكتوبة بلغة بيسك

```
A = 15
B = 75
IF A < B THEN PRINT A ; "<" ; B
PRINT "END"
```

```
K = 7
PRINT (K+1) \ 2
IF K > 5 THEN REM "HELLO" ELSE PRINT K
END
```

```
X = 30
IF X MOD 5 = 0 THEN X = X + 9
IF X MOD 5 = 0 THEN
    PRINT X / 5
ELSE
    PRINT X
END IF
```

```
A = 5
IF A > 8 THEN PRINT Jordan ELSE PRINT Amman
```

```
A = 3
IF A > = 4 THEN
END
ELSE
PRINT A ^2
END IF
```

```
A = 4
B = 3
IF B > A THEN END ELSE PRINT A^2
```

```
IF 5 < 3 THEN REM = 1 ELSE PRINT "5"
```

```
CLS
A = 3
IF A < > 3 THEN A = A + 2
PRINT "A"
END
```

```
IF N < 0 THEN
  PRINT "N + 2"
ELSE
  PRINT ( N + 5 \ 2)
END IF
```

```
B = 1
A = 3
IF A > 2 then Rem B = A + 2
Print A$ ; "A" , b
```

```
IF Y < 0 THEN
  PRINT "Y+5"
ELSE
  PRINT Y + 5
END IF
```

```
CLS
K = 100
IF K MOD 7 = 2 THEN PRINT K
END
```

```
LET N = 3
LET N = 2
IF N >= 3 THEN N = N+2
PRINT N
```

أدرس البرنامج الاتي ثم اجب عن الاسئلة التي تليه

REM THIS IS THE FIRST PROGRAM

INPUT "ENTER YOUR AVG" ; AVG

PASS = 90

FAIL = 35

IF AVG >= 50 THEN PRINT " THE RESULT IS " ; "PASS" ELSE PRINT FAIL

- (١) أكتب جملة عنونة احتواها البرنامج
- (٢) اكتب رسالة اعلام احتواها البرنامج
- (٣) ما ناتج تنفيذ البرنامج اذا كانت قيمة AVG المدخلة (٤٠) .

حول جملة QBASIC الاتية المكتوبة على شكل جملة الاختيار الشرطية الثانية الى جملة الاختيار الشرطية الاولى

If $a \geq b$ then

Print "a ="; a

Else

a = a + 4

End if

.....
 اكمل الفراغ في كل من المقاطع البرمجية التالية

(١) ادخال رقمين فاذا كان الرقم الاول اكبر او يساوي الرقم الثاني يطبع كلمة OK

INPUT X , Y

IF THEN PRINT

(٢) ادخال رقم وطباعته اذا كان باقي قسمته على الرقم (7) يساوي (2)

INPUT

IF X 7 = 2 THEN

..... X

.....

END

ادرس البرنامج الاتي ثم اجب عن الاسئلة التي تليه

REM AVG = 50

INPUT "ENTER YOUR AVG " ; AG

IF AG >= 50 THEN PRINT "THE RESULT IS " ; "PASS" ELSE AG = AG + 50

PRINT AG

..... (١) اكتب اسم الملف التشغيلي (اسم الملف مع الامتداد) لبرنامج QBASIC

(٢) استخرج من البرنامج

	ثابت عددي
	متغير عددي
	جملة تعيين
	رسالة اعلام
	جملة عنونة

..... (٣) ما ناتج تنفيذ البرنامج على شاشة المخرجات اذا كانت قيمة AG المدخلة هي 20

..... (٤) ما المفتاح المناسب لتنفيذ البرنامج السابق على شاشة برنامج QBASIC الرئيسية

ادرس البرنامج الاتي ثم اجب عن الاسئلة التي تليه

Rem B = 7

Input A

IF A < > 4 Then

Print A

ELSE

Print SQR (A)

END IF

..... اشرح عمل جملة IF في البرنامج :

ما ناتج البرنامج كما يظهر على شاشة النتائج إذا كانت قيمة A المدخلة = ٤ ؟

أعد كتابة جملة الشرط لتصبح بالصيغة الأولى

كم عدد المتغيرات العددية الموجودة في البرنامج

ادرس البرنامج الاتي والمكتوب بلغة QBASIC ثم اجب عن الاسئلة التي تليه

```
INPUT X
X = X^2 - X \ 2
B$ = "OK"
IF X <> 2 THEN
PRINT X
END IF
```

(١) استخرج من البرنامج

ثابت عددي	ثابت رمزي	متغير عددي	متغير رمزي	تعبير منطقي

(٢) ماناتج تنفيذ البرنامج اعلاه اذا كانت قيمة X المدخلة هي 3

(٣) اعد كتابة جملة IF الواردة في البرنامج باستخدام الصيغة العامة الاولى لجملة الاختيار الشرطية .

ادرس البرنامج التالي ثم اجب عن الأسئلة التي تليه

```
INPUT A , B , AB , BA
A = 3
B = 2
CLS
IF A > ( AB - 3 ) THEN
PRINT TRUE
ELSE
PRINT B ; ; 4
END IF
```

- ١ - أكتب اسم ملف التشغيل لبرمجية كويك بيسك :
- ٢ - أكتب المفتاح الذي ينفذ البرنامج :
- ٣ - أكتب الناتج النهائي للبرنامج بعد اعطاء امر التنفيذ وادخال القيم الاتية لمتغيرات جملة الادخال 2 , 3 , 5 , 6

أدرس المقطع البرمجي الآتي المكتوب بلغة QBASIC ثم أجب عن الأسئلة التي تليه

IF A >= 10 + 7 THEN PRINT "OK" ELSE PRINT SQR (A)

١. كم عدد جمل الطباعة التي ستنفذ في المقطع البرمجي السابق عند الضغط على مفتاح F5 :
٢. ما أصغر قيمة ممكنة للمتغير A لطباعة "OK" في المقطع البرمجي أعلاه :
٣. ما نتيجة تنفيذ المقطع البرمجي السابق إذا كانت قيمة A تساوي 4 :
٤. أذكر رموز اللغة المستخدمة في لغة QBASIC وأعط مثلاً واحداً على كل منها من خلال المقطع البرمجي أعلاه :
٥. استخرج من المقطع البرمجي أعلاه مثلاً واحداً على كل من :
 - (أ) تعبير حسابي :
 - (ب) تعبير منطقي :

☞ أكتب برنامج بلغة QBASIC لإدخال عدد ما ، فإذا كان العدد أكبر من 5 يدخل البرنامج عددين ثم يطبع معدلها .

☞ اكتب برنامج يقوم بإدخال راتب الموظف السنوي ثم يحسب الضريبة السنوية بنسبة ٣٥٪ ، إذا كان الراتب أربعة الاف دينار أو أكثر ثم يطبع الضريبة .

☞ اقرأ المقطع البرمجي الآتي المكتوب بلغة QBASIC واستخرج منه ما هو مطلوب

If A\$ = "Petra" then

A = a + 5

Else

Print A\$

End if


متغير عددي	متغير رمزي	ثابت عددي	ثابت رمزي	تعبير حسابي	تعبير منطقي

أعد كتابة المقاطع الآتية المكتوبة بلغة QBASIC بجملة واحدة صحيحة حسب المطلوب مقابل كل منها بما لا يؤثر على نتائجها :

المطلوب	المقطع
دون استخدام المعاملات المنطقية	IF A>B AND A<B THEN PRINT 10
دون استخدام المعاملات المنطقية	IF A>B OR A=B THEN PRINT 3
دون استخدام جملة الشرط	IF A = 5 THEN PRINT 10 ELSE PRINT 10
بجملة شرط واحدة	Y = X IF X >= 9 THEN X = X^2 IF Y < 9 THEN X = X * 2 PRINT X
بدون جملة الشرط	IF N MOD 2 = 0 THEN PRINT N MOD 4 ELSE PRINT N MOD 2^2

صحح الأخطاء في جمل QBASIC التالية دون استخدام متغيرات أو ثوابت جديدة

الجملة	التصحيح
IF -3 THEN HELLO	
IF X THEN 50	
IF X > 5 THEN X = X + 1 END	
IF A = 5 PRINT 5	
IF A = 8 THEM PRINT A ELSE PRINT C-B	



ملاحظات على الدرس الرابع

الدرس الخامس : جملة التكرار FOR

لماذا تستخدم جملة التكرار (Repetition Statement)

لتكرار عمل معين أكثر من مرة وقد يكون العمل جملة إدخال أو إخراج أو غيرها من جمل QBASIC أو مزيجا منها وتعرف بجملة الدوران (Looping Statement) .

الصفة العامة لجملة التكرار مع توضيح جميع عناصرها

FOR : كلمة محجوزة من كلمات QBASIC تعلن عن بدء جملة التكرار

Counter : متغير عددي يمثل عداد التكرار .

First : ثابت أو متغير عددي ، أو تعبير حسابي يمثل القيمة الأولية للعداد .

TO : كلمة محجوزة .

Last : ثابت أو متغير عددي ، أو تعبير حسابي يمثل القيمة النهائية للعداد .

STEP : كلمة محجوزة

P : الزيادة الدورية لقيمة العداد ، وقد تكون موجبة أو سالبة ، عددا صحيحا

أو عددا حقيقيا ، تعبيرا حسابيا أو متغيرا عدديا .

Statement : أي جملة من جمل QBASIC .

NEXT : كلمة محجوزة تعلن عن نهاية جملة التكرار .

```
FOR counter = first TO last STEP P
  Statement 1
  Statement 2
  ...
  ...
  ...
  ...
  Statement n
NEXT counter
```


ما الذي يحدث عن تنفيذ جملة التكرار أو ما هي آلية عمل جملة التكرار

عند تنفيذ جملة التكرار فإن الجمل الموجودة داخل حلقة جملة التكرار ، وهي الجمل من **Statement 1** حتى

Statement n ستنفذ عددا معيناً من المرات ، يحدد عن طريق القيمة **first** التي تمثل القيمة الأولية والقيمة **Last**

التي تمثل القيمة النهائية لمرات التكرار ، وقيمة **p** التي تمثل قيمة التزايد في قيمة العداد كل مرة .

مخطط عمل جملة التكرار

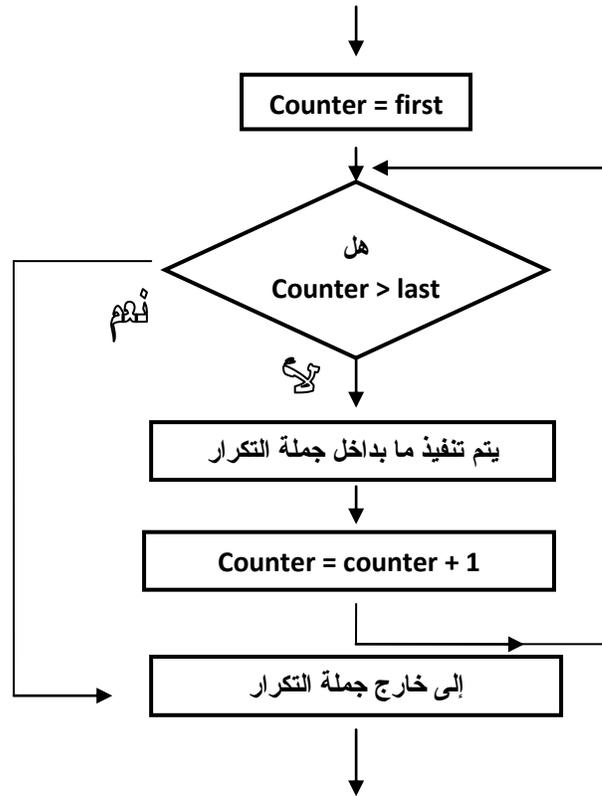

ملاحظات هامة

- ١ - كلمة *STEP* اختيارية ، وعدم كتابتها يعني أن الزيادة الدورية لقيمة العداد P هي 1 .
- ٢ - إذا كانت الزيادة الدورية لقيمة العداد لا تساوي 1 فيجب كتابة كلمة *STEP* تتبعها قيمة الزيادة الدورية للعداد .
- ٣ - إذا كانت قيمة P موجبة فهذا يعني أن العداد في تزايد وأن قيمة *first* أصغر من قيمة *last* .
- ٤ - إذا كانت قيمة P سالبة فهذا يعني أن العداد في تناقص وأن قيمة *first* أكبر من قيمة *last* .

تمرين : صحح جمل بيسك التالية اذا وجد خطأ مع بيان سبب الخطأ وتصحيحه .

التصحيح	سبب عدم القبول	مقبولة غير مقبولة	الجملة
-----	-----	مقبولة	For i = 1 To 10
For K = 5 To 1 Step -1	عدم وجود Step سالبة	غير مقبولة	For K = 5 To 1
--- -	- - - -	مقبولة	For Y = 3 To 5 Step 0.5
For A = 5 To 15 Step 0.5	لا يجوز ان يكون العداد ثابت عددي	غير مقبولة	For 5 = A To 15 Step 0.5
For N = 100 To 0 Step -1	لا يجوز ان تكون القيم الابتدائية والنهائية ثوابت رمزية وعدم وجود Step سالبة	غير مقبولة	For N = "100" TO "0"
For F = 20 To 70 Step 1	لا يجوز ان يكون العداد متغير رمزي Step يجب ان تكون موجبة	غير مقبولة	For F\$ = 20 To 70 Step -1
For B8 = 3 To 9 Step 3	المتغير العددي لم يبدأ بحرف	غير مقبولة	For 8B = 3 To 9 Step 3
For X = 1 To 10	خطأ في الصيغة العامة لجملة التكرار	غير مقبولة	For X = 1 Up 10
For A = 1 To 5 Print "Amman" NEXT A	خطأ في الصيغة العامة لجملة التكرار	غير مقبولة	For A = 1 To 5 Print "Amman" NEXT B
			FOR A = 6 TO -1 PRINT A NEXT K PRINT 5

تمرين : البرنامج الاتي يحتوي مجموعة من الأخطاء والمطلوب أكتب أول ثلاثة أخطاء موجودة في هذا البرنامج

A = 2

B = 3

FOR A = A FO B STEP 2

AB = A * B + 2B

PRINT REM

NEXT A

الخطأ الأول :

الخطأ الثاني :

الخطأ الثالث :

ملخص لفهم كيفية حل أسئلة المخرجات / ليس للحفظ

نقوم بمقارنة بداية العداد مع نهاية العداد حيث تتم المقارنة اما بإشارة الأكبر أو بإشارة الأصغر وذلك حسب STEP عند الحصول على ناتج خطأ من عملية المقارنة ننتقل فورا الى السطر التالي فإذا كان هناك جمل لتنفيذها نقوم بتنفيذها وإذا لم يكن هناك جمل ننتقل الى المقارنة الثانية .

يجب الانتباه الى مقدار الزيادة في العداد من خلال STEP فمثلا إذا كان العداد يبدأ من ١ وينتهي ب ٥ ومقدار الزيادة هو ٢ نقارن بداية ب ١ ثم تكون المقارنة الثانية ب ٣ وهكذا .

عند الحصول على ناتج صحيح من خلال عملية المقارنة ننتقل فورا الى خارج جملة التكرار وهو بعد NEXT مباشرة فإذا كان هناك ما يجب تنفيذه ننفذه وإذا لم يكن هناك ما يجب تنفيذه ننهي البرنامج .

مثال توضيحي : لاحظ تنفيذ البرنامج التالي

CLS

FOR J = 1 TO 5 STEP 1

PRINT "YES"

NEXT J

END

لاحظ عند اشارة (x) يتم التنفيذ وعند اشارة

(✓) ننتقل الى خارج جملة التكرار

العداد	المقارنة	الناتج
1	1 > 5 x	YES
2	2 > 5 x	YES
3	3 > 5 x	YES
4	4 > 5 x	YES
5	5 > 5 x	YES
6	6 > 5 ✓	الى خارج التكرار

تمرين : ما هي مخرجات كلا من البرامج التالية

الرقم	البرنامج	العداد	المقارنة	الناتج	ملاحظات
1	FOR i = 1 TO 3 Print " A " Next i	1 2 3 4	1 > 3 x 2 > 3 x 3 > 3 x 4 > 3 ✓	A A A	عدم وجود STEP يعني أن قيمة العداد تلقائيا هي 1
2	FOR i = 4 TO 1 Step -1 Print i Next i END	4 3 2 1 0	4 < 1 x 3 < 1 x 2 < 1 x 1 < 1 x 0 < 1 ✓	4 3 2 1	لاحظ ان STEP سالبة لذلك لا تنسى أن المقارنة تتم بالأصغر
3	FOR A = 1 TO 1 PRINT "AMMAN" NEXT A PRINT A	1 2	1 > 1 x 2 > 1 ✓	AMMAN 2	لاحظ هنا تم طباعة العدد 2 والسبب وجود جملة تنفيذية بعد NEXT تطلب طباعة اخر قيمة للعداد A
4	FOR i = 5 TO 1 Print i Next i END	-----	-----	شاشة فارغة	حالة شاذة : لاحظ هنا أن العداد متناقص و STEP متزايدة حيث ان عدم وجود STEP تعني أن الزيادة الدورية في العداد هي 1 لذلك لا يتم تنفيذ ما بداخل جملة التكرار نهائيا ويتم تنفيذ ما بعد NEXT فقط ان وجد
5	FOR i = 1 TO 5 STEP -1 Print i Next i Print i END	-----	-----	1	حالة شاذة : لاحظ هنا أن العداد متزايد و STEP متناقصة لذلك لا يتم تنفيذ ما بداخل جملة التكرار نهائيا ويتم تنفيذ ما بعد NEXT فقط وهي قيمة العداد الذي تكون بدايته = نهايته (أي لا يوجد سوى قيمة واحدة للعداد هي القيمة الابتدائية)

الرقم	البرنامج	العداد	المقارنة	النتاج	ملاحظات
6	FOR A = 1 TO 6 STEP 2 A\$ = "QBASIC" NEXT A PRINT A	1 3 5 7	1 > 6 x 3 > 6 x 5 > 6 x 7 > 6 ✓	7	لاحظ ان جملة "QBASIC" هي جملة غير تنفيذية ولا يتم تنفيذ أي شيء داخل جملة التكرار ونفذ ما بعد NEXT وهي اخر قيمة للعداد
7	FOR A = 6 TO 1 STEP -2 Print A Next A PRINT A	6 4 2 0	6 < 1 x 4 < 1 x 2 < 1 x 0 < 1 ✓	6 4 2 0	تمت المقارنة بالأصغر لأن STEP سالبة تمت طباعة الصفر بسبب وجود جملة طباعة بعد NEXT
8	FOR A = 10 TO 5 Step -10 Print A Next A PRINT A * 10 END	10 0	10 < 5 x 0 < 5 ✓	10 0	لاحظ ان STEP سالبة لذلك لا تنسى أن المقارنة تتم بالأصغر تمت طباعة الصفر بسبب وجود جملة طباعة بعد NEXT
9	FOR i = 2 TO 9 STEP 3 PRINT i NEXT i PRINT i	2 5 8 11	2 > 9 x 5 > 9 x 8 > 9 x 11 > 9 ✓	2 5 8 11	تمت طباعة العدد 11 بسبب وجود جملة طباعة بعد NEXT
10	FOR i = 2 TO 9 STEP 3 PRINT i END NEXT i PRINT i END	2	2 > 9 x	2	لاحظ في هذا البرنامج وجود END قبل NEXT وكما تعلمت سابقا فإن END لا تنفذ ما بعدها وبالتالي وجودها سيمنع عملية التكرار
11	FOR A = -4 TO 2 STEP 2 A\$ = "Computer" NEXT A PRINT A				

12	<pre>FOR i = 1 TO 2 Print " NO " , Next i</pre>	<pre>1 2 3</pre>	<pre>1 > 2 x 2 > 2 x 3 > 2 ✓</pre>	<pre>NO NO</pre>	<p>لاحظ أن التنفيذ يتم على نفس السطر والسبب وجود الفاصلة حيث أن وجودها في نهاية جملة الطباعة يعمل على سحب ما على السطر الثاني الى السطر الأول مع مراعاة وجود الفراغات</p>
13	<pre>FOR i = 1 TO 2 Print " YES " ; Next i</pre>	<pre>1 2 3</pre>	<pre>1 > 2 x 2 > 2 x 3 > 2 ✓</pre>	<pre>YESYES</pre>	<p>لاحظ أن التنفيذ يتم على نفس السطر والسبب وجود الفاصلة المنقوطة حيث أن وجودها في نهاية جملة الطباعة يعمل على سحب ما على السطر الثاني الى السطر الأول مع عدم وجود فراغات</p>

تمارين خاصة (تحتوي على عمليات) ← جمل LET

	البرنامج	العداد	المقارنة	عملية	الناتج	ملاحظات
1	FOR A = 3 TO 7 STEP 3 A = A + 5 PRINT A Next A PRINT A	3 11	3 > 7 × 11 > 7 ×	A = 3 + 5 = 8	8 11	لاحظ ان العملية هنا أثرت على قيمة العداد
2	A = 1 FOR i = 1 TO 4 A = A * i PRINT A NEXT i	1 2 3 4 5	1 > 4 × 2 > 4 × 3 > 4 × 4 > 4 × 5 > 4 ✓	A = 1 * 1 = 1 A = 1 * 2 = 2 A = 2 * 3 = 6 A = 6 * 4 = 24	1 2 6 24	لاحظ ان العملية هنا لم تؤثر على قيمة العداد
3	X = 10 FOR J = 1 TO 50 STEP X PRINT J X = X + 5 NEXT J PRINT X	1 11 21 31 41 51	1 > 50 × 11 > 50 × 21 > 50 × 31 > 50 × 41 > 50 × 51 > 50 ✓	X = 10 + 5 = 15 X = 15 + 5 = 20 X = 20 + 5 = 25 X = 25 + 5 = 30 X = 30 + 5 = 35	1 11 21 31 41 35	لاحظ انه تم تثبيت قيمة STEP عند الدوران وهي تساوي 10 لأن STEP يجب ان تكون منتظمة لجميع قيم العداد
4	FOR i = 4 TO 1 STEP -1 IF i <= 4 THEN PRINT i NEXT i	4 3 2 1 0	4 < 1 × 3 < 1 × 2 < 1 × 1 < 1 × 0 < 1 ✓	يتحقق الشرط يتحقق الشرط يتحقق الشرط يتحقق الشرط	4 3 2 1	لاحظ أن التنفيذ هنا يعتمد على تحقق الشرط داخل جملة التكرار
5	FOR i = 1 TO 4 STEP 1 IF i >= 4 THEN PRINT i NEXT i	1 2 3 4 5	1 > 4 × 2 > 4 × 3 > 4 × 4 > 4 × 5 > 4 ✓	لا يتحقق الشرط لا يتحقق الشرط لا يتحقق الشرط يتحقق الشرط	4	لاحظ أن التنفيذ هنا يعتمد على تحقق الشرط داخل جملة التكرار

ورقة عمل شاملة على أسئلة المخرجات لجملة التكرار

ما الناتج النهائي لتنفيذ كل من البرامج الآتية المكتوبة بلغة بيسك كما يظهر على شاشة المخرجات

<p>1</p> <pre>P = -2 FOR N = 12 TO 7 STEP P N = N - 4 NEXT N PRINT N</pre>	<p>2</p> <pre>FOR N = 3 TO 1 STEP 2 N = N - 1 NEXT N PRINT N</pre>
<p>3</p> <pre>FOR X = 3 TO 15 STEP 4 IF X >= 7 THEN X = X + 5 PRINT X NEXT X</pre>	<p>4</p> <pre>N = 3 FOR X = 1 TO N STEP 2 PRINT X N = N + 4 NEXT X</pre>
<p>5</p> <pre>FOR X = -2 TO 4 STEP 3 D = 5 X = X + 5 NEXT X PRINT D , X</pre>	<p>6</p> <pre>FOR A = 10 TO 5 STEP -8 PRINT A/A NEXT A PRINT A</pre>

```
7 FOR A = 5 TO 20
  SUM = SUM + A
  A = A * 3
PRINT SUM
NEXT A
```

```
8 FOR X = 1 TO 10 STEP A
  X = X * 3 + 1
PRINT X
NEXT X
```

```
9 FOR A = 1 TO 7
  IF A <> 5 THEN CLS ELSE PRINT A\2
NEXT A
```

```
10 N = 3
  FOR K = N TO 4
  N = 5
  PRINT K ,
  NEXT K
```

```
11 J = 3
  FOR N = 3 TO 5
  N = N + 1
  J = J - 1
  NEXT N
  PRINT N , J
```

```
12 FOR X = 1 TO 4
  CLS
  PRINT X
NEXT X
```

13 FOR X = 1 TO 4
PRINT X
CLS
NEXT X

14 FOR N = 7 TO 8 STEP 4
N = N - 3
PRINT N
NEXT N

15 FOR X = 1 TO 30
CLS
PRINT X
NEXT X

16 A = 4
FOR X = A TO A STEP A
PRINT A
NEXT X
PRINT X

17 A\$ = "k"
FOR B = 1 TO 2
A\$ = A\$ + "k"
PRINT A\$
NEXT B

18 FOR J = 1 TO 5
NEXT J
PRINT A\$, X, G
PRINT J > 3
PRINT X > 1

19 FOR J = 3 TO 6
A\$ = A\$ + "*"

NEXT J
PRINT A\$

20 FOR F = 1 TO 5
S = S + 1
NEXT F
PRINT S + F

21 FOR F = 3 TO 5 STEP 2
 F = 6
 NEXT F
 PRINT F

22 FOR N = 2 TO 3 STEP -1
 PRINT N^2 ;
 NEXT M
 PRINT N

23 CLS
 FOR A = -4 TO 2 STEP 2
 A\$ = " JORDAN "
 NEXT A
 PRINTA
 END

24 FOR X = 15 TO 5 STEP -3
 IF X - 4 < 10 THEN END
 PRINT X + 2 ,
 NEXT X

25 FOR X = X TO 3
 A = X
 NEXT X
 PRINT X

26 FOR A = 1 TO 5 STEP 3
 A\$ = "JORDAN"
 NEXT A
 PRINT A

تمرين : بعد تنفيذ المقطع البرمجي الاتي اجب عن الأسئلة التي تليه

```
FOR J = -3 TO 0  
  PRINT "Jordan"  
  J = J + 2  
NEXT J
```

- ١ - ما القيمة النهائية للمتغير J
- ٢ - كم مرة يتم طباعة كلمة "Jordan"
- ٣ - نظرا لعدم وجود كلمة *step* ما مقدار الزيادة الدورية لقيمة العداد

المتسلسلات

عند حل مثل هذا النوع من الأسئلة يجب الانتباه الى ما يلي :

١ - وضع $SUM = 0$ في حال كانت العملية بين حدود المتسلسلة جمع أو وضع $MULT = 1$ في حال كانت العملية مضروب .

٢ - تحديد القيمة الابتدائية والقيمة النهائية للعداد من خلال حدود المتسلسلة .

٣ - تحديد قيمة $STEP$ يتم تحصيلها من خلال أخذ الفرق بين حدود المتسلسلة ويجب الانتباه الى ترتيب حدود المتسلسلة (تنازلي) أم (تصاعدي) من أجل تحديد اشارة $STEP$ (+) أو (-) كما يجب ان تكون $STEP$ منتظمة .

٤ - إذا لم تكن $STEP$ منتظمة نقوم فوراً بإعادة ترتيب المتسلسلة من أجل الحصول على $STEP$ منتظمة .

٥ - كتابة جملة SUM حسب المعادلة التالية : العداد وتوابعه $SUM = SUM +$

٦ - في حال وجود اي عملية اخرى مع حدود المتسلسلة (* , + , ^ , / ,) يتم اضافتها الى جملة SUM كما وردت في المتسلسلة ولكن بلغة $QBASIC$.

٧ - في حال وجود متغيرات (مجاهيل) نستخدم جملة $INPUT$ من أجل ادخال قيمة للمتغير .

٨ - في حال طلب السؤال إيجاد عدد حدود المتسلسلة نستخدم المتغير $COUNT$ ونساويه بالصفر

ثم نقوم بوضع جملة التعيين التالية داخل التكرار $COUNT = COUNT + 1$

تمارين : أكتب برنامج بلغة QBASIC لإيجاد ناتج مجموع كل من المتسلسلات التالية

$1 + 2 + 3 + 4 + 5$ SUM = 0 FOR i = 1 TO 5 SUM = SUM + i NEXT i PRINT SUM	$2 + 4 + 6 + 8 + \dots + 20$ SUM = 0 FOR i = 2 TO 20 STEP 2 SUM = SUM + i NEXT i PRINT SUM
$30 + 27 + 24 + \dots + 3$ SUM = 0 FOR i = 30 TO 3 STEP -3 SUM = SUM + i NEXT i PRINT SUM	$4 \times 2 + 8 \times 2 + 12 \times 2 + \dots + 40 \times 2$ SUM = 0 FOR J = 4 TO 40 STEP 4 SUM = SUM + J * 2 NEXT J PRINT SUM
$2 \times 3 + 4 \times 3 + 6 \times 3 + N \times 3$ SUM = 0 INPUT N FOR i = 2 TO N STEP 2 SUM = SUM + i * 3 NEXT i PRINT SUM	$(2+3)^3 + (4+3)^3 + (6+3)^3 + \dots + (60+3)^3$ SUM = 0 FOR i = 2 TO 60 STEP 2 SUM = SUM + (i + 3) ^ 3 NEXT i PRINT SUM
$2^2 + 4^2 + \dots + n^2$ INPUT N SUM = 0 FOR i = 2 TO N STEP 2 SUM = SUM + i^2 NEXT i PRINT SUM	$2 + 2.25 + 2.5 + 2.75 + 3 + \dots + 10$ SUM = 0 FOR n = 2 TO 10 STEP 0.25 SUM = SUM + n NEXT n PRINT SUM

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \dots + \frac{1}{10}$$

SUM = 0

```
FOR i = 2 TO 10
SUM = SUM + (1 / i)
NEXT i
PRINT SUM
```

$$\frac{3}{2} + \frac{3}{4} + \frac{3}{6} + \dots + \frac{3}{M}$$

SUM = 0

```
INPUT M
FOR i = 2 TO M STEP 2
SUM = SUM + (3 / i)
NEXT i
PRINT SUM
```

$$1 + \frac{1}{3} + \frac{1}{9} + \frac{1}{27} + \dots + \frac{1}{243}$$

$$\frac{1}{3^0} + \frac{1}{3^1} + \frac{1}{3^2} + \frac{1}{3^3} + \dots + \frac{1}{3^5}$$

```
SUM = 0
FOR i = 0 TO 5
SUM = SUM + 1 / 3^i
NEXT i
PRINT SUM
```

انتبه أن STEP غير منتظمة لذلك نعيد ترتيب المتسلسلة

$$1 + \frac{1}{4} + \frac{1}{9} + \frac{1}{16} + \frac{1}{25} + \dots + \frac{1}{100}$$

$$\frac{1}{1^2} + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \frac{1}{4^2} + \dots + \frac{1}{5^2} + \frac{1}{10^2}$$

```
SUM = 0
FOR i = 1 TO 10
SUM = SUM + 1 / i^2
NEXT i
PRINT SUM
```

انتبه أن STEP غير منتظمة لذلك نعيد ترتيب المتسلسلة

$$-3 + \frac{-3}{2} + \frac{-3}{4} + \frac{-3}{8} + \dots + \frac{-3}{64}$$

$$\frac{-3}{2^0} + \frac{-3}{2^1} + \frac{-3}{2^2} + \frac{-3}{2^3} + \dots + \frac{-3}{2^6}$$

```
SUM = 0
FOR i = 0 TO 6
SUM = SUM + (-3 / 2^i)
NEXT i
PRINT SUM
```

انتبه أن STEP غير منتظمة لذلك نعيد ترتيب المتسلسلة

$$\frac{-5}{100+3} + \frac{-5}{95+3} + \frac{-5}{90+3} + \dots + \frac{-5}{5+3}$$

```
SUM = 0
FOR i = 100 TO 5 STEP -5
SUM = SUM + (-5 / (i + 3))
NEXT i
PRINT SUM
```

$$\frac{1}{2} + \frac{2}{3} + \frac{3}{4} + \dots + \frac{9}{10}$$

SUM = 0

FOR i = 1 TO 9

SUM = SUM + i / (i + 1)

NEXT i

PRINT SUM

انتبه : البسط متغير والمقام
متغير لذلك نبحث عن علاقة
بين البسط والمقام
والعلاقة هنا أن المقام يزيد
عن البسط بمقدار 1

$$\frac{3}{5} + \frac{5}{7} + \frac{7}{9} + \dots + \frac{19}{21}$$

SUM = 0

FOR i = 3 TO 19 STEP 2

SUM = SUM + i / (i + 2)

NEXT i

PRINT SUM

انتبه : البسط متغير والمقام
متغير لذلك نبحث عن علاقة
بين البسط والمقام
والعلاقة هنا أن المقام يزيد
عن البسط بمقدار 2

$$\frac{1}{2} + \frac{2}{4} + \frac{3}{6} + \dots + \frac{10}{20}$$

SUM = 0

FOR i = 1 TO 10

SUM = SUM + i / (i * 2)

NEXT i

PRINT SUM

انتبه :
البسط متغير والمقام متغير
لذلك نبحث عن علاقة بين
البسط والمقام
والعلاقة هنا :
(البسط * 2 = المقام)

$$\frac{1}{12} + \frac{2}{11} + \frac{3}{10} + \dots + \frac{11}{2} + \frac{12}{1}$$

SUM = 0

FOR i = 1 TO 12

SUM = SUM + i / (13 - i)

NEXT i

PRINT SUM

انتبه : البسط متزايد
والمقام متناقص لذلك
نبحث عن عدد نطرحه
من البسط ليعطينا
المقام وهو العدد 13

$$SUM = \sum_{D=1}^{20} \frac{D}{Y}$$

INPUT Y

SUM = 0

FOR D = 1 TO 20

SUM = SUM + D / Y

NEXT D

PRINT SUM

$$SUM = \sum_{J=1}^{50} (J + 5)^2$$

SUM = 0

FOR J = 1 TO 50

SUM = SUM + (J + 5) ^ 2

NEXT J

PRINT SUM

$$SUM = \sum_{J=20}^1 K + 3$$

INPUT K

SUM = 0

FOR J = 20 TO 1 STEP -1

SUM = SUM + (K + 5)

NEXT J

PRINT SUM

$$SUM = \sum_{M=1}^N \frac{M + 2}{C}$$

INPUT N , C

SUM = 0

FOR M = 1 TO N

SUM = SUM + (M + 2) / C

NEXT M

PRINT SUM

ورقة عمل على المتسلسلات

اكتب برنامج ليجاد وطباعة الناتج النهائي لكل مما يلي

$$A = \frac{1-2 + 2-4 + 3-6 + \dots + N}{1+1 + 2+4 + 3+9 + \dots + N}$$

$$X = \frac{\sum_{K=2}^{15} K^2}{2 + 3 + 4 + \dots + 15}$$

$$F = \frac{X}{1 + 4 + 9 + 16 + \dots + N^2}$$

$$K = X + 1 + \frac{4}{3} + \frac{5}{3} + 2 + \dots + 20$$

$$M = 1 + 2 + 3 + 5 + 6 + 7 + 9 + 10 + 11 + 13 + \dots + N$$

$$25 + (2^2 + 6^2 + 10^2 + \dots + 550^2)$$

$$(2^3 + 4^3 + 6^3 + \dots + 220^3) - 36$$

$$Z = \sum_{D=1}^{15} 3D - 10^2$$

اكمل كتابة البرنامج المكتوب بلغة كويك بيسك لحساب مجموع المتسلسلات التالية

$$1) \frac{2}{N+2} + \frac{4}{N+2} + \frac{6}{N+2} + \dots + \frac{20}{N+2}$$

ملاحظة : افترض أن قيمة N هي 5

LET N =

SUM = 0

FOR NUM =

SUM =

.....

.....

$$2) 20 + 17 + 14 + \dots + 2$$

SUM = 0

FOR A = 20 TO 2 STEP

SUM =

NEXT A

PRINT SUM

$$3) M = 1 * 2 * 3 * 4 * 5$$

M =

FOR A = TO 1 STEP

M =

NEXT A

PRINT M

END

تمارين كتابة البرامج

أكتب برنامج بلغة بيسك لطباعة كلمة "HELLO" خمس مرات مستخدما جملة التكرار (الدوران)

```
FOR i = 1 TO 5
PRINT "HELLO"
NEXT i
```

أكتب برنامج بلغة بيسك لطباعة الأعداد من ١ الى ٢٠ .

```
FOR number = 1 TO 20
PRINT number
NEXT number
```

أكتب برنامج بلغة بيسك لطباعة الأعداد من ١٠٠ إلى صفر مستخدما جملة الدوران

```
FOR J = 100 TO 0 STEP -1
PRINT J
NEXT J
```

أكتب برنامج بلغة بيسك لطباعة الأعداد من ٥٠ إلى ١٠٠ مستخدما جملة الدوران

```
FOR K = 50 TO 100 STEP 1
PRINT K
NEXT K
```

أكتب برنامج بلغة بيسك لطباعة الأعداد الزوجية من ١٠ إلى ٢٠ مستخدما جملة التكرار

```
FOR i = 10 TO 20 STEP 2
PRINT i
NEXT i
```

أكتب برنامج بلغة بيسك لطباعة الأعداد الفردية من ١ إلى ١١ مستخدما جملة التكرار

```
CLS
FOR A = 1 TO 11 STEP 2
PRINT A
NEXT A
END
```

أكتب برنامج بلغة بيسك لطباعة الأعداد الزوجية من ١ إلى ١٠ مستخدماً جملة الدوران

```
FOR K = 2 TO 10 STEP 2
PRINT K
NEXT K
```

أكتب برنامج بلغة بيسك لطباعة الأعداد الفردية من -٦٥ إلى ٤٦٠ تنازلياً مستخدماً جملة التكرار

```
FOR J = 459 TO -65 STEP -2
PRINT J
NEXT J
```

أكتب برنامج بلغة بيسك لطباعة الأعداد الزوجية من ٦٠٠ إلى ٥ تصاعدياً مستخدماً جملة التكرار

```
FOR i = 6 TO 600 STEP 2
PRINT i
NEXT i
```

أكتب برنامج لطباعة الأعداد الفردية من ١ إلى ١٩

```
FOR Y = 1 TO 19 STEP 2
PRINT Y
NEXT Y
```

أكتب برنامج يطبع الأعداد من ٥ إلى -٥

```
FOR K = 5 TO -5 STEP -1
PRINT K
NEXT K
```

أكتب برنامج لطباعة الأعداد الزوجية بين ١ - ٢٠٥

```
FOR A = 2 TO 205
PRINT A
NEXT A
```

ملاحظات هامة

- ١ - دائماً سواء كان المطلوب طباعة الأعداد الزوجية أو الفردية تكون STEP هي 2 إلا إذا اشترط غير ذلك
- ٢ - معنى تنازلياً : من الأكبر إلى الأصغر وتكون STEP سالبة
- ٣ - معنى تصاعدياً : من الأصغر إلى الأكبر وتكون STEP موجبة

تمارين خاصة على كتابة البرامج

أكتب برنامج بلغة بيسك لقراءة اسم طالب ومعدله ومن ثم طباعة اسم الطالب ومعدله لصف من ٣٠ طالباً

```
FOR C = 1 TO 30
INPUT A$ , AVG
PRINT A$ , AVG
NEXT C
```

أكتب برنامج بلغة بيسك لقراءة اسم طالب وأربع علامات ثم طباعة اسم الطالب وعلاماته الأربعة لصف معلوم

```
INPUT N
FOR i = 1 TO N
INPUT A$ , A , B , C , D
PRINT A$ , A , B , C , D
NEXT i
```

أكتب برنامج لإدخال علامات الطلبة في مادة الحاسوب لصف معلوماً ثم يحسب المتوسط الحسابي للعلامات ويطبعه .

```
SUM = 0
INPUT N
FOR i = 1 TO N
INPUT GRADE
SUM = SUM + GRADE
NEXT i
AVG = SUM / N
PRINT AVG
```

أكتب برنامج بلغة بيسك لحساب مضروب العدد ٥ وطباعته .

```
M = 1
FOR J = 1 TO 5
M = M * J
NEXT J
PRINT M
```

أكتب برنامج لحساب عدد حدود المتسلسلة التالية 1 + 2 + 3 + 4 + + 30

أكتب برنامج بلغة بيسك لإيجاد مضروب أي عدد وطباعته .

```
M = 1
INPUT X
FOR J = 1 TO X
M = M * J
NEXT J
PRINT X , M
```

أكتب برنامج بلغة بيسك يقوم بإيجاد مجموع بواقي قسمة الأعداد من ١ الى ٢٠ على العدد ٧ .

```
SUM = 0
FOR D = 1 TO 20
SUM = SUM + D MOD 7
NEXT D
PRINT SUM
```

أكتب برنامج يقوم بطباعة الأعداد (من ١ الى ١٠) على سطر واحد باستخدام جملة التكرار

أكتب برنامج يقوم بإيجاد مجموع مربع الأعداد الزوجية (من ١ إلى ٦٥) مستخدماً *STEP 2* في جملة التكرار

أكتب برنامج لحساب وطباعة قيمة *F* باستخدام جملة التكرار علماً بأن $F = 2 + 2.5 + 3 + \dots + 20$

أكمل كتابة البرنامج المكتوب بلغة QBASIC لإدخال (٥٠) عدد وحساب وطباعة مجموع الأعداد التي تقبل القسمة على (٥) بدون باقي وحساب وطباعة عدد الأعداد التي تقبل القسمة على (٧) دون باقي .

SUM = 0

COUNT = 0

FOR X = 1 TO 50

IF MOD 5 =

IF FIX (.....) =

NEXT X

أكتب برنامج لإدخال عشرة أعداد وطباعة الأعداد الفردية منها

أكتب برنامج لطباعة مجموع القيم التالية $2^1 + 4^2 + 6^3 + \dots + 20^{10}$

أكتب برنامج بلغة بيسك يقوم بإيجاد مجموع بواقي قسمة الأعداد من ١ الى ٣٠ على العدد ٩ وطباعة الناتج النهائي للمجموع .

المتاليات

تختلف المتتالية عن المتسلسلة بأنها عبارة عن مجموعة من الحدود المتتالية تربط بينها علاقة معينة دون وجود عملية جمع (+) أو أي عملية حسابية أخرى ويمكن كتابة حدود المتتالية بشكل أفقي (على نفس السطر) ويمكن كتابتها بشكل عمودي .

عند كتابة البرامج لحل المتتاليات نتعامل مع ثلاث حالات :

الحالة الأولى : إذا كانت $STEP$ منتظمة لجميع حدود المتتالية الحل فورا ثلاث خطوات

```
FOR
PRINT
NEXT
```

مثال : أكتب برنامج لطباعة المتتالية التالية على نفس السطر .

1 4 7 10 13 16 19 22

الحل : $FOR J = 1 TO 21 STEP 3$

$PRINT J ;$

$NEXT J$

مثال : أكتب برنامج لطباعة المتتالية باستخدام جملة التكرار

A 0

A 13

A 26

A 39

.

.

A 260

الحل :

$FOR J = 0 TO 260 STEP 13$

$PRINT "A" ; J$

$NEXT J$

ملاحظة هامة

أي احرف إضافية مع المتتاليات تضاف مع جملة

الطباعة وتوضع بين اشارتي اقتباس " لأنها

نوابت رمزية

الحالة الثانية : إذا كانت STEP غير منتظمة ويوجد علاقة في السؤال (تربيع ، تكعيب ، مضاعفات الخ) الحل فوراً ثلاث خطوات
مثال : أكتب برنامج لطباعة المتتالية التالية على سطر واحد .

9 4 1 0 1 4 9 16 25 36 49

← لاحظ أن STEP غير منتظمة لذلك نبحث عن علاقة لتصبح STEP منتظمة (والعلاقة هنا أن جميع الحدود مربعات كاملة)

← نعيد ترتيب المتتالية حسب العلاقة $(-3)^2$ $(-2)^2$ $(-1)^2$ $(0)^2$ $(2)^2$ $(3)^2$ $(4)^2$ $(5)^2$ $(6)^2$ $(7)^2$

الحل : FOR J = -3 TO 7 STEP 1

PRINT (J) ^2 ;

NEXT J

مثال : أكتب برنامج بلغة كويك بيسك لطباعة المتتالية التالية وعلى سطر واحد

30 20 12 6 2 0 0 2 6 12 20 30 42 56 72 90

← STEP غير منتظمة لذلك نبحث عن علاقة لتصبح STEP منتظمة (والعلاقة هنا أن الحد هو حاصل ضرب عددين متتالين)

← نعيد ترتيب المتتالية حسب العلاقة

$-6*-5$ $-5*-4$ $-4*-3$ $-3*-2$ $-2*-1$ $-1*0$ $0*1$ $1*2$ $2*3$ $3*4$ $4*5$ $5*6$ $6*7$ $7*8$ $8*9$ $9*10$

الحل : FOR J = -6 TO 9 STEP 1

PRINT J * (J + 1) ;

NEXT J

الحالة الثالثة : إذا كانت STEP غير منتظمة ولا يوجد علاقة بين الحدود يكون الحل بكتابة نفس عناصر المتسلسلة مع كتابة

PRINT قبل NEXT وفي هذه الحالة نتعامل مع حدود ولا نتعامل مع أرقام .

مثال : أكتب برنامج بلغة بيسك لطباعة المخرجات التالية :

1	SUM = 0
3	FOR J = 1 TO 6
6	SUM = SUM + J
10	PRINT SUM
15	NEXT J
21	

(تمرين) : أكتب برنامج بلغة QBASIC لطباعة كل من المخرجات التالية

* ** *** **** *****	FOR J = 1 TO 5 A\$ = A\$ + " * " PRINT A\$ NEXT J
***** ***** ***** ***** *****	FOR M = 1 TO 5 PRINT " ***** " NEXT M

تمرين : أكمل الفراغات في المقطع البرمجي التالي بحيث تحقق ما هو مطلوب في الصندوق المجاور

FOR i = 1 TO STEP
PRINT
NEXT i

10
100
1000

⊖ أعد كتابة المقاطع الآتية المكتوبة بلغة QBASIC بجملة واحدة صحيحة حسب المطلوب مقابل كل منها بما لا يؤثر على نتائجها :

المطلوب	المقطع
باستخدام جملة الطباعة فقط	FOR A = 1 TO 5 CLS PRINT "XXX" ; NEXT A
دون استخدام جملة الدوران	FOR C = 1 TO 3 PRINT 3^2 ; NEXT C
دون استخدام جملة الدوران	FOR H = 1 TO 50 S = 30\4 NEXT H PRINT S
بإضافة STEP 2 وحذف جملة	FOR S = 1 TO 5 PRINT S S = S + 1 NEXT S

إجابات أسئلة الدرس الخامس صفحة (٨٢)

(١) أكتب برنامج باستخدام جملة تكرار واحدة ، لطباعة عشرة مضاعفات للعدد ٣ ، وعشرة مضاعفات للعدد ٤ ، وعشرة مضاعفات للعدد ٧ ، وعشرة مضاعفات للعدد ١٠ على النحو التالي

3	4	7	10
6	8	14	20
...
30	40	70	100

```
FOR i = 1 TO 10
PRINT 3 * i , 4 * i , 7 * i , 10 * i
NEXT i
```

(٢) أكتب برنامج لطباعة جدول الضرب للعدد ٣ .

```
FOR i = 1 TO 10
PRINT i * 3
NEXT i
```

(٣) أكتب برنامج لطباعة جدول الضرب لعدد ما .

```
INPUT N
FOR i = 1 TO 10
PRINT N * i
NEXT i
```

(٤) أكتب برنامج لطباعة مكعبات الأعداد من ٧ الى ١٥

```
FOR i = 7 TO 15
PRINT i^3
NEXT i
```

(٥) أكتب برنامج لإدخال قيمة i وإيجاد مجموع المتسلسلة الآتية وطابعته :

```
INPUT i
SUM = 0
FOR J = 2 TO 16
SUM = (J^2 + 3) / (2 + i^3)
NEXT J
PRINT SUM
```

$$SUM = \sum_{J=2}^{16} \frac{J^2 + 3}{2 + I^3}$$

٦) أكتب برنامجاً لطباعة قيمة المتسلسلة الآتية :

$$(2+3)^3 + (4+3)^3 + (6+3)^3 + \dots + (60+3)^3$$

```
SUM = 0
FOR W = 2 TO 60 STEP 2
SUM = SUM + ( W + 3 ) ^ 3
NEXT W
PRINT SUM
```


٧) ما الناتج النهائي لكل من البرامج الآتية كما يظهر على شاشة المخرجات :

```
FOR A = 1 TO 6 STEP 2
  A$ = "JORDAN"
NEXT A
PRINT A
```

عداد	مقارنة	ناتج
1	1 > 6 x	7
3	2 > 6 x	
5	5 > 6 x	
7	7 > 6 ✓	

```
N = 1
FOR A = 4 TO 1 STEP -1
  N = N * A
NEXT A
PRINT A , N
```

عداد	مقارنة	عملية	ناتج
4	4 < 1 x	N = 1 * 4 = 4	0 24
3	3 < 1 x	N = 4 * 3 = 12	
2	2 < 1 x	N = 12 * 2 = 24	
1	1 < 1 x	N = 24 * 1 = 24	
0	0 < 1 ✓		



ملاحظات على الدرس الخامس

الدرس السادس : الإقتران المكتبية

تعريف الإقتران المكتبية : هي مجموعة من العمليات والوظائف المبرمجة متوافرة في لغة QBASIC ويوفر استخدامه الوقت والجهد على المستخدم وهي سهلة الاستخدام .

ملاحظة : تعد الإقتران المكتبية جزءاً أساسياً من لغة QBASIC ويمكن تصورها على أنها مكتبة ملحقة باللغة ليستعمل منها المبرمج ما يشاء .

الصيغة العامة للإقتران المكتبية ← $Function\ Name (X)$ حيث أن :

$Function\ Name$: اقتران مكتبي من الإقتران الموجودة في مكتبة QBASIC

X : ثابت عددي أو متغير عددي أو تعبير حسابي عددي

الجدول التالي يبين مجموعة من الإقتران المكتبية وهي المطلوبة فقط مع بيان معنى كل منها ووظيفته / حفظ

الإقتران	المعنى	الوظيفة
ABS (X)	□ اقتران القيمة المطلقة	يعطي هذا الإقتران القيمة المطلقة للقيمة العددية X أي يحول القيمة السالبة إلى موجبة
FIX (X)	اقتران الجزء الصحيح	يعطي هذا الإقتران الجزء الصحيح من X مهما كانت قيمته
INT (X)	اقتران أكبر عدد صحيح	يعطي هذا الإقتران أكبر عدد صحيح أقل من أو يساوي X
CINT (X)	اقتران التقريب	يعطي هذا الإقتران العدد الصحيح الأقرب ل X
SQR (X)	اقتران الجذر التربيعي	يعطي هذا الإقتران الجذر التربيعي X إذا كان موجباً أو صفراً للعدد ويعطي خطأ إذا كان سالبا حيث $SQR (X) = X^{0.5}$
SIN (X) COS (X) TAN (X)	الإقتران المثلثية	<p>□ $SIN (X)$: اقتران يحسب جيب الزاوية X</p> <p>□ $COS (X)$: اقتران يحسب تمام جيب تمام الزاوية X</p> <p>□ $TAN (X)$: اقتران يحسب ظل الزاوية X</p> <p>لحساب الإقتران المثلثية تحول الزاوية المعطاة بالدرجات إلى التقدير الدائري بالضرب بالثابت $(3.14/180)$</p>

أولا : اقتران القيمة المطلقة $ABS(X)$

تمرين : جد ناتج كل مما يلي

$$2 + 3 * abs(9-13)$$

$$2 + ABS(3 \setminus 5 - 2 \text{ MOD } 4)$$

$$ABS(8 * (2 - 5) + 1)$$

$$2 + ABS(0 - 2 \text{ MOD } 4)$$

$$ABS(8 * -3 + 1)$$

$$2 + ABS(0 - 2)$$

$$ABS(-24 + 1)$$

$$2 + ABS(-2)$$

$$ABS(-23)$$

$$2 + 2$$

$$23$$

$$4$$

ما هي مخرجات كلا مما يلي

```
PRINT ABS (-23)
```

```
PRINT ABS (12-20)
```

```
PRINT ABS (35)
```

```
PRINT ABS (-4.3)
```

```
PRINT - ABS (1-9)
```

```
PRINT -ABS (7-16)/(7-16) + 4
```

تمرين : ما هي مخرجات البرنامج التالي

```
A = 3
```

```
FOR J = -1 TO A-4
```

```
  PRINT ABS(J)
```

```
  PRINT "OK"
```

```
NEXT J
```

تمرين : أكتب برنامج بلغة بيسك باستخدام الاقترانات المكتبية لقراءة عددين وحسب الفرق بينهما ، ثم يطبع العددين والنتائج

```
CLS
INPUT N , M
B = N - M
PRINT N , M , ABS (B)
END
```

تمرين : أكتب جملة بيسك واحدة للتعبير عن كل مما يلي

	طباعة القيمة المطلقة لحاصل طرح A من B
	تعيين التعبير الجبري $ n + 2m^2 $ للمتغير S
	طباعة القيمة المطلقة لحاصل ضرب المتغيرين A ، B

تمرين : أكتب برنامج بلغة QBASIC لإيجاد قيمة X في القانون التالي

$$X = \frac{|Y - W|}{Z}$$

تمرين : بين سبب الخطأ في كل مما يلي في العمود الثاني و صححه في العمود الثالث

PRINT ABS -3		
PRINT ABS 8		
PRINT- ABS (" 5 ")		
PRINT ABS -7		

تمرين : حول التعبير الحسابي التالي ليصبح مقبولا بلغة كويك بيسك

$$|TRRT (TR - RT) | \rightarrow$$

ثانيا : اقتران الجزء الصحيح $FIX(X)$

ما هو ناتج تنفيذ البرنامج التالي			
$PRINT\ FIX(-5) ,\ FIX(-5.75) ,\ FIX(5) ,\ FIX(5.75)$			
-5	-5	5	5

تمرين : أكتب برنامج بلغة بيسك لقراءة خمسة أعداد مختلفة وبحسب معدلها ويطبع الأعداد والجزء الصحيح فقط من المعدل .

$INPUT\ A,B,C,D,E$

$AVG = (A+B+C+D+E) / 5$

$PRINT\ A , B , C , D , E , FIX (AVG)$

تمرين : ما هو ناتج تنفيذ البرنامج التالي	
$FOR\ R = 7\ TO\ 8$ $\quad PRINT\ FIX (R / 2)$ $NEXT\ R$	

ملاحظة هامة : العملية الحسابية التي تعمل نفس عمل اقتران الجزء الصحيح هي القسمة الصحيحة فكلاهما يجذفان الكسور

تمرين : أكتب جملة واحدة فقط بلغة QBASIC لطباعة الجزء الصحيح لمعدل العددين M , N .

تمرين : جد ناتج كلا من التعابير الحسابية التالية

$$FIX (11/5) = (11 \setminus 5)$$

$$FIX (16^{1/2}) - 3 + 2^2$$

ثالثا : اقتران أكبر عدد الصحيح $INT(X)$

ما هو ناتج تنفيذ البرنامج التالي

<code>PRINT INT(5.2) ; INT(5.7) ; INT(5)</code>	5 5 5
<code>PRINT INT(-5.2) ; INT(-5.7) ; INT(-5)</code>	-6 -6 -5

تمرين : أكتب برنامج بلغة QBASIC لإيجاد قيمة X في القانون التالي

$$X = \frac{[5Y - 2Y^3 + 1]}{3Y + 2}$$

تمرين : أكتب برنامج بلغة بيسك لقراءة عددين و حساب قسمة العدد الأكبر على الأصغر ، ويطبع العددين وناتج القسمة عددا صحيحا دون باقي .

```
INPUT X , Y
```

```
IF X > Y THEN Z = INT(X/Y) ELSE Z = INT(Y/X)
```

```
PRINT X , Y , Z
```

ملاحظات هامة جدا

$$X/Y = INT(X/Y) \Rightarrow$$

← إذا كان Y , X أعدادا موجبة

← أو كان كل من Y , X أعدادا سالبة وكان البسط أكبر من المقام وكان ناتج القسمة عددا صحيحاً .

⇨ إذا كان العدد موجباً فلا فرق بين كل من $INT(X)$ و $FIX(X)$

$$\text{مثال : } INT(6.2) = 6 \quad , \quad FIX(6.2) = 6$$

⇨ في الأعداد الكسرية السالبة تختلف $INT(X)$ عن $FIX(X)$

$$\text{مثال : } INT(-6.2) = -7 \quad , \quad FIX(-6.2) = -6$$

تمرين : أكتب برنامج لقراءة كل من اسم الطالب وثلاثا من علاماته وكرر ذلك لعشرة طلاب ، ثم طباعة كل من الاسم والعلامات والمعدل على شكل عدد صحيح .

```
FOR J = 1 TO 10
INPUT N$ , A , B , C
AVG = ( A + B + C ) / 3
PRINT N$ ; A ; B ; C ; INT (AVG)
NEXT J
```

تمرين : ما ناتج تنفيذ التعابير المنطقية التالية

$$\text{FIX} (-8.2) = \text{INT}(-8.2)$$

$$\text{FIX} (-6.2) > \text{INT} (-6.2)$$

تمرين : بين سبب الخطأ في كل مما يلي في العمود الثاني وصححه في العمود الثالث

PRINT -INT [9.27]		
PRINT INT (END)		
PRINT INT (3,98)		

تمرين : أكتب التعبير الحسابي التالي بلغة QBASIC

$$[X^2 + 3] \div | N^3 - 1 |$$

رابعاً : اقتران التقريب $CINT(X)$

تمرين : ما ناتج تنفيذ البرنامج التالي .

PRINT CINT(13.2)	
PRINT CINT (13.9)	
PRINT CINT (-13.2)	
PRINT CINT (-13.9)	
PRINT CINT (13.5)	
PRINT CINT (12.5)	
PRINT CINT (-5.5)	
PRINT CINT (-6.5)	

ملاحظات ⇐

إذا كان العدد الصحيح فردي والكسر 0.5 ← تقرب

إذا كان العدد الصحيح زوجي والكسر 0.5 ← لا تقرب

تمرين : أكتب برنامجاً بلغة بيسك لإدخال عشرين عدد وطباعة حاصل قسمة كل منها على العدد ٥ مقرباً لأقرب عدد صحيح

```
FOR A = 1 TO 20
```

```
  INPUT B
```

```
  PRINT CINT ( B/5)
```

```
NEXT A
```

خامسا : اقتران الجذر التربيعي $SQR(X)$

ما هي مخرجات كلا مما يلي	
$SQR(36)$	
$PRINT SQR(100)$	
$PRINT SQR(25)$	
$PRINT SQR(4)$	
$PRINT SQR(-16)$	

تمرين : جد ناتج كلا من التعابير الحسابية التالية

$$SQR(8 + \underline{2^2} * 2)$$

$$SQR(8 + \underline{4} * 2)$$

$$SQR(\underline{8 + 8})$$

$$SQR(16)$$

4

$$SQR(5 + SQR(16))$$

$$SQR(\underline{5 + 4})$$

$$SQR(9)$$

3

تمرين : حول التعبير الحسابي الاتي المكتوب بلغة كويك بيسك بصورة صحيحة مستخدما الاقتران المكتبي

$$\sqrt{\frac{N - Y - K}{2 + M}}$$

تمرين : أكتب برنامج بلغة بيسك يقوم بطباعة الأعداد من ١ إلى ١٠ مع جذورها التربيعية .

```
FOR A = 1 TO 10
  PRINT A ; SQR (A)
NEXT A
```

تمرين : أكتب برنامج بلغة بيسك يطبع الأعداد من ٨٠ إلى ١٠٠ والجذر التربيعي لكل منها على شكل جدول .

```
FOR M = 80 TO 100
  PRINT M , SQR (M)
NEXT M
```

تمرين : أكتب برنامج بلغة بيسك لحساب طول ضلع مربع إذا علمت مساحته .

```
INPUT P
L = SQR (P)
PRINT L
```

ملاحظات

← على شكل جدول نستخدم فاصلة عادية (,) مع جملة الطباعة PRINT

← على نفس السطر نستخدم فاصلة منقوطة (;) مع جملة الطباعة PRINT

سادسا : الإقترانات المثلثية

تعريف الإقترانات المثلثية : مجموعة من الإقترانات الخاصة بحساب النسب المثلثية للزوايا المعطاة بالتقدير الدائري

تمرين : أكتب جملة بيسك واحدة للتعبير عن كل مما يلي	
	طباعة جا ٦٠
	جيب الزاوية X
	طباعة ظل الزاوية ٦٠ بالتقدير الدائري
	طباعة جتا الزاوية ١٢٠
	طباعة جيب الزاوية Y بالتقدير الدائري

تمرين : أكتب برنامج بلغة بيسك لقراءة زاوية بالدرجات ، وطباعة الزاوية وجيبها وجيب تمامها وظلها .

```
INPUT X
PRINT X , SIN ( X * 3.14 / 180 )
PRINT X , COS ( X * 3.14 / 180 )
PRINT X , TAN ( X * 3.14 / 180 )
```

تمرين : أكتب برنامج بلغة بيسك لطباعة جيب وجيب تمام وظل الزاوية ١٢٠ .

```
PRINT SIN ( 120 * 3.14 / 180 )
PRINT COS ( 120 * 3.14 / 180 )
PRINT TAN ( 120 * 3.14 / 180 )
```

تمرين : أكتب برنامج بلغة بيسك لطباعة الزوايا التي تقبل القسمة على ٢٠ للزوايا (٠ - ٣٦٠) وطباعة جيبها وجيب تمامها وظلها على شكل جدول .

```
FOR i = 0 TO 360
IF i / 30 = FIX ( i / 30 ) THEN
PRINT SIN ( i * 3.14 / 180 ) , COS ( i * 3.14 / 180 ) , TAN ( i * 3.14 / 180 )
END IF
NEXT i
```

إجابات الدرس السادس صفحة (٩١ - ٩٢)

١ - عبر عن التعابير الجبرية باستخدام الاقترانات المكتبية :

$ABS (X - Y) + Z$	$ X - Y + Z$	أ
$SQR (B^2 + 4 * A * C)$	$\sqrt{B^2 + 4AC}$	ب
$CINT ((X^2 + Y^2) ^ 2)$	أقرب عدد صحيح لـ $(X^2 + Y^2)^2$	ج
$SIN (60 * 3.14/180)$	٦٠ جا	د

2 - جد ناتج تنفيذ الاقترانات المكتبية في الجدول الاتي :

SQR(25)	CINT(3.65)	FIX(-9.1)	INT(-9.1)	ABS(-6.5)	الاقتران
5	4	-9	-10	6.5	الناتج

3 - أكمل المقطع البرمجي لايجاد مجموع مربع الأعداد الزوجية من ١ - ١٠٠ مستخدما الاقتران المكتبي FIX :

```
SUM = 0
FOR X = 1 TO 100
  IF X/2 = FIX(X/2) THEN SUM = SUM + X^2
NEXT X
PRINT SUM
```

4 - أكتب برنامجا لايجاد قيمة Y في التعبير الاتي : $Y = |X^2 - 100| + \sqrt{X*3} + 13 \setminus 5$

```
INPUT X
Y = ABS ( X^2 - 100 ) + SQR ( X*3 ) + 13 \ 5
PRINT Y
```

5 - أكتب برنامج لطباعة العدد التقريبي الصحيح لجذور الأعداد من (٥٠ - ١٢٠) .

```
FOR i = 50 TO 120
PRINT i , CINT(SQR(i))
NEXT i
```


6 - أكتب برنامجا لادخال عشرين زوجا من الأعداد واطبع الأعداد والفرق بينهما .

```
FOR i = 1 TO 20
INPUT X , Y
PRINT X , Y , ABS(X - Y)
NEXT i
```

7 - ما الناتج النهائي لتنفيذ كل من البرامج التالية :

البرنامج	الناتج
<pre>FOR T = 1 TO 15 PRINT INT(T/3) * 2 NEXT T</pre>	<p>0 0 2 2 2 4 4 4 4 6 6 6 6 8 8 8 10</p>
<pre>FOR A = 5 TO 40 STEP 8 PRINT A/A , NEXT A PRINT A</pre>	<p>1 1 1 1 1 45</p>
<pre>FOR Z = 100 TO 10 STEP -10 Y = SQR(Z^2) / 10 PRINT Z , Y NEXT Z</pre>	<p>100 10 90 9 80 8 70 7 60 6 50 5 40 4 30 3 20 2 10 1</p>

ملاحظات على الدرس السادس



تمارين إضافية شاملة

تمرين (١) ما ناتج تنفيذ التعابير التالية

PRINT COS (90) * B + 7

TAN (45) / TAN (45) * 4 + 2

تمرين (٢) أكتب الاقتران المكتبي المناسب لكل مما يأتي

	يعطي اكبر عدد صحيح اقل من او يساوي X
	يعطي العدد الصحيح الاقرب ل X
	يعطي الجزء الصحيح من X مهما كانت قيمته
	يعطي جيب الزاوية X

تمرين (٣) أكمل الفراغات في المقطع البرمجي التالي

اذا كان معدل الطالب في الفصل الاول X ومعدله في الفصل الثاني Y اطبع معدل الطالب في الفصلين مقربا لأقرب عدد صحيح

INPUT X ,

PRINT

تمرين (٤) أكمل الفراغ في كل مما يلي

١) الاقتران المكتبي الذي يحول العدد -3.43 الى -4 في لغة QBASIC :

٢) الاقتران المكتبي الذي يحول العدد -3.73 الى -3 في لغة QBASIC :

٣) الاقتران المكتبي الذي يقرب العدد الى أقرب عدد صحيح في لغة QBASIC :

تمرين (٥) ما ناتج تنفيذ كل من البرامج التالية

PRINT FIX(-5.2)	PRINT CINT(-5.2)	PRINT INT(-5.2)	PRINT CINT(3.05)

تمرين (٦) : أكتب كلاهما يأتي باستخدام جملة برمجية واحدة صحيحة بلغة QBASIC

١. إدخال ثلاثة متغيرات رمزية

٢. طباعة ظل الزاوية 45

٣. تعيين التعبير الحسابي (باقي قسمة ١٥ على ٤) للمتغير M

٤. إذا كانت قيمة N أكبر من 7 امسح شاشة المخرجات وغير ذلك أوقف تنفيذ البرنامج

٥. طباعة جيب التمام الزاوية 70 بالتقدير الدائري

٦. طباعة الجذر التربيعي لمجموع العددين الموجبين X , Y

٧. طباعة أكبر عدد صحيح أقل من أو يساوي -6.444

٨. تعيين النص good للمتغير A\$

تمرين (٧) : أكتب برنامج بلغة QBASIC لحساب وطباعة قيمة Z الآتية

$$Z = \frac{5X + Y}{3} - \frac{|8X - 10Y^2|}{(3Y + 4X^3)^0}$$

تمرين (٨) : أكتب برنامج بلغة QBASIC لحساب وطباعة قيمة Y :

$$Y = \frac{|X - W|}{\sqrt{W}}$$

تمرين (٩) ادرس البرنامج التالي ثم اجب عن الاسئلة التي تليه

```
CLS
INPUT K
IF K / 2 = K \ 2 THEN
  PRINT K
ELSE
  PRINT "S"
END IF
END
```

(١) أعد كتابة جملة IF باستخدام الصيغة العامة الاولى لجملة الاختيار الشرطية .

.....

(٢) استخدم الاقتران المكتبي المناسب لكتابة $K \setminus 2$ بصيغة اخرى ، علما بأن المتغير K عددا موجبا

.....

(٣)

(٤) ما ناتج تنفيذ البرنامج عندما تكون $K = 5$:

(٥) استخرج من البرنامج :

متغير عددي	ثابت رمزي	تعبير حسابي

تمرين (١٠) : أدرس البرنامج الآتي ، ثم أجب عن الأسئلة التي تليه

```
INPUT A , B
FOR X = 1 TO 99
  C = A ^ 0.5 + B
NEXT X
PRINT C
```

١ . استخراج من البرنامج أعلاه

متغيراً عددياً	ثابتاً عددياً	تعبيراً حسابياً	جملة تعيين

٢ . أعد كتابة الجملة ($C = A ^ 0.5 + B$) باستخدام الاقتران المكتبي المناسب

٣ . أكتب جملة شرط مناسبة داخل الدوران لايقاف البرنامج عندما تكون قيمة A المدخلة تساوي صفراً

٤ . ما ناتج تنفيذ البرنامج كما يظهر على شاشة المخرجات عندما تكون قيمة $A = 4$, $B = 1$

تمرين (١١) : أعد كتابة المقاطع الآتية حسب المطلوب بجانب كل منها بشرط ان لا تتغير نتيجتها

المقطع	المطلوب
$PRINT X^0.5$	باستخدام الاقتران المكتبي المناسب
$PRINT FIX (A / 3)$	دون استخدام الاقتران المكتبي
$PRINT ABS (X)$	دون استخدام الاقتران المكتبي
$PRINT A$; B$$	دون استخدام الفاصلة المنقوطة

تمرين (١٢) : ادرس البرنامج الاتي واجب عن الاسئلة التي تليه

INPUT B , M\$

IF B > 5 THEN ELSE

(١) استخرج من البرنامج

متغير رمزي	تعبير منطقي

(٢) أكمل الفراغات التالية في جملة IF بحيث

(أ) يطبع قيمة المتغير العددي اذا تحقق الشرط

(ب) يطبع القيمة الموجبة لنتج ($B - 5$) اذا لم يتحقق الشرط مستخدما الاقتران المكتبي المناسب

(٣) مستخدما تعليمات لغة QBASIC أعد كتابة البرنامج أعلاه لتكرار تنفيذه (٦٠) مرة

تمرين (١٣) : اكمل الفراغات في المقطع البرمجي التالي بحيث يتم طباعة القيمة المطلقة للعدد إذا كان أقل من صفر وغير ذلك

يطبع مربعه

INPUT

IF X < 0 THEN

PRINT

ELSE

PRINT

.....

END

تمرين (١٤) ما ناتج الجمل والبرامج التالية في لغة QBASIC كما تظهر على شاشة المخرجات / النتائج :

<pre>K = -5 PRINT K + 10 IF K = 5 THEN CLS ELSE END</pre>	<pre>FOR S = -1 TO 1 STEP 1.5 PRINT FIX (6.6666) * ABS (S) , NEXT S</pre>
<pre>FOR A = 1 TO 12 STEP N A = A * 10 PRINT A NEXT A</pre>	<pre>FOR D = 5 TO 8 STEP 6 D = D + 4 PRINT D , NEXT D PRINT D</pre>
<pre>X = 16 IF SIN(X) / SIN(X) * 2 > 0 THEN PRINT X \ 5</pre>	<pre>FOR X = 1 TO 50 CLS PRINT X NEXT X</pre>
<pre>FOR D = 0.1 TO 0.5 STEP FIX(D) + 1 PRINT D * 50 NEXT D</pre>	<pre>FOR A = 1 TO 100 CLS PRINT A NEXT A PRINT A ^ 0.5</pre>

تمرين (١٥) : أعد كتابة الجمل الآتية بشكل صحيح بلغة QBASIC بعد تصويب الأخطاء

1. $A\$ = B\$ * "5"$
2. $AB = 2A + "B"$
3. $M = 8 * REM$
4. $LET D = 25 + "45"$
5. $INPUT$ enter three numbers ; X , Y , Z
6. $PRINT 35 / (Y - Y)$
7. $LET A\$ = 5$
8. $18 = M$
9. $INPUT$
10. $LET REM = 5$

تمرين (١٦) : ما نتيجة كل من الاقترانات المكتبة الآتية في لغة QBASIC

$INT(-3.3)$	
$CINT(-7.8)$	
$SIN(50) / SIN(50)$	
$FIX(-3.7)$	
$ABS(-3^2)$	
$SQR(2 * 6 * 4 * 3)$	
$INT(-7.3)$	
$ABS(2-4*3)$	
$TAN(90)/TAN(90)$	
$FIX(SQR(73^2))$	
$CINT((4^2 / 2^2) ^2)$	
$SQR(16^0.5)$	

تمرين (١٧) : اعتمادا على الصيغة العامة ، أكتب ثلاث كلمات محجوزة لكل من جمل QBASIC الآتية

أولا : جملة الاختيار الشرطية (الصيغة العامة الأولى) :

ثانيا : جملة التكرار :

تمرين (١٦) : جد ناتج التعابير الآتية اذا علمت أن التعبير الأول منطقي والتعبيران الثاني والثالث حسابيان ،

وأن قيمة $K = 2$ ، $W = 5$ ، $B = 3$

$W = \text{FIX}(B / K) + 2 * K$	$(2 * W - K ^ 2) ^ 2$	$W ^ 2 - B + (W - 3)$
---------------------------------	-----------------------	-----------------------

تمرين (١٨) جد ناتج تنفيذ التعابير الآتية بلغة QBASIC

$5 ^ 2 - 7 + 9 * 2 \setminus 4 + 1$	$9 > 7 \text{ OR } 2 + 5 < 7$	$7 + 8 - 3 * 5 + 1$
-------------------------------------	-------------------------------	---------------------

تمرين (١٩) : جد ناتج التعابير الآتية اذا علمت أن التعبيرين الأول والثاني حسابيان والثالث منطقي ، وأن قيمة

وأن قيمة $C = 2$ ، $B = 4$ ، $A = 3$

$B * C ^ 2 - A + (B - 1)$	$\text{CINT}(5.65) + (A \text{ MOD } B)$	$A = \text{ABS}(C - B) * B ^ C$
---------------------------	--	---------------------------------

تمرين (٢٠) : اعط مثالا واحدا على كل مما يلي

	جملة إدخال		ثابت عددي
	تعبير منطقي		كلمة محجوزة
	جملة غير تنفيذية		اسم متغير عددي
	عملية مقارنة		اسم متغير رمزي
	ثابت رمزي		تعبير حسابي

تمرين (٢١) : أعد كتابة المقطع البرمجي التالي والمكتوب بلغة QBASIC باستخدام جملة الطباعة فقط

$$A = X + 3$$

$$B = A / 2$$

$$C = A * B + 10$$

PRINT C

حل أسئلة الوحدة صفحة (٩٣ - ٩٧)

السؤال الأول : ضع دائرة حول رمز الإجابة الصحيحة في كل مما يلي :

١ - الاقتران المكتبي الذي يعطي جيب الزاوية هو :

أ) $SIN(X)$ ب) $TAN(X)$ ج) $COS(X)$ د) $ABS(X)$

٢) عند استخدام أحد الاقترانات الآتية يتحول العدد 5.45 الى -6 هذا الاقتران هو :

أ) FIX ب) $CINT$ ج) INT د) RND

٣) أحد المتغيرات الآتية غير مقبول :

أ) $LETA$ ب) BT^* ج) HI د) $DI\$\$$

٤) ناتج التعبير الحسابي $1 + 4 \setminus 2 * 8 - 7 + 5^2$ هو :

أ) 23 ب) 14 ج) 10.4 د) 32

٥) إذا كانت قيمة $A = 7$ ، $B = 3$ فإن أحد التعابير المنطقية الآتية قيمته صوابا :

أ) $B >= A$ ب) $A - B > B$ ج) $2 * B > A$ د) $A = B^2$

٦) واحدة من الجمل التالية صحيحة

أ) في جملة الإدخال ، إذا زاد عدد القيم المدخلة عن عدد القيم المطلوبة فإن البرنامج يأخذ القيم المطلوبة ويهمل الأخرى .

ب) يشترط صحة جميع جمل البرنامج لإظهار النتائج في لغة QBASIC .

ج) تستخدم العنونة في جملة الإدخال ورسالة الإعلام في جملة الإخراج .

٧) ناتج الجملة الآتية $IF A >= B PRINT 10 ELSE PRINT 7$ هو

أ) 10 ب) 7 ج) جملة خاطئة د) لاشيء

٨) ناتج الجملة الآتية $PRINT SIN(45) / SIN(45) * 5$ هو :

أ) 1 ب) 0 ج) 45 د) 5

٩) ناتج الجملة الآتية $PRINT ABS(A-A)$ هو :

أ) 0 ب) 1 ج) A د) جملة خاطئة

١٠) ناتج الجملة الآتية $PRINT 5 / (A-A)$ هو

أ) 0 ب) 1 ج) A د) DIVISION BY ZERO

١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١
د	أ	د	ج	ب	ب	أ	ب	ج	أ

السؤال الثاني : أكتب برنامج بلغة QBASIC ليجاد قيمة X الآتية :

$$X = \frac{|5Y - 2Y^3 + 1|}{3Y + 2}$$

```
INPUT Y
```

```
X = ABS (5*Y - 2*Y^3 + 1) / (3*Y + 2)
```

```
PRINT X
```

السؤال الثالث : أكتب برنامج لإدخال عشرين رقما ، وطباعة الأرقام الموجبة وجذورها التربيعي وطباعة الأرقام السالبة وقيمتها المطلقة .

```
PRINT "NO" , "SQR" , "ABS"
```

```
PRINT "*****" , "*****" , "*****"
```

```
FOR J = 1 TO 20
```

```
INPUT X
```

```
IF X >= 0 THEN PRINT X , SQR(X) ELSE PRINT X , ABS(X)
```

```
NEXT J
```

السؤال الرابع : أكتب برنامج لطباعة قيمة المتسلسلة الآتية $2*3 + 3*3 + 4*3 + \dots + n*3$

```
INPUT N
```

```
SUM = 0
```

```
FOR A = 2 TO N
```

```
SUM = SUM + A * 3
```

```
NEXT A
```

```
PRINT SUM
```

السؤال الخامس : أكتب برنامج لإيجاد مجموع المتسلسلة الآتية وطباعته

$$\frac{1}{3} + \frac{2}{3} + 1 + \frac{4}{3} + \frac{5}{3} + 2 + \frac{7}{3} + \dots + \frac{n}{3}$$

Input n

Sum = 0

For i = 1 to n

Sum = sum + i / 3

Next i

Print sum

السؤال السادس : أكتب برنامج لإيجاد مجموع المتسلسلة الآتية وطباعته

$$\frac{1}{10} + \frac{2}{9} + \frac{3}{8} + \frac{4}{7} + \frac{5}{6} + \frac{6}{5} + \frac{7}{4} + \frac{8}{3} + \frac{9}{2} + \frac{10}{1}$$

Sum = 0

For i = 1 to 10

Sum = sum + i / (11 - i)

Next i

Print sum

السؤال السابع : أكتب برنامج لحساب مجموع حبات القمح في رقعة الشطرنج وطباعته ، علما أن رقعة الشطرنج تتكون من 64 مربعا ، ووضعنا في المربع الأول حبة قمح واحدة ، وفي المربع الثاني حبتين ، وفي المربع الثالث أربع حبات وفي المربع الرابع ثماني حبات وهكذا حتى المربع الأخير .

Sum = 0

For i = 0 to 63

Sum = sum + 2 ^ i

Next i

Print sum

السؤال الثامن : أكتب برنامج لطباعة قيمة النقود في الحصلة بالدينار الأردني إذا كانت الحصلة تحتوي على عدد $N1$ من أنصاف الدينار ، و $N2$ من أرباع الدينار ، و $N3$ من فئة عشرة قروش ، و $N4$ من فئة خمسة قروش و $N5$ من فئة القرش .

```
INPUT N1 , N2 , N3 , N4 , N5
```

```
N = (N1*50 + N2*25 + N3 * 10 + N4*5 + N5) / 100
```

```
PRINT N
```

السؤال التاسع : أكتب برنامج لإدخال قيمة N ، فإذا كانت $N = 1$ يطبع مساحة المربع الذي طول ضلعه L ، وإذا كانت القيمة غير ذلك يطبع مساحة المستطيل الذي طوله H وعرضه W .

```
INPUT N
```

```
IF N = 1 THEN
```

```
INPUT L
```

```
PRINT L * L
```

```
ELSE
```

```
INPUT H , W
```

```
PRINT H * W
```

```
END IF
```

السؤال العاشر : وفق بين الأوامر في القائمة (أ) و نتائجها في القائمة (ب)

الإجابة	
هـ	١
ي	٢
ح	٣
أ	٤
ط	٥
ب	٦
ج	٧
و	٨
د	٩

القائمة (ب)	
AB	أ
-12.5	ب
10	ج
12.5	د
-6	هـ
Odd	و
-1	ز
B	ح
1	ط
0	ي

القائمة (أ)	
PRINT CINT(-5.89)	١
PRINT A	٢
IF 5>9 THEN PRINT "A" ELSE PRINT "B"	٣
PRINT "A" + "B"	٤
PRINT SIN(90) / SIN(30*3)	٥
PRINT -ABS(-12.5)	٦
PRINT SQR(100)	٧
IF 11 MOD 2 = 1 THEN PRINT "odd"	٨
PRINT SQR(25) * 2.5	٩

السؤال الحادي عشر : ما الناتج النهائي لتنفيذ كل من البرامج التالية

الناتج	البرنامج		
0	6	<pre>FOR B = 1 TO 5 NEXT B PRINT S , B</pre>	أ
Outputs are: -1 1		<pre>PRINT "Outputs are:" FOR J = -1 TO 1 STEP 2 PRINT J NEXT J</pre>	ب
1 1 2		<pre>FOR S = 1 TO 2 STEP 0.5 PRINT FIX(S) NEXT S</pre>	ج
A		<pre>A = 3 IF A <> 3 THEN A = A + 2 PRINT "A"</pre>	د

السؤال الثاني عشر : ما الفرق بين أ) اقتران $FIX(X)$ و اقتران $INT(X)$ ب) اقتران $INT(X)$ و اقتران $CINT(X)$

أ) اقتران $FIX(X)$: يعطي الجزء الصحيح من X مهما كانت قيمته .

بينما اقتران $INT(X)$: يعطي أكبر عدد صحيح أقل من أو يساوي X

وهما في الأعداد الصحيحة أو الموجبة لا يختلفان ، بينما يختلفان في الأعداد العشرية السالبة فقط

ب) اقتران $INT(X)$: يعطي أكبر عدد صحيح أقل من أو يساوي X

بينما اقتران $CINT(X)$ يعطي العدد الصحيح الأقرب ل X

السؤال الثالث عشر : فسر سبب تعيين الصفر كقيمة ابتدائية لأي مجموع

لأن الصفر عنصر محايد في عملية الجمع ، أي لا يؤثر على قيمة المجموع .

السؤال الرابع عشر : إذا كانت $A=10$ ، $B=5$ ، $C=20$ فما هو ناتج تنفيذ الجمل التالية في لغة QBASIC

1) IF A>B AND A<C THEN PRINT 40 ELSE PRINT 60 → 40

2) IF A>B OR C>B THEN PRINT 50 ELSE PRINT "False" → 50

السؤال الخامس عشر : إذا كانت $A=3$ ، $B=8$ ، $C=1$ ، $D=5$ فما هو ناتج التعبير المنطقي الاتي مع توضيح أولوية تسلسل التنفيذ

$B < C \text{ AND } D < > A - C \text{ OR } A > -D * C$

$8 < 1 \text{ AND } 5 < > 3 - 1 \text{ OR } 3 > -5 * 1$

$8 < 1 \text{ AND } 5 < > \underline{3 - 1} \text{ OR } 3 > -5$

$\underline{8 < 1} \text{ AND } 5 < > 2 \text{ OR } 3 > -5$

$F \text{ AND } \underline{5 < > 2} \text{ OR } 3 > -5$

$F \text{ AND } T \text{ OR } \underline{3 > -5}$

$\underline{F \text{ AND } T} \text{ OR } T$

$F \text{ OR } T$

T

السؤال السادس عشر : أدرس البرنامج الاتي وأجب عن الأسئلة التي تليه

$A = B + 3 * 2$

$R\$ = "JORDAN"$

IF A > 10 THEN PRINT A ELSE PRINT A^2

PRINT R\$

(أ) استخراج من البرنامج

جملة تعيين	تعبير منطقي	تعبير حسابي	متغير رمزي	متغير عددي	ثابت رمزي	ثابت عددي
$R\$ = "JORADN"$	$A > 10$	A^2	$R\$$	A	"JORDAN"	3

(ب) ما هي نتيجة البرنامج النهائية إذا كانت قيمة B كما يلي

الناتج	قيمة B	
81	3	١
JORDAN		
13	7	٢
JORADN		

